


カーポート・カーゲート・機能門柱・門扉 施工概略図

LIXIL ネスカR (ラウンドスタイル) 積雪~20cm対応
 幅= 2,701mm
 奥行= 4,980mm
 色: シャイングレー
 屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (ブルーマットS・すりガラス調)
 柱仕様: ロング柱25仕様 (有効高 約2,500mm)

LIXIL (TOEX) ライシス門扉 2型 細たて棧 片開き 機能門柱接続仕様
 扉1枚 (W×H) = (900mm×1,200mm)
 色: シャイングレー
 錠: シリンダーRD錠
 開き: 内開き

LIXIL (TOEX) ワイドオーバードアS2型 電動式
 本体 (W×H) = (4,150mm×1,200mm)
 色: シャイングレー
 柱仕様: ハイルフ柱仕様 (有効通過高2,150mm)
 駆動: 1モーター外観左側駆動/AC100V結線用柱仕様
 リモコン: 標準2個入

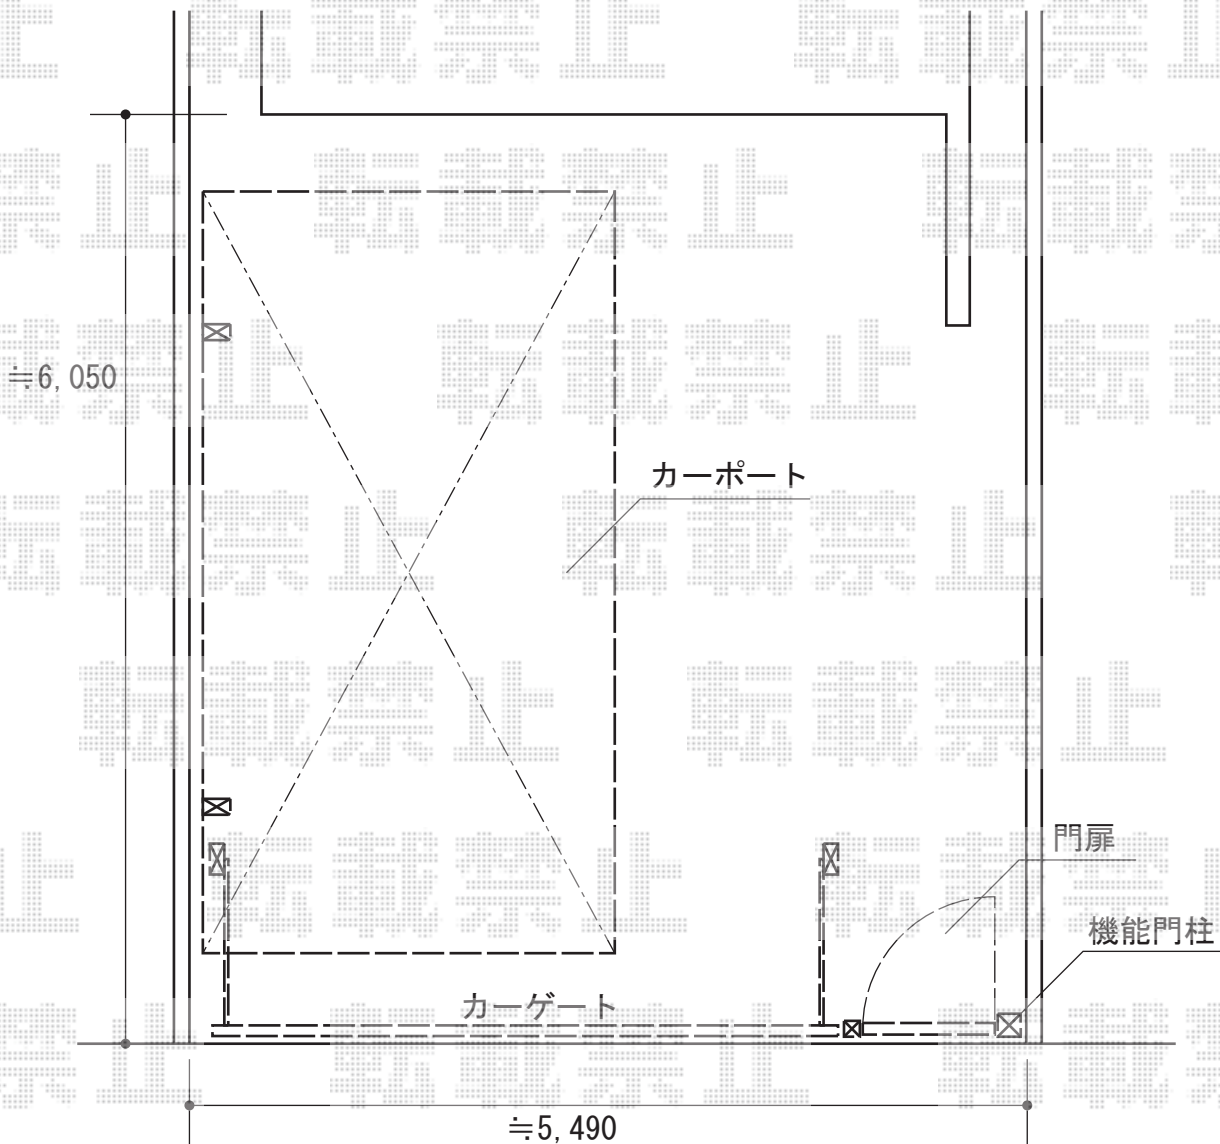

LIXIL (TOEX) ファンクションユニット ウィルモダンスリム
 柱セット: サイン照明付き・インターホン用 (色: シャイングレー)
 インターホンカバー: インターホンカバーB (色: シャイングレー)
 ポスト: スリム縦型ポスト (錠無し) (色: シャイングレー)
 サイン: ガラスサイン (クリア) /パターン集選択タイプ
 追加部材: トランス電源ユニット
 門柱部材: 片開き用AMP受け門柱H12 (色: シャイングレー)
 門柱部材: 門扉取付部品
 門柱部材: 片開き用錠受け部材H12用

2015-7-289690

担当者

伊野