


カーゲート・フェンス 施工概略図

Value Select トリップゲート RA型 ノンレール 片開き 30S
 開口幅=2,908mm
 全幅=3,008mm
 たたみ幅=323mm
 高さ=1,182mm
 色：ステンカラー
 キャスター数：2箇所
 落棒数：2本

YKK AP イーネットフェンス1F型 高尺タイプ 自由柱仕様
 本体1枚 (W×H) = (1,990×1,500mm) ×1枚
 スチール自由柱：T150×2本
 端部キャップ：×1セット
 色：ダークブラウン

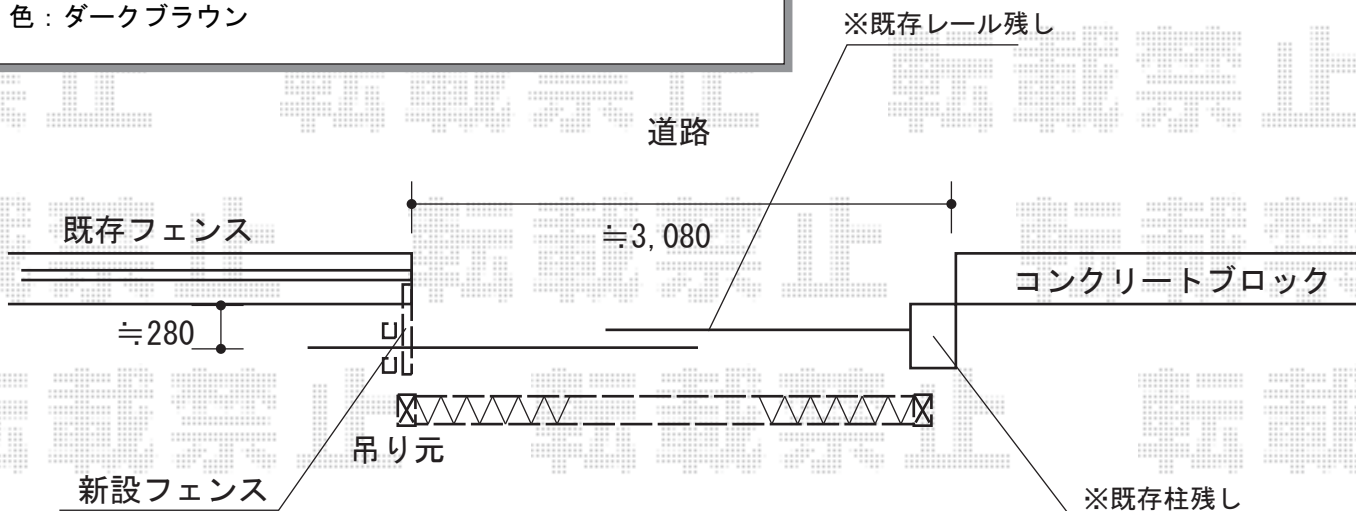


●年に2〜3回、キャスター金具に緩みがないか確認ください。



インターロッキングなどの仕上げにより凹凸のある場所にキャスター付きの伸縮式カーゲートを設置した際、振動によりキャスターの留め金具が緩みやすくなる場合があります。
 緩んだままの状態にしておくと、ゲート自体の歪みや取っ手・鍵のかかりが悪くなる原因になります。
 安全に長くご利用いただくため年に2〜3回の頻度でキャスター金具の緩みがないかどうか確認いただき、必要に応じて増し締めをお願いいたします。

●キャスター部分は、ナットが上下に分かれて固定されています。



伸縮式カーゲートのキャスター部分は、ナットが上下に分かれて固定されています。また、キャスター高さの変更が必要な場合は、一度上下のナットを緩めて調整するようにしてください。各メーカー商品によりキャスターの数が異なりますので、取扱説明書をご参照ください。

2015-7-291237

担当者

伊野