
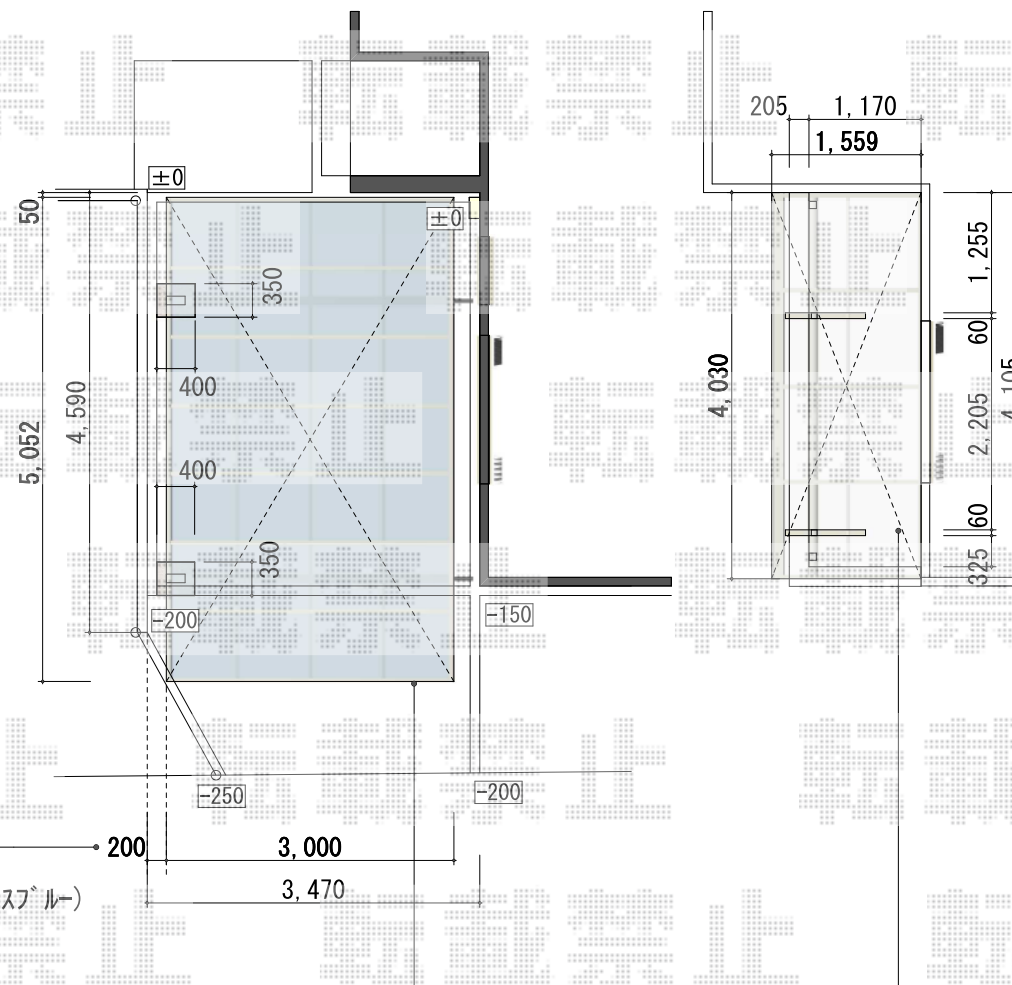


カーポート・バルコニー屋根工事 施工概略図

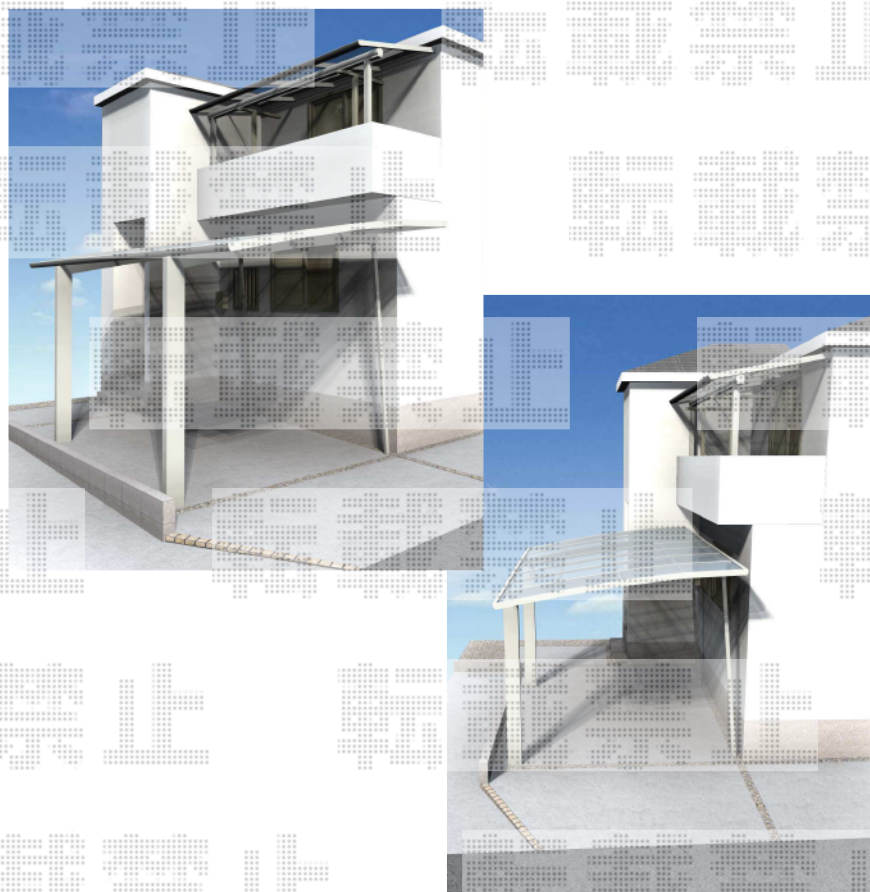

配置基準(ブロックから200mm離して柱配置)

YKK/レイノール・ポート・ガラス基本・51-30H(フラチナステン) 熱遮ホリカ(アースブルー)  
 ※既存土間ハツリ・残土処分あり  
 着脱式ホリカ×2本取付

YKK/ヴェクター・600N・2間×5尺(メーターモジュール)  
 フラット型(フラチナステン)・ホリカ(トメマット)