

# カーポート・バルコニー屋根工事 施工概略図

LIXIL ネスカR (ラウンドスタイル) 積雪~20cm対応

幅= 2,400mm

奥行= 4,980mm

色 : ホワイト

屋根材 : 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)

柱仕様 : ロング柱25仕様 (有効高 約2,500mm)

YKK AP ヴェクターテラス F型 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応

間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,448mm 屋根幅2,760mm)

出幅= 4尺 (1,170mm)

色 : ホワイト

屋根材 : 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)

柱仕様 : 柱奥行移動タイプ (柱2本)



施工方法 : 下止め

躯体式バルコニー取付部品 : Bタイプ/中間用×2セット

YKK AP

ヴェクターテラス用物干しセット 吊り下げ式 標準2本入り×1セット

色 : ホワイト

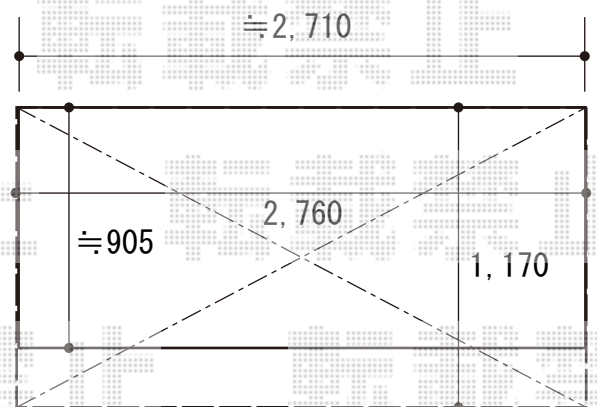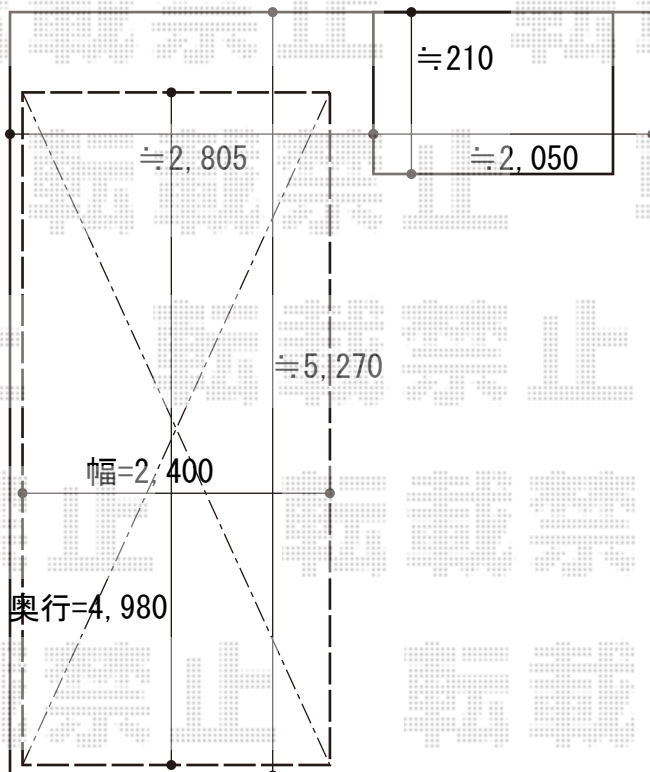

2015-8-295337

担当者

赤松

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。

施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。

全ての著作権はエクスショップに帰属します。当社のお取引目的以外の使用・複製・転載は如何なる場合も禁止しております。