カーゲート・門扉・フェンス・外構　施工概略図

LIXIL(TOEX) オーバードアS1型 手動式
本体（W×H）＝（2,650mm × 1,200mm）
色： シャイングレー
柱仕様： 標準柱仕様（有効通過高1,850mm）
駆動： 手動式

LIXIL(TOEX) ライシス門扉 3型 太横桟 片開き 柱使用
扉1枚（W×H）＝（700mm×1,200mm）
色： シャイングレー
錠： シリンダーRD錠
開き： 内開き

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち(金ゴテ)，伸縮目地
※地面からの立上り＝５０mm程度

CB （100/C） ３段積み（GL+500）
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽH800mm(LIXIL/ﾊｲｸﾞﾘｯﾄﾞUF 8型・ｼｬｲﾝｸﾞﾚｰ)

ビリ砂利（防草ｼｰﾄ）敷き

CB （100/C） ３段積み（GL+500）
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽH800mm(LIXIL/ﾊｲｸﾞﾘｯﾄﾞUF 8型・ｼｬｲﾝｸﾞﾚｰ)

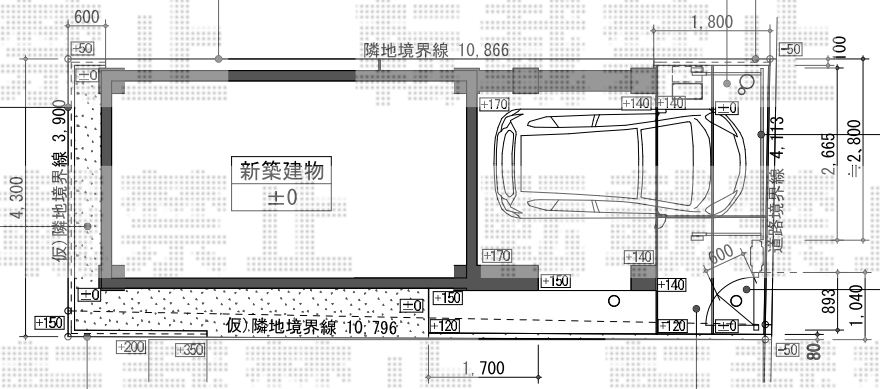

既存水道メーター移動

CB （100/C） ２段積み（GL+300）
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽH800mm(LIXIL/ﾊｲｸﾞﾘｯﾄﾞUF 8型・ｼｬｲﾝｸﾞﾚｰ)

LIXIL/ｵｰﾊﾞｰﾄﾞ7S1型（ｼｬｲﾝｸﾞﾚｰ）・27-12・標準・手動
※設置基準高さ＝GL±0とする(通過可能高さ1700mm以下程度)

LIXIL/ﾗｲｼｽ門扉３型・07-12・片開き(ｼｬｲﾝｸﾞﾚｰ)・ｼﾘﾝﾀﾞｰRD錠
※可能開き角度≒50度程度(開口部≒600mm)

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち(刷毛引き)，伸縮目地入れ
※傾斜２段階で調整(門扉開き角度確保の為)
※伸縮目地はｾｯﾄﾊﾞｯｸ部，1段階折れ部，既存土間境界部へ
※隣地境界線側：80mmスリット確保(ビリ砂利敷き)

LIXIL(TOEX) ハイグリッドフェンスUF8型 フリーポールタイプ
本体1枚（W×H）＝(2,000×800mm)×5枚
スチール柱： T-8×10本
小口キャップ： 3
コーナー継手： 2
色： シャイングレー

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。
全ての著作権はエクスショップに帰属します。当社とのお取引目的以外の使用・複製・転載は如何なる場合も禁止しております。

2015-9-295965

担当　伊野