

カーゲート・門扉・フェンス・外構 施工概略図

LIXIL (TOEX) オーバードアS1型 手動式
 本体 (W×H) = (2,650mm × 1,200mm)
 色：シャイングレー
 柱仕様：標準柱仕様 (有効通過高1,850mm)
 駆動：手動式


LIXIL (TOEX) ライシス門扉 3型 太横棧 片開き 柱使用
 扉1枚 (W×H) = (700mm × 1,200mm)
 色：シャイングレー
 錠：シリンダーRD錠
 開き：内開き

土間コンクリート打ち(金ゴテ), 伸縮目地
 ※地面からの立上り=50mm程度

CB (100/C) 3段積み (GL+500)
 メッシュフェンスH800mm(LIXIL/ハイグリッドUF 8型・シャイングレー)

ピリ砂利(防草シート)敷き

CB (100/C) 3段積み (GL+500)
 メッシュフェンスH800mm(LIXIL/ハイグリッドUF 8型・シャイングレー)

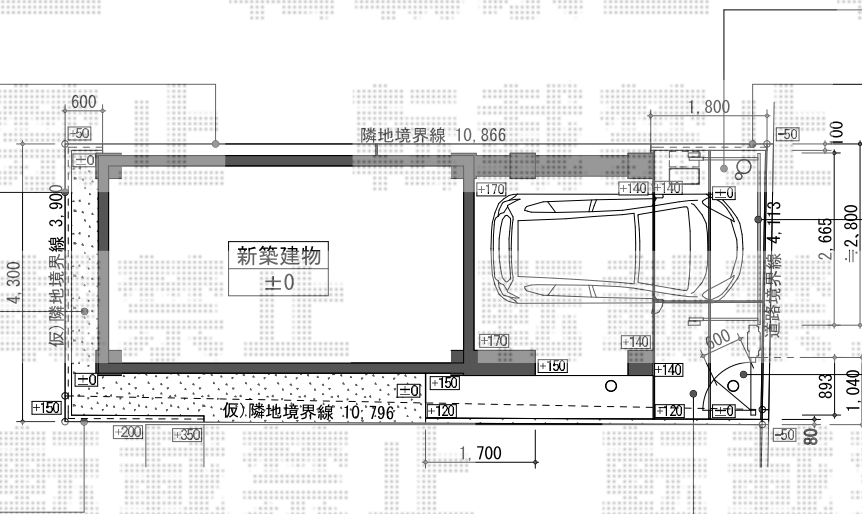

既存水道メーター移動

CB (100/C) 2段積み (GL+300)
 メッシュフェンスH800mm(LIXIL/ハイグリッドUF 8型・シャイングレー)

LIXIL/オーバードアS1型(シャイングレー)・27-12・標準・手動
 ※設置基準高さ=GL±0とする(通過可能高さ1700mm以下程度)

LIXIL/ライシス門扉3型・07-12・片開き(シャイングレー)・シリンダーRD錠
 ※可能開き角度=50度程度(開口部=600mm)

土間コンクリート打ち(刷毛引き), 伸縮目地入れ
 ※傾斜2段階で調整(門扉開き角度確保の為)
 ※伸縮目地はセットバック部, 1段階折れ部, 既存土間境界部へ
 ※隣地境界線側: 80mmスリット確保(ピリ砂利敷き)

LIXIL (TOEX) ハイグリッドフェンスUF8型 フリーポールタイプ
 本体1枚 (W×H) = (2,000 × 800mm) × 5枚
 スチール柱：T-8 × 10本
 小口キャップ：3
 コーナー継手：2
 色：シャイングレー