

カーゲート・門扉・フェンス・外構 施工概略図

LIXIL (TOEX) オーバードアS1型 手動式  
 本体 (W×H) = (2,650mm × 1,200mm)  
 色 : シヤイングレー  
 柱仕様 : 標準柱仕様 (有効通過高1,850mm)  
 駆動 : 手動式


LIXIL (TOEX) ライシス門扉 3型 太横棧 片開き 柱使用  
 扉1枚 (W×H) = (700mm×1,200mm)  
 色 : シヤイングレー  
 錠 : シリンダーRD錠  
 開き : 内開き

土間コンクリート打ち(金ゴテ), 伸縮目地  
 ※地面からの立上り=50mm程度

CB (100/C) 3段積み (GL+500)  
 メッシュフェンスH800mm(LIXIL/ハイグリッドUF 8型・シヤイングレー)

ピリ砂利(防草シート)敷き

CB (100/C) 3段積み (GL+500)  
 メッシュフェンスH800mm(LIXIL/ハイグリッドUF 8型・シヤイングレー)

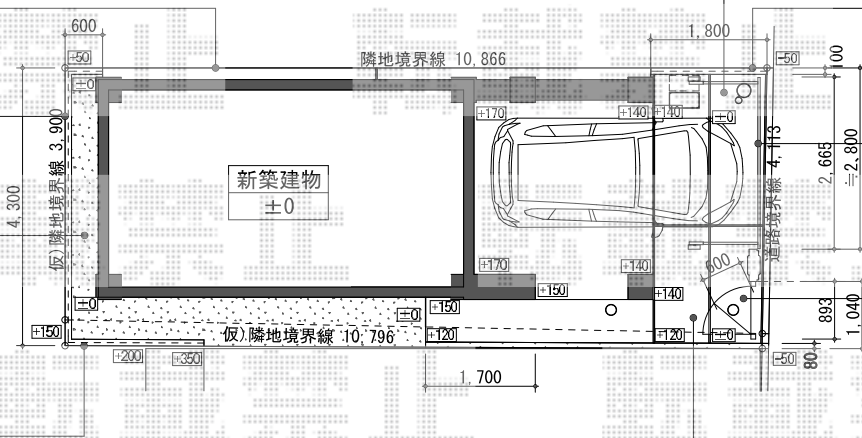

既存水道メーター移動

CB (100/C) 2段積み (GL+300)  
 メッシュフェンスH800mm(LIXIL/ハイグリッドUF 8型・シヤイングレー)

LIXIL/オーバードアS1型 (シヤイングレー)・27-12・標準・手動  
 ※設置基準高さ=GL±0とする(通過可能高さ1700mm以下程度)

LIXIL/ライシス門扉 3型・07-12・片開き(シヤイングレー)・シリンダーRD錠  
 ※可能開き角度=50度程度(開口部=600mm)

土間コンクリート打ち(刷毛引き), 伸縮目地入れ  
 ※傾斜2段階で調整(門扉開き角度確保の為)  
 ※伸縮目地はセットバック部, 1段階折れ部, 既存土間境界部へ  
 ※隣地境界線側 : 80mmスリット確保(ピリ砂利敷き)

LIXIL (TOEX) ハイグリッドフェンスUF8型 フリーポールタイプ  
 本体1枚 (W×H) = (2,000×800mm) × 5枚  
 スチール柱 : T-8×10本  
 小口キャップ : 3  
 コーナー継手 : 2  
 色 : シヤイングレー