


# フェンス・テラス屋根 施工概略図

LIXIL (TOEX) プレスタフェンス 5型 横目隠し アルミ多段柱使用  
 本体1枚 (W×H) = (1,979×800mm) × 3枚・  
 (1,979×1,000mm) × 3枚  
 アルミ多段柱 : T-18×4本  
 ブラケットセット : 上下PF×4・中間PF×4  
 継手セット : PF (B) × 4セット  
 端部カバー (切詰め用) : T-8×1・T-10×1  
 端部キャップ : T-8×1セット・T-10×1セット  
 色 : アイボリーホワイト

LIXIL (トステム) ライザーテラスII R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応  
 間口= 関東間2.5間通し (柱芯々4,350mm 屋根幅4,570mm)  
 出幅= 5尺 (1,485mm)  
 色 : ホワイト  
 屋根材 : ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)  
 柱仕様 : ロング柱・柱位置固定タイプ (柱2本)  
 施工方法 : 上止め仕様

LIXIL (トステム) ライザーテラスII 用前面スクリーン2段  
 間口= 関東間2.5間通し用  
 高さ= 2段 (1,927mm)  
 色 : ホワイト  
 パネル材 : ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)  
 柱仕様 : ロング柱・間柱2本  
 前面スクリーンふさぎ材 標準 : 関東間2.5間通し用×1  
 前面スクリーンふさぎ材部品セット 標準 : 関東間2.5間用×1

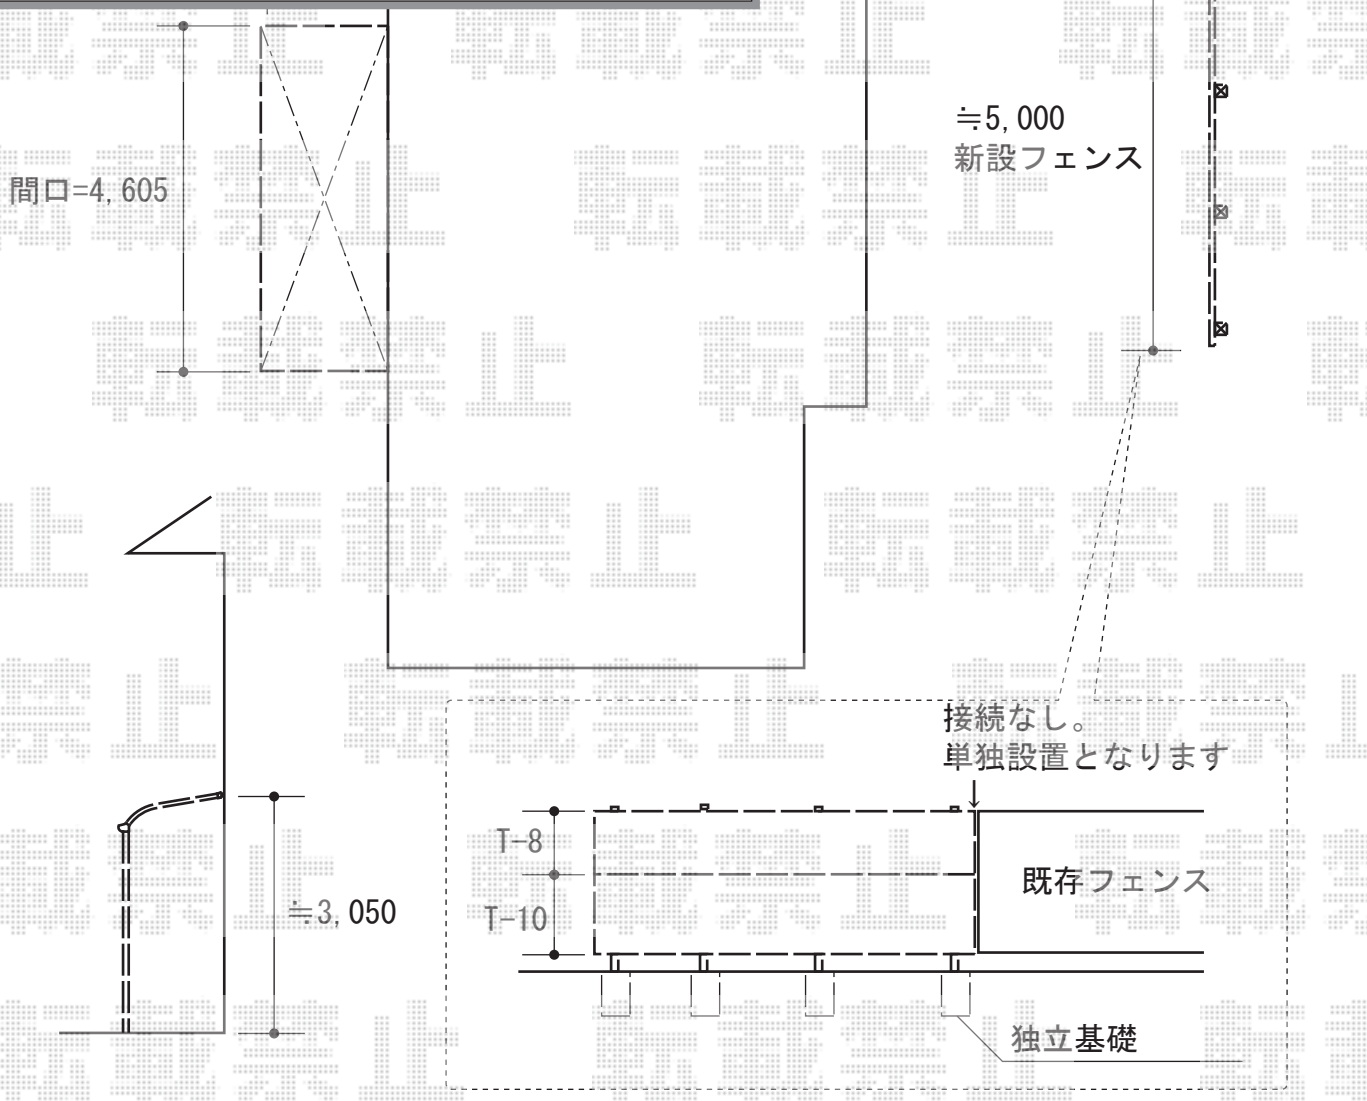

2015-9-296266	担当者	仲西
---------------	-----	----