

エクステリア工事 施工概略図


YKK AP レイナツインポートグラン 積雪～20cm対応  
 幅= 5,983mm  
 奥行= 5,768mm  
 色： プラチナステン  
 屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート（アースブルーマット調）  
 柱仕様： ハイロング柱仕様（有効高 約2,800mm）

YKK AP エクスラインフェンス12型 自由柱施工  
 本体1枚 (W×H) = (1,975mm×800mm) ×3枚  
 端部カバー： T80×1本  
 自由柱（耐風圧強度34m/秒相当）： T80×4本  
 エンドキャップ：1セット  
 色： プラチナステン

YKK AP 【特注】 エクスライン門扉5型 両開き親子 門柱使用  
 扉幅 = 【特注】 900 + 800mm  
 扉高 = 1,200mm  
 色： プラチナステン  
 錠： ハンドル錠E8型  
 開き： 内開き

YKK AP 【A】 レイオス1型 ノンレール 片開き 26S  
 開口幅= 2,507mm  
 全幅= 2,607mm  
 たたみ幅= 397mm  
 高さ= 柱：1,170 mm 扉：1,150mm  
 色： プラチナステン  
 キャスター数： 2箇所  
 落棒数： 2本

YKK AP 【B】 ルシアスアップゲートワイド 1型 横格子 電動  
 本体 (W×H) = (5,880mm × 1,200mm)  
 色： プラチナステン  
 柱仕様： ハイルフ柱仕様（有効通過高2,140mm）  
 駆動： 2モーター両柱駆動  
 リモコン： 標準2個入り

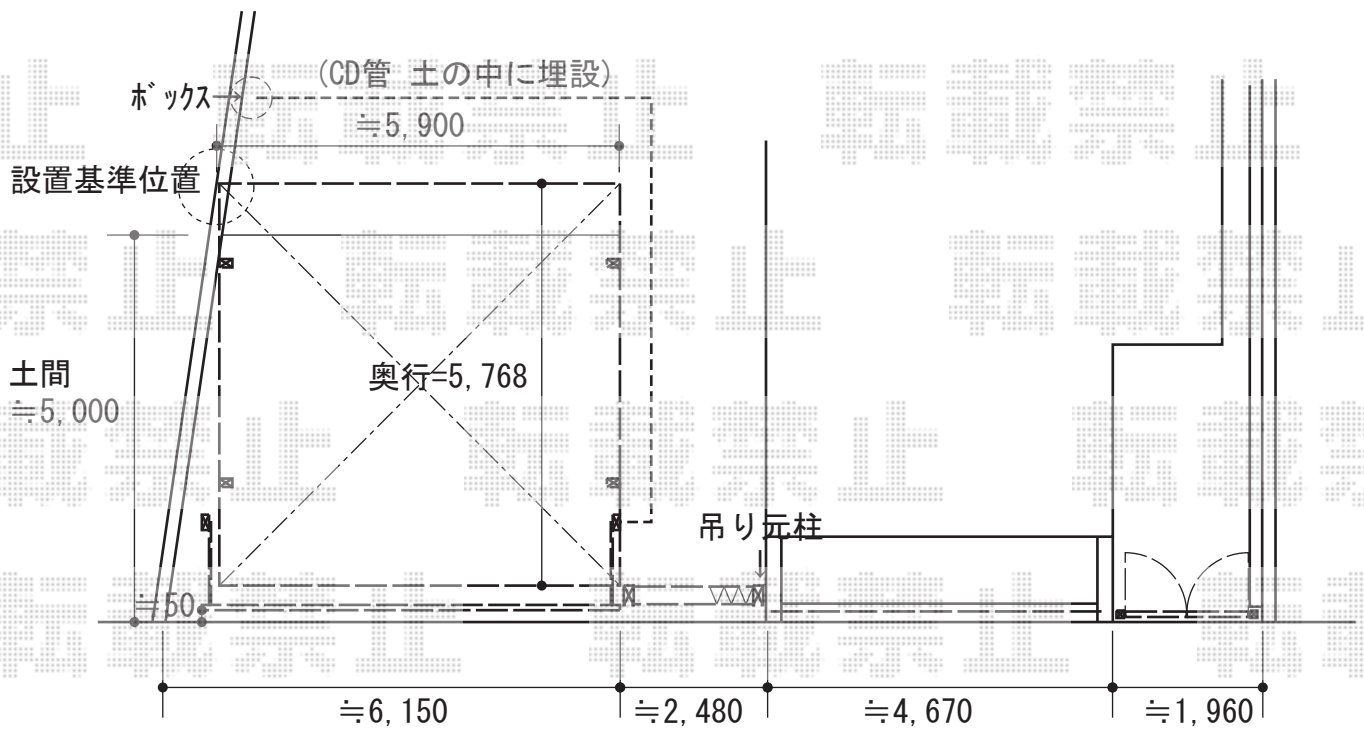

2015-9-299606

担当者

松本