

エクステリア商品工事 施工概略図

LIXIL ネスカR (ラウンドスタイル) 延長 積雪~20cm対応
 幅= 2,701mm
 奥行= 6,794mm
 色: シャイングレー
 屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)
 柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm)

LIXIL スピーネ 前面スクリーン 2段
 間口= 関東間2.0間用
 高さ: 2段仕様
 色: シャイングレー
 パネル材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)
 柱仕様: 柱位置固定タイプ*間柱1本
 ふさぎ材: あり


LIXIL スピーネ R型 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,440mm 屋根幅3,660mm)
 出幅= 5尺 (1,485mm)
 色: シャイングレー
 屋根材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)
 柱仕様: 出幅自在桁タイプ (柱2本)
 施工方法: 下止め仕様
 柱固定部品仕様: 中間用×2セット

YKK AP ルシラス門扉BW01型 横スリット 片開き 複合カラー 門柱使用
 扉幅 = 800mm
 扉高 = 1,200mm
 色: パネル ショコラウォールナット/スリット部 プラチナステン
 錠: ハンドル錠E8型
 開き: 内開き

LIXIL スピーネR型 吊り下げ物干しBセット 標準 2本入り×1セット
 色: シャイングレー

LIXIL スピーネ R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,440mm 屋根幅3,660mm)
 出幅= 6尺 (1,785mm)
 色: シャイングレー
 屋根材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)
 柱仕様: 柱位置固定タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様

YKK AP ルシラスフェンスF04型 横板 木目カラー 自由柱施工
 本体1枚 (W×H) = (1,975mm×1,000mm) ×13枚
 自由柱 (耐風圧強度34m/秒相当): T100×19本
 胴縁固定金具: 19セット
 エンドキャップ: 2セット
 目隠しコーナー継手: T100×3セット
 端部カバー: T100用×6セット
 色: パネル ショコラウォールナット/枠・柱 プラチナステン

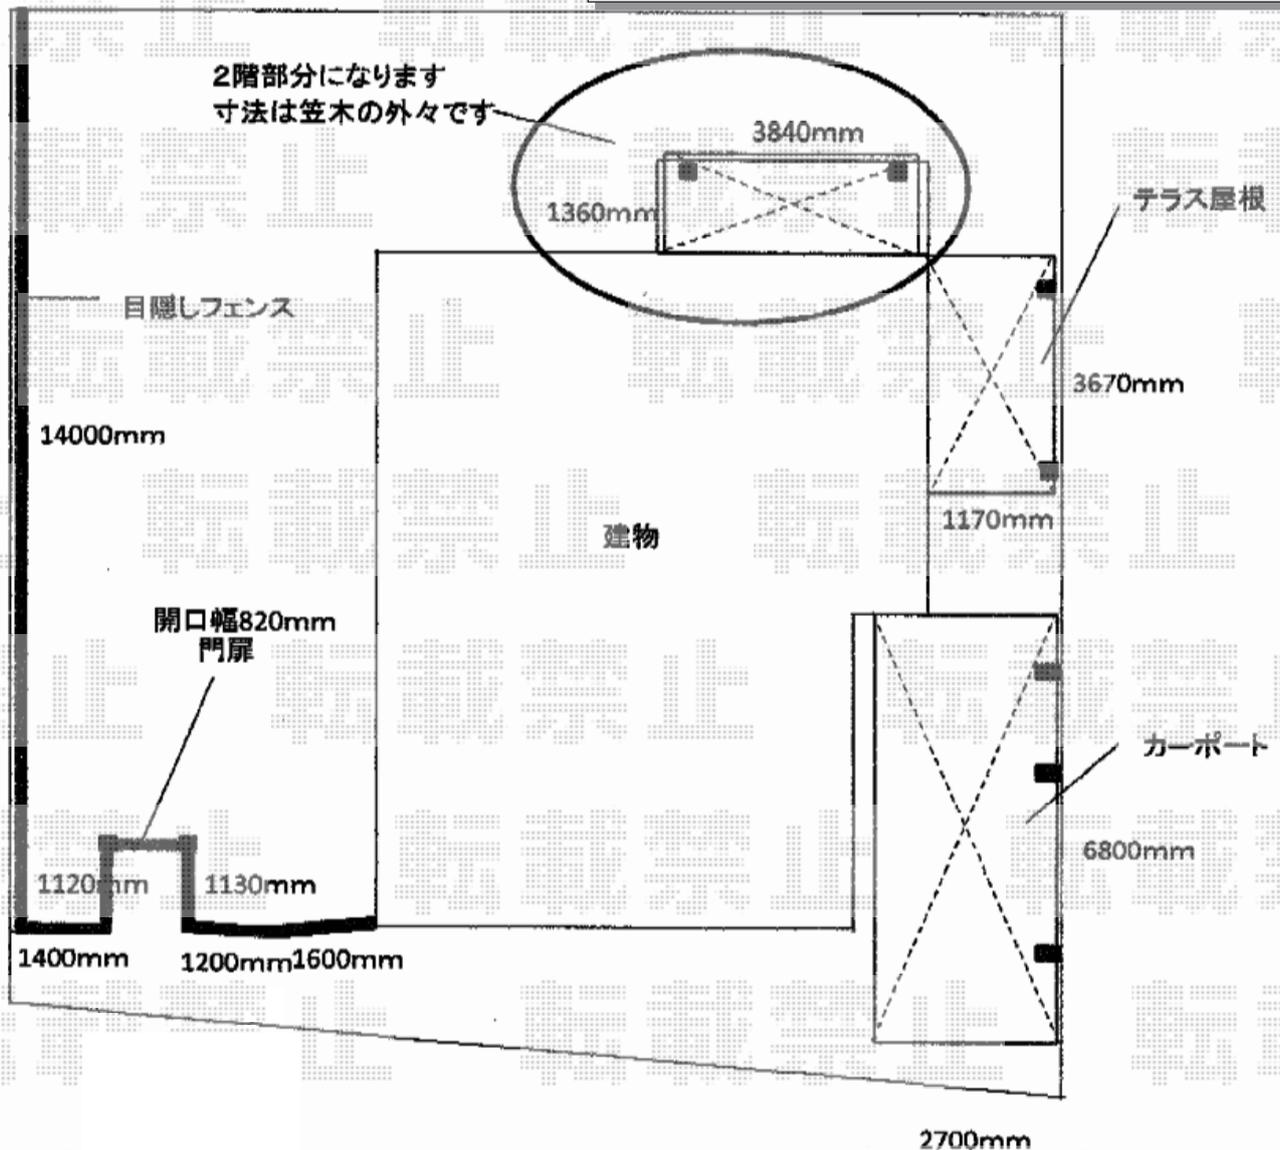

2016-1-315260 担当者 竹本