

# カーポート 施工概略図

YKK AP 【A】 レイナポートグラン 縦連棟 積雪～20cm対応  
 幅= 2,400mm 奥行= 10,064mm  
 色： ホワイト 屋根材： ポリカーボネート（トーメイマット）  
 柱仕様： ハイルーフ柱仕様（有効高 約2,350mm）


YKK AP 【A】 レイナポートグラン 縦連棟 着脱式サポート  
 標準・ハイルーフ兼用 2本入り×2セット  
 色： ホワイト

YKK AP 【A】 レイナポートグラン 縦連棟 サイドパネル  
 奥行サイズ： 長さ51用+51用 高さ： 2,073mm 色： ホワイト  
 パネル材： ポリカーボネート（トーメイマット）  
 柱仕様： ハイルーフ柱仕様\*間柱1本+1本

YKK AP 【B】 レイナポートグラン 縦連棟 積雪～20cm対応  
 幅= 2,400mm 奥行= 11,496mm 色： ホワイト  
 屋根材： ポリカーボネート（トーメイマット）  
 柱仕様： ハイルーフ柱仕様（有効高 約2,350mm）

KK AP 【B】 レイナポートグラン 縦連棟 着脱式サポート  
 標準・ハイルーフ兼用 2本入り×2セット  
 色： ホワイト

YKK AP 【B】 レイナポートグラン 縦連棟 サイドパネル  
 奥行サイズ： 長さ57用+57用 高さ： 2,073mm  
 色： ホワイト  
 屋根材： ポリカーボネート（トーメイマット）  
 柱仕様： ハイルーフ柱仕様\*間柱1本+1本

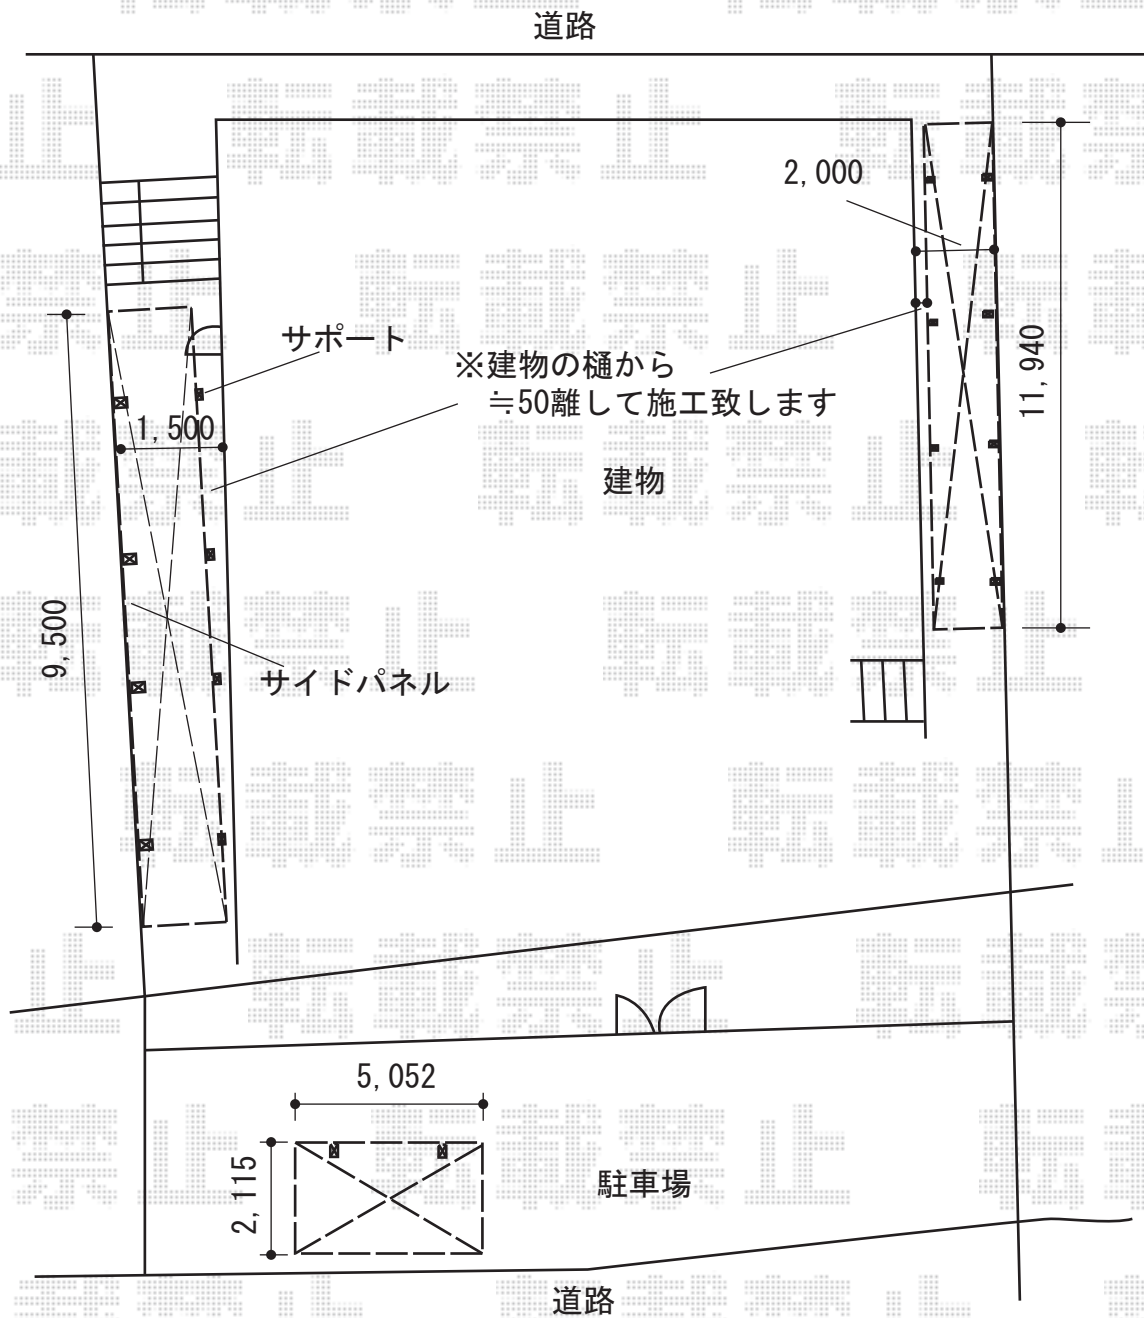

YKK AP 【C】 レイナポートREグランミニ 積雪～20cm対応  
 幅= 2,115mm 奥行= 5,052mm 色： カームブラック  
 屋根材： ポリカーボネート（スモークブラウン）  
 柱仕様： 標準柱仕様（有効高 約1,814mm）

2016-2-318354

担当者

邑智