


ウッドデッキ・テラス屋根 施工概略図

YKK AP リウッドデッキ 200  
 間口= 1.5間(2,651mm)  
 出幅= 8尺 (2,420mm)  
 色 : レッドブラウン  
 床板 : 縦貼り  
 幕板 : 標準幕板 ※2面  
 束柱 : Sタイプ(550mm) (色 : カームブラック)


YKK AP リウッドデッキフェンス・門扉2型くらし格子>  
 フェンス本体1枚(W×H) = 08用T80×5枚  
 中柱 : T80×2本  
 端柱 : T80×2本  
 90度専用角柱 : T80×1本  
 門扉本体1枚(W×H) = (690×700mm) ×1枚  
 デッキ門扉用柱 : 中柱+(吊元用)中柱T80×1セット  
 デッキ材補強材(先付用) : 2セット  
 色 : レッドブラウン

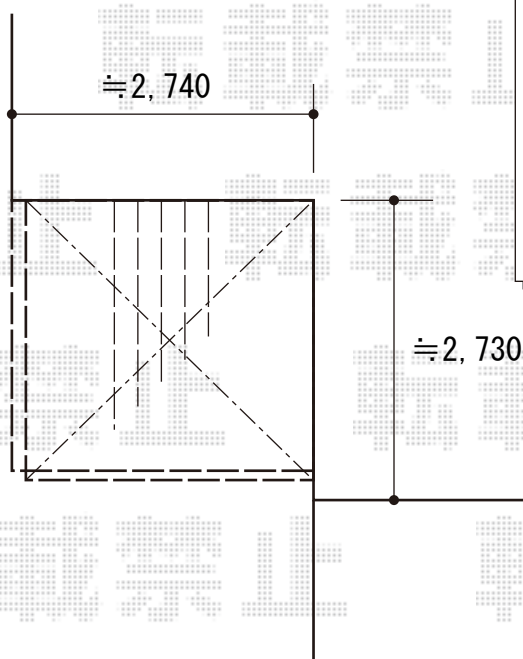

LIXIL スピーネ F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応  
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,530mm 屋根幅2,750mm)  
 出幅= 8尺 (2,385mm)  
 色 : オータムブラウン  
 屋根材 : 熱線吸収アクアポリカーボネート(クリアS)  
 柱仕様 : 出幅自在桁タイプ (柱2本) /ロング柱  
 施工方法 : 上止め仕様

LIXIL 壁付け物干し 標準 2本入×1セット  
 色 : オータムブラウン  
 追加部材 : 柱取付用部品 2個入×1セット

【イメージ図】

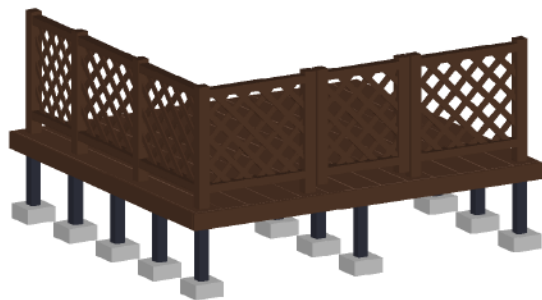

2016-3-322412

担当者

木附