

エクステリア商品工事 施工概略図

YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 3.0間(5,451mm)
 出幅= 約920mm/約2,420mm
 色: 【未定】
 床板: 縦貼り
 幕板: 標準幕板
 束柱: Tタイプ(400~550mm) (色: 【未定】)

YKK AP 独立式 リウッド ステップ2型
 色: 【未定】 (束柱色: 【未定】)
 数量: 2セット

YKK AP リウッドデッキフェンス3型<横スリット>
 本体1枚 (W×H) = T80/O8用 (863×725mm) ×5枚
 10用 (1,063×725mm) ×1枚
 12用 (1,263×725mm) ×1枚




中柱(端柱): T80×5本
 90度専用角柱: T80×2本
 デッキ材補強材: 先付用×4セット
 ベースプレート化粧カバー: 7セット
 色: 【未定】

YKK AP リウッドデッキ門扉3型<横スリット>
 本体R(錠金具付き): T80 (800×700mm) ×1セット
 デッキ門扉用柱: 中柱+(吊元用)端柱T80×1セット
 ベースプレート化粧カバー: 2セット
 色: 【未定】

LIXIL スピーネ F型 テラストタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間2.0間(柱芯々3,440mm 屋根幅3,660mm)
 出幅= 7尺 (2,085mm)
 色: シャイングレー
 【未定】屋根材: 【仮】熱線吸収ポリカーボネート
 (クリアマットS・すりガラス調)

柱仕様: 柱位置固定タイプ(柱2本)

施工方法: 上止め仕様

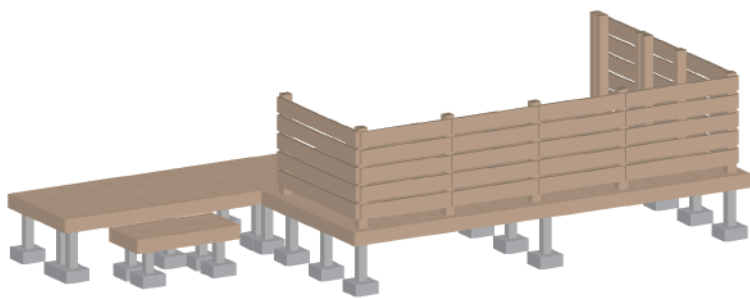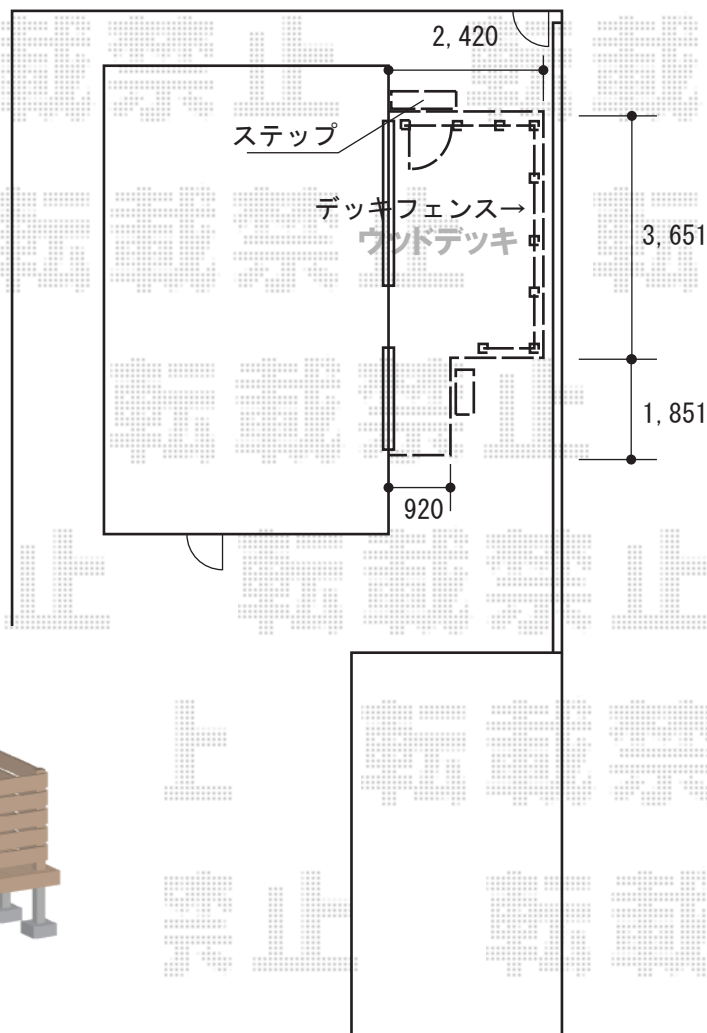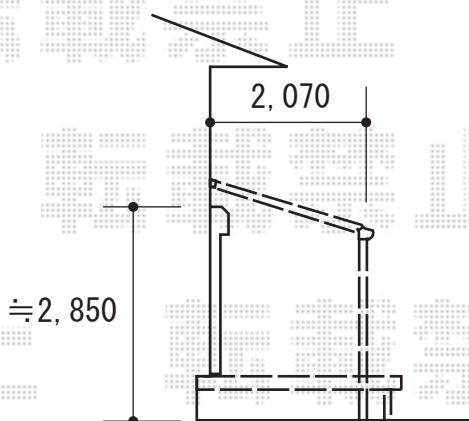

2016-5-333704

担当者

木附