

# ウッドデッキ・テラス屋根工事 施工概略図

## YKK AP リウッドデッキ 200

間口= 1.5間(2,651mm)

出幅= 3尺(920mm)

色： ナチュラルブラウン

床板： 縦貼り

幕板： 標準幕板

束柱： Tタイプ(400~550mm) (色： カームブラック)

## YKK AP リウッドデッキフェンス2型<ラチス格子>

本体1枚 (W×H) = T100/08用 (745×900mm) ×1枚・10用 (945×900mm) ×1枚

端柱： T100×2本

90度専用角柱： T100×1本

デッキ材補強材： 先付用×1セット

色： ナチュラルブラウン

## YKK AP ヴェクターテラス R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応

間口= 関東間1.5間(柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)

出幅= 4尺(1,170mm)

色： ホワイト


屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)

柱仕様： 柱標準タイプ (柱2本) /ロング柱

施工方法： 上止め仕様

## YKK AP ヴェクターテラス 用吊り下げ式 固定物干し 標準2本入り×1セット

色： プラチナステン

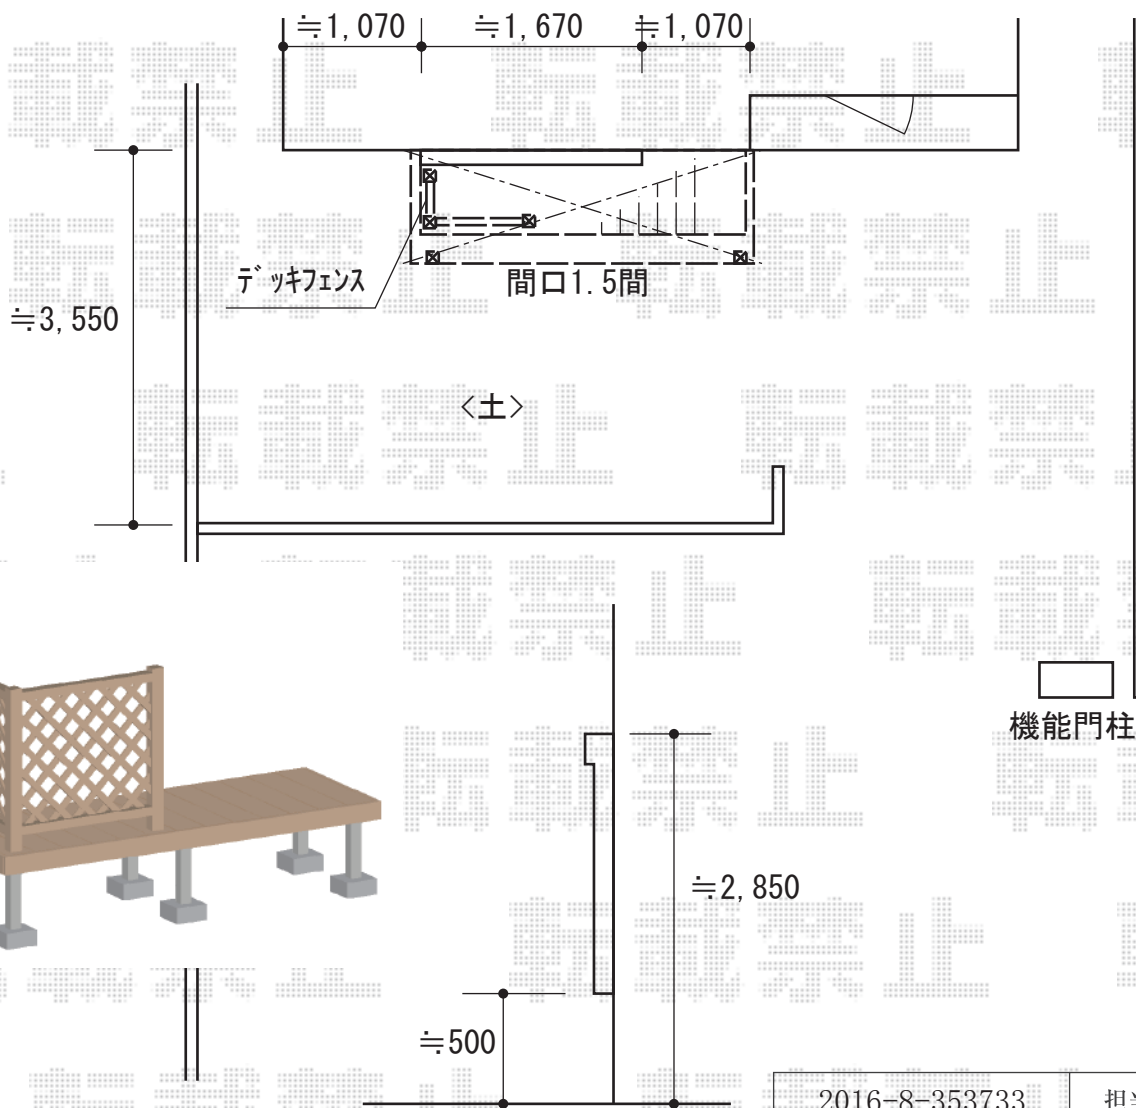

2016-8-353733

担当者

木附