


エクステリア商品工事 施工概略図

YKK AP レイナトリプルポートグラン 積雪~20cm対応  
幅= 7,200mm  
奥行= 5,052mm  
色： ホワイト  
屋根材： ポリカーボネート（スモークブラウン）  
柱仕様： 標準柱仕様（有効高 約2,000mm）

Value Select ミエーネフェンス 目隠しルーバータイプ 自由柱施工  
本体1枚 (W×H) = (1,975×1,000mm) × 18枚  
自由柱： T100 × 37本  
端部キャップ： 1セット  
目隠しコーナー継手： T100 × 1セット  
端部カバー： T100 × 2セット  
色： グレースブラウン

YKK AP シンプルオ ポストユニット 1型 #05  
柱セット： 照明なし本体（色： カームブラック）  
ポスト： T13型（色： ダークブラウン）  
ポスト取付部品： T13型用 × 1セット

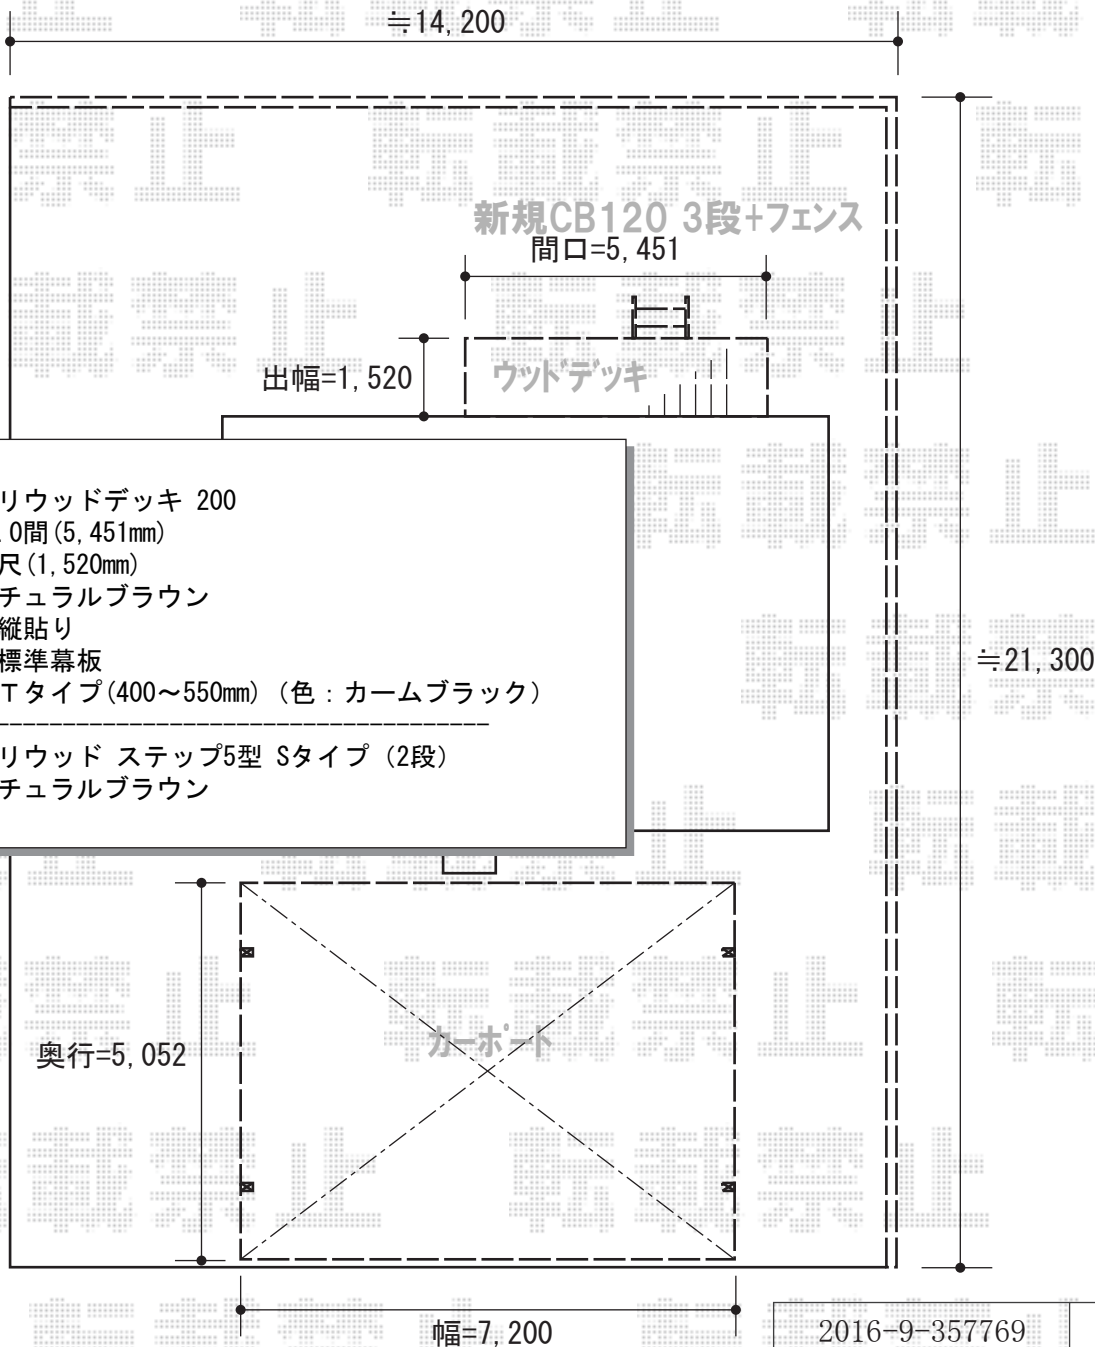

YKK AP リウッドデッキ 200  
間口= 3.0間(5,451mm)  
出幅= 5尺(1,520mm)  
色： ナチュラルブラウン  
床板： 縦貼り  
幕板： 標準幕板  
束柱： Tタイプ(400~550mm)（色： カームブラック）

YKK AP リウッド ステップ5型 Sタイプ (2段)  
色： ナチュラルブラウン

2016-9-357769

担当者

木附