

# エクステリア商品工事 施工概略図

オンリーワン アルミ立水栓Lite 【GM3-ALDB】

色： ブロンズ × 1

蛇口： スタンダードフォーセット 十字（仕様： 鍍肌メッキ） 【GM3-F-204】 × 1

ニッコー ステラパン 【OPB-PK】

色： ホワイト × 1

YKK AP ヴェクターテラス R型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応

間口= メーター2.5間通し（柱芯々4,845mm 屋根幅5,030mm）

出幅= 4尺（1,170mm）

色： ピュアシルバー

屋根材： ポリカーボネート（トーマイマット）

柱仕様： 柱奥行移動タイプ（柱2本）/ロング柱

施工方法： 下止め仕様

YKK AP リウッドデッキ 200

間口= 3.0間（5,451mm）

出幅= 3尺（920mm）

色： ナチュラルブラウン

床板： 縦貼り


幕板： 標準幕板

束柱： Hタイプ（550～700mm）× 4本/

Tタイプ（400～550mm）× 4本（色： プラチナステン）

YKK AP ヴェクターテラス 吊り下げ式物干し 標準 2本入り×1セット

色： プラチナステン

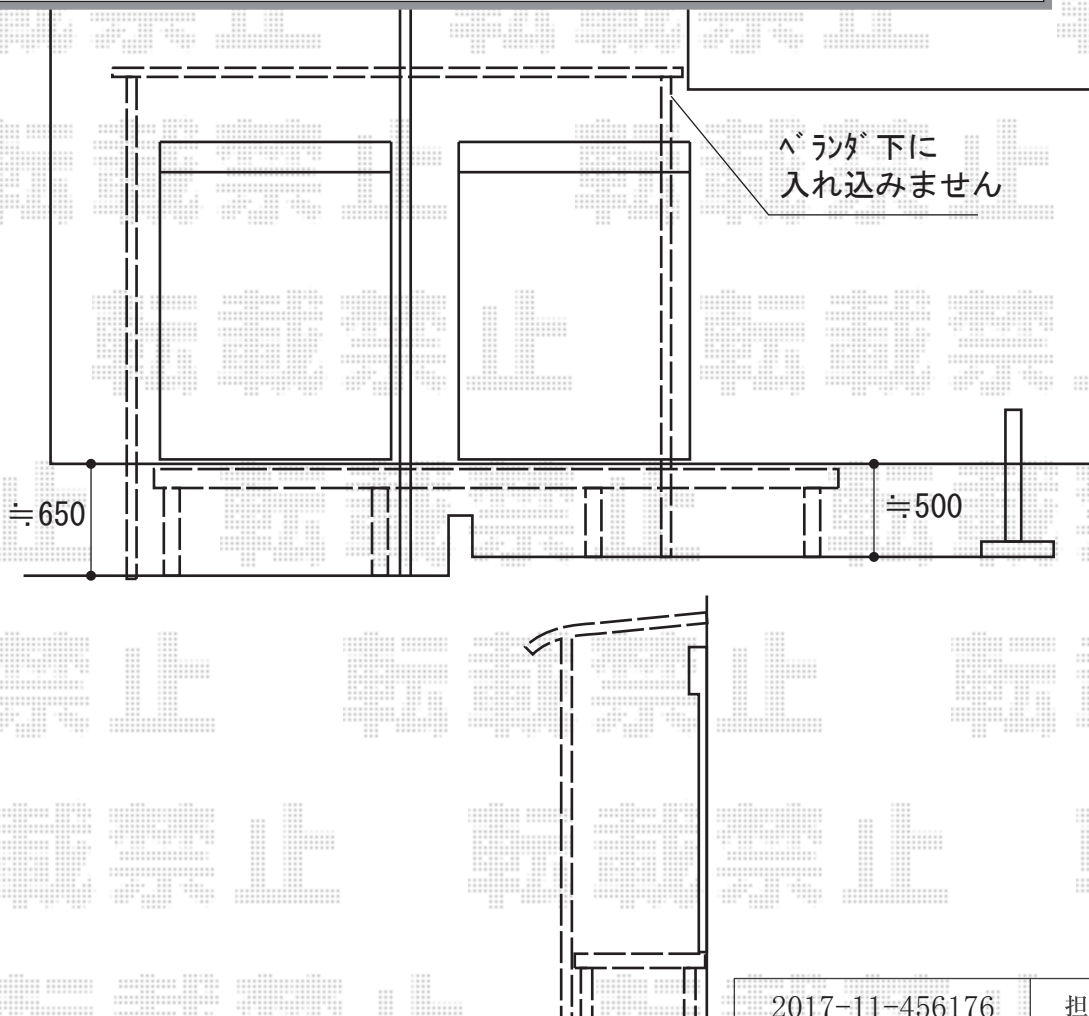

2017-11-456176

担当者

犬伏