

# エクステリア商品 施工概略図

YKK AP エフルージュグラン 積雪～20cm対応  
 幅= 2,725mm  
 奥行= 5,052mm  
 色： ピュアシルバー  
 屋根材： ポリカーボネート（トーマイマット）  
 柱仕様： ハイルフ柱仕様（有効高 約2,350mm）

LIXIL(トステム) レストステージ 幕板納まり  
 間口= 1.5間(2,616mm)  
 出幅= 4尺(1210.5mm)  
 色： クリエラスクA  
 床板： 標準(溝なし)/縦貼り  
 幕板： 幕板B（薄）  
 束柱： 束柱セット標準・調整なし(450mm)（色： シャイングレー）


LIXIL レストステージ 独立ステップ×1セット  
 色： クリエラスク（束柱：シャイングレー）

LIXIL スピーネ F型 テラストタイプ 単体 積雪～20cm対応 【1】  
 間口= 関東間1.5間（柱芯々2,530mm 屋根幅2,750mm）  
 出幅= 5尺（1,485mm）  
 色： ナチュラルシルバー  
 屋根材： ポリカーボネート（クリアマット・すりガラス調）  
 柱仕様： 柱位置固定タイプ（柱2本）\*ロング柱仕様  
 【未定】施工方法： 【仮】上止め仕様

LIXIL スピーネ 吊り下げ式物干しBセット 【仮】標準2本入り×1セット 【1】  
 色： ナチュラルシルバー

LIXIL スピーネ F型 テラストタイプ 単体 積雪～20cm対応 【2】  
 間口= 関東間1.0間（柱芯々1,620mm 屋根幅1,840mm）  
 出幅= 3尺（885mm）  
 色： ナチュラルシルバー  
 屋根材： ポリカーボネート（クリアマット・すりガラス調）  
 柱仕様： 柱位置固定タイプ（柱2本）  
 【未定】施工方法： 【仮】上止め仕様

LIXIL スピーネ 前面スクリーン 【2】  
 奥行サイズ： 関東間1.0間  
 高さ= 1段仕様  
 色： ナチュラルシルバー  
 パネル材： ポリカーボネート（クリアマット・すりガラス調）  
 柱仕様： 柱位置固定タイプ

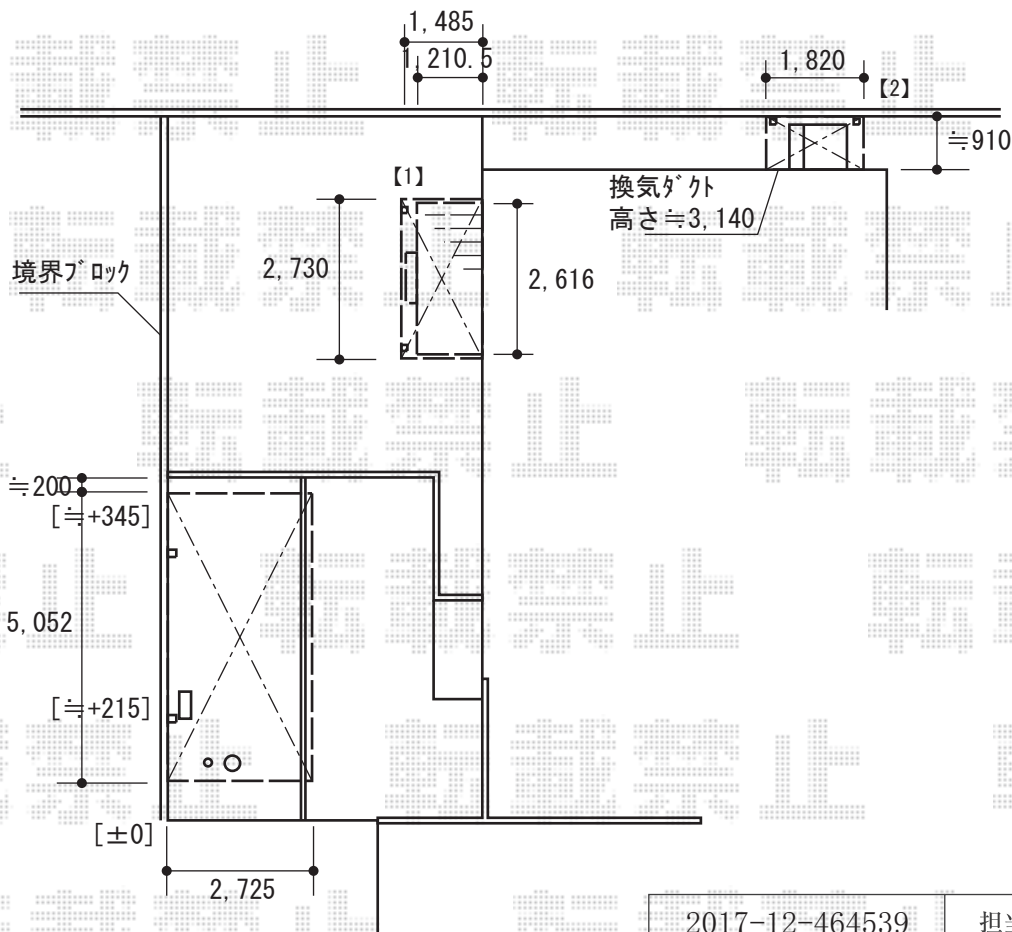

2017-12-464539

担当者

木附