


フェンス・カーゲート・門扉 施工概略図

YKK AP シンプレオフェンスT2型 縦格子16本 自由柱施工  
本体1枚 (W×H) = (1,975×600mm) × 5枚  
自由柱 (耐風圧強度40m/秒相当) : T60 × 11本  
コーナー継手 : 3セット  
エンドキャップ : 2セット  
色 : カームブラック

LIXIL (TOEX) オーバードアS1型 手動式  
本体 (W×H) = (2,650mm × 1,000mm)  
色 : シャイングレー  
柱仕様 : ハイルーフ柱仕様 (有効通過高2,150mm)  
駆動 : 手動式

LIXIL (TOEX) ハイ千峰 両開き親子 柱使用  
扉幅 = 400 + 800mm  
扉高 = 1,200mm  
色 : マイルドブラック  
錠 : ハイ千峰錠  
開き : 内開き

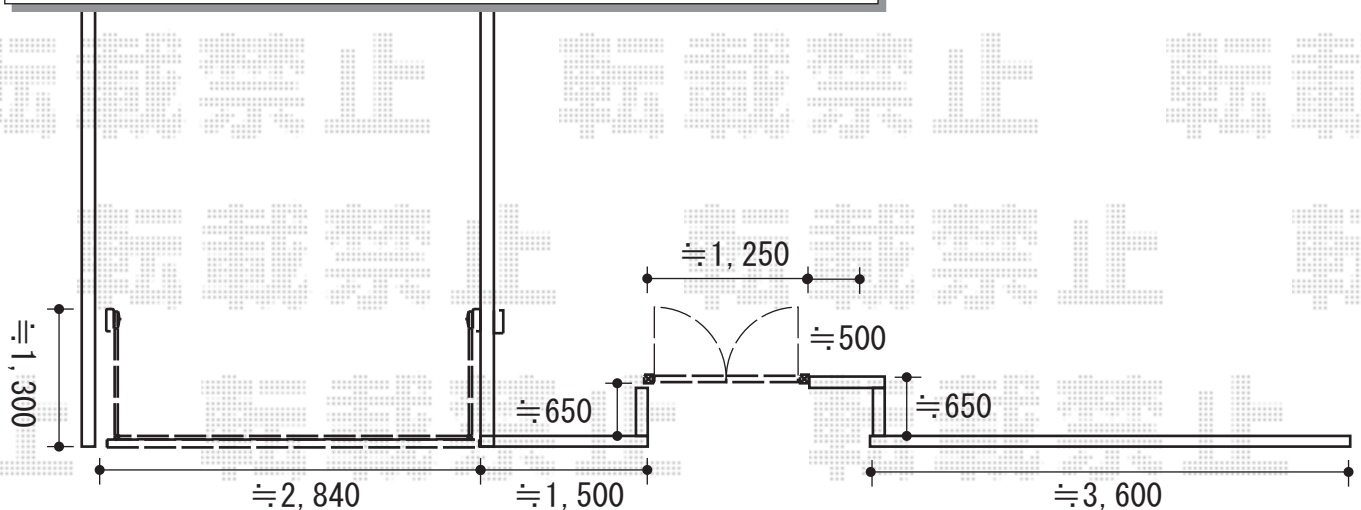

2017-5-412832

担当者

新西