


フェンス・カーゲート・門扉 施工概略図

YKK AP シンプレオフェンスT2型 縦格子16本 自由柱施工
本体1枚 (W×H) = (1,975×600mm) × 5枚
自由柱 (耐風圧強度40m/秒相当) : T60 × 11本
コーナー継手 : 3セット
エンドキャップ : 2セット
色 : カームブラック

LIXIL (TOEX) オーバードアS1型 手動式
本体 (W×H) = (2,650mm × 1,000mm)
色 : シャイングレー
柱仕様 : ハイルーフ柱仕様 (有効通過高2,150mm)
駆動 : 手動式

LIXIL (TOEX) ハイ千峰 両開き親子 柱使用
扉幅 = 400 + 800mm
扉高 = 1,200mm
色 : マイルドブラック
錠 : ハイ千峰錠
開き : 内開き

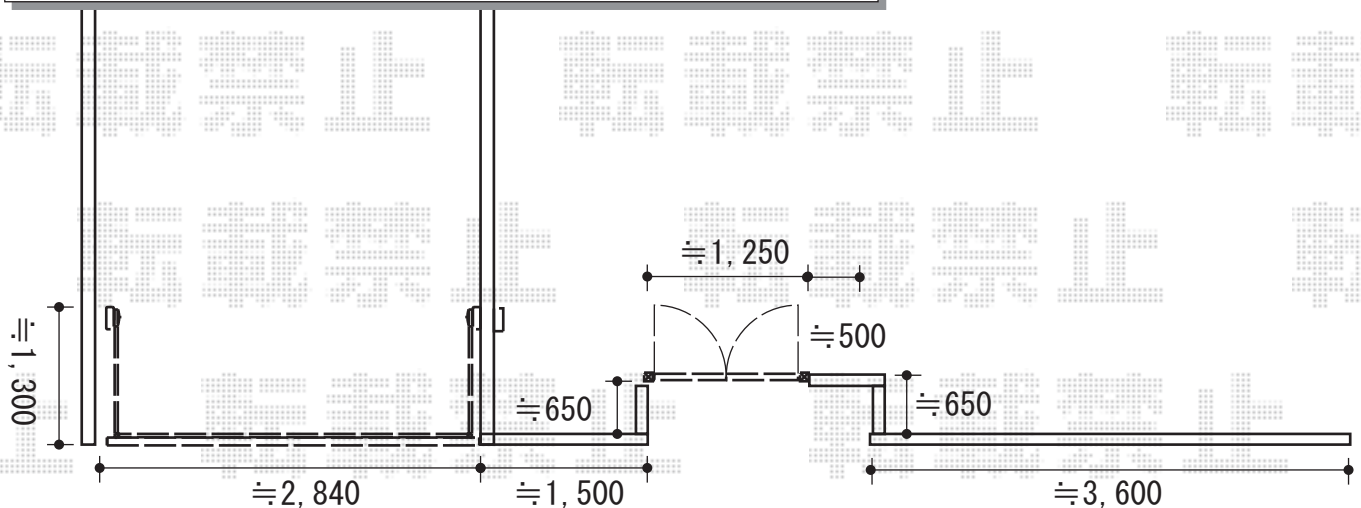

2017-5-412832

担当者

新西