

エクステリア 施工概略図

YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 5.5間(9,851mm)
 出幅= 約3,350mm
 色： ホワイトブラウン
 床板： 縦貼り(千鳥貼)
 幕板： 標準幕板
 束柱： Tタイプ(400~550mm) (色： プラチナステン)


YKK AP リウッドステップ5型 Sタイプ (2段) ×1台
 色： ホワイトブラウン

YKK AP リウッドデッキフェンス2型 ラチス格子
 本体1枚 (W×H) = 幅10用T80×2枚・幅12用T80×11枚
 中柱： T80×10本
 端柱： T80×2本
 90度専用角柱： T80×2本
 デッキ材補強材(先付用)： 4
 色： ホワイトブラウン


LIXIL(TOEX) ハイグリッド門扉NF8型 片開き 柱使用
 扉幅 = 800mm
 扉高 = 1,000mm
 色： アイボリーホワイト
 錠： 打掛錠
 開き： 内開き

LIXIL ハイグリッドフェンスUF8型 フリーポールタイプ
 本体1枚 (W×H) = (2,000×1,000mm) × 1枚
 スチール柱： T-10 × 2本
 小口キャップ： 1
 色： アイボリーホワイト

タカショー 透水性人工芝 プラッシュタイプ
 プラッシュタイプ： W1.83×L5m×5巻
 U字釘： 70本

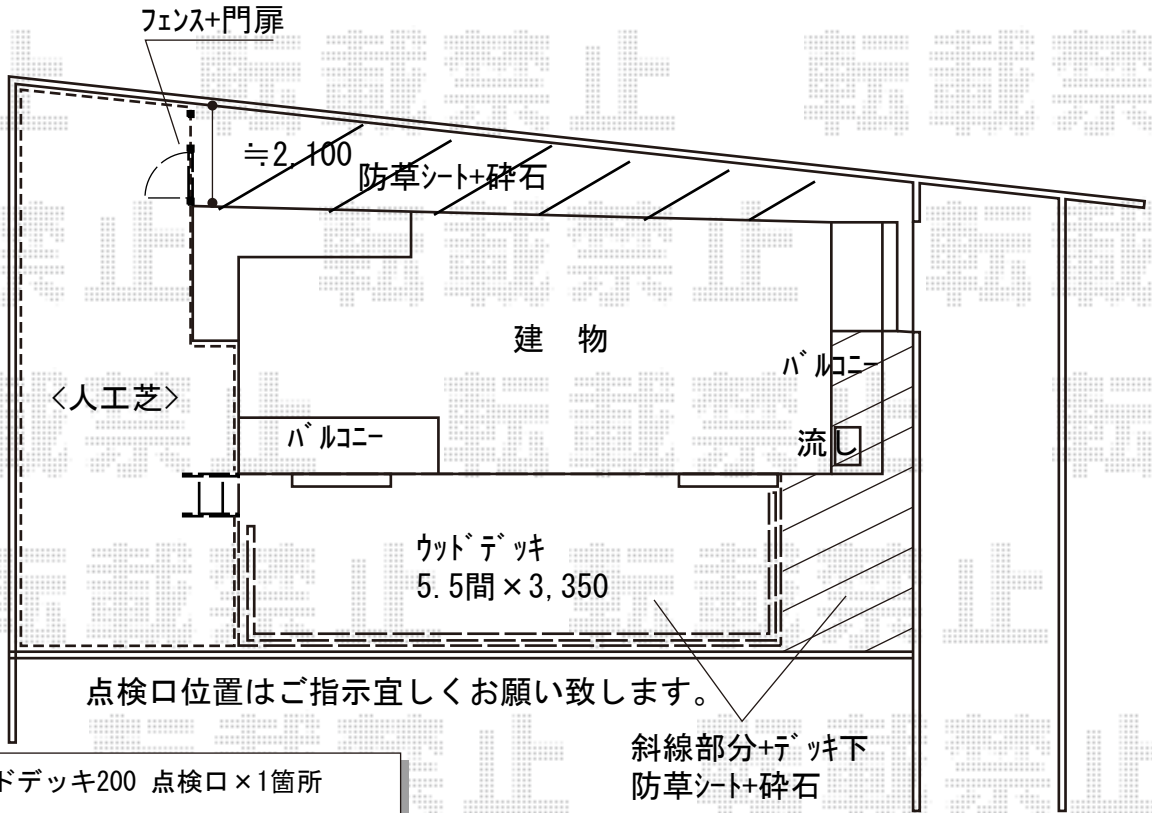

YKK AP リウッドデッキ200 点検口×1箇所
 点検口： 1
 点検口用大引き： 1
 束柱Tタイプ2本入り： 1
 色： 床材【未定】 / 束柱【未定】

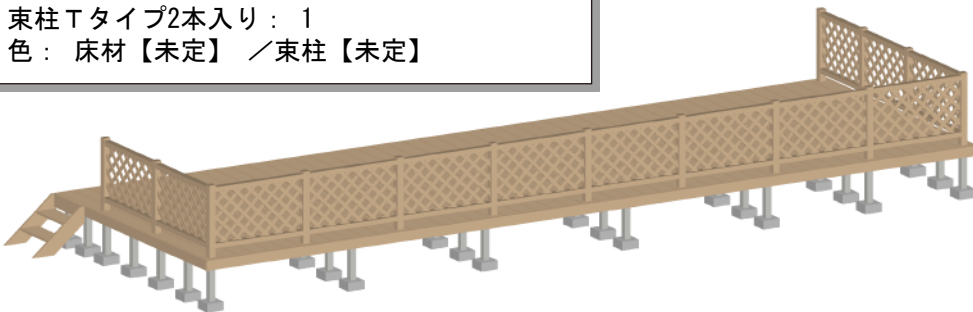

2017-8-437329

担当者

木附