


エクステリア工事 施工概略図

Value Select モクアルフェンス 横板タイプ 2段支柱 ブロック建て用 (パネル2段)
 本体1枚 (W×H) = T100 (1,975mm×920mm) × 10枚
 ブロック建て用2段支柱[控え柱なし]: T190 (1,922.5mm) × 7本
 ブロック建て用2段支柱[控え柱付き]: T190 (1,922.5mm) × 5本
 多段支柱用胴縁固定金具: 12セット
 目隠しコーナー継手: T100 × 2セット
 端部キャップ: 2セット
 【未定】色: 【未定】

YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 1.0間 (1,851mm)
 出幅= 3尺 (920mm)
 色: 【仮】ホワイトブラウン
 床板: 縦貼り
 幕板: 標準幕板
 束柱: Uタイプ (700mm) (【仮】色: プラチナステン)

YKK AP ヴェクターテラス R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)
 出幅= 4尺 (1,170mm)
 色: 【仮】プラチナステン
 屋根材: 【仮】ポリカーボネート (アースブルー)
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様

YKK AP ヴェクターテラス 吊り下げ物干し 標準2本入り×1セット
 色: 【仮】プラチナステン

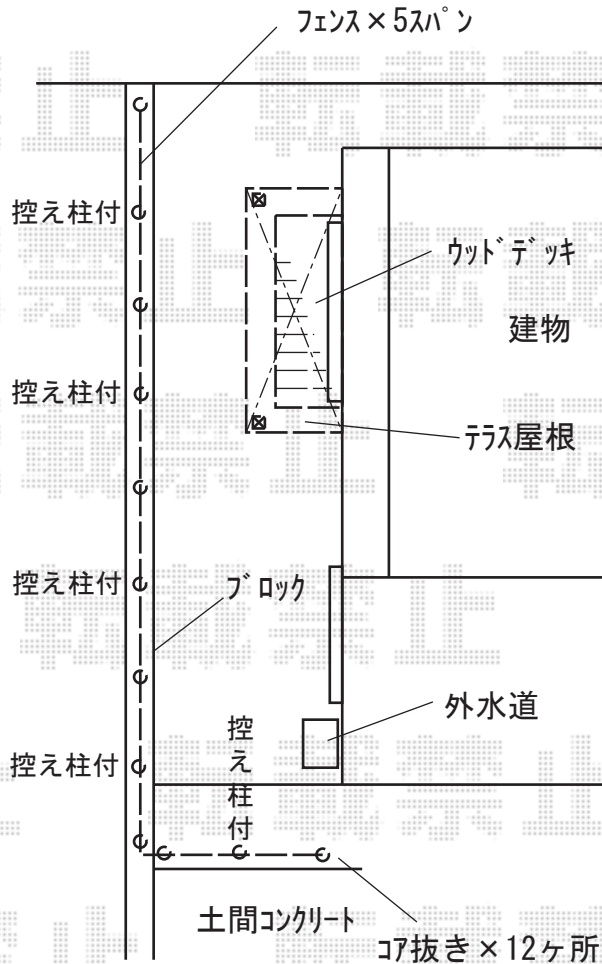

2018-10-543071

担当者

上谷