## テラス屋根工事 施工概略図

YKK AP 【01】ヴェクターテラス F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応

間口= 関東間3.0間通し(柱芯々5,305mm 屋根幅5,490mm)

出幅= 9尺 (2,670mm)

色: ホワイト

屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット調)

柱仕様: 柱標準タイプ(柱2本)

施工方法: 上止め仕様

YKK AP 【02】ヴェクターテラス F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応

間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)

出幅= 9尺 (2,670mm)

色: ホワイト

屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)


柱仕様: 柱標準タイプ(柱2本)

施工方法: 下止め仕様

追加部材: 片入隅用部品箱【CTC-TK-1】×1

YKK AP ヴェクターテラス 吊り下げ式物干し 【仮】標準 2本入り×1セット

色: プラチナステン

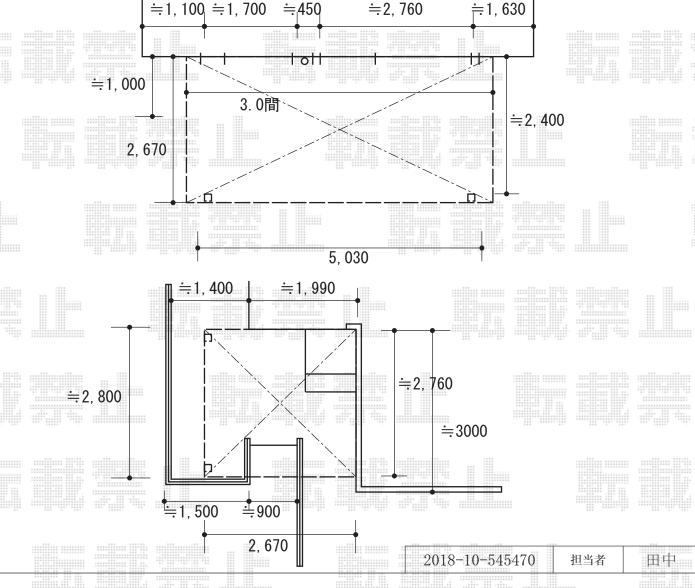



現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。 全ての著作権はエクスショップに帰属します。当社とのお取引目的以外の使用・複製・転載は如何なる場合も禁止しております。