

# フェンス+テラス屋根+ウッドデッキ 施工概略図

YKK AP ルシアスフェンスF04型 横板 複合カラー 自由柱施工  
 本体1枚 (W×H) = T100(1,975mm×920mm) × 7枚  
 自由柱: T100 × 10本  
 目隠しコーナー継手: T100 × 1セット  
 端部カバー: T100 × 2セット  
 エンドキャップ: 4個入り × 1セット  
 色: パネル: キャラメルチーク/枠・柱: プラチナステン


YKK AP イーネットフェンス 【仮】1F型 自由柱施工  
 【仮】アルミ柱: T60 (× 1本  
 端部キャップ: × 1セット  
 補修ペイント: × 1セット  
 色: 【未定】

YKK AP リウッドデッキ 200  
 間口= 2.0間(3,651mm)  
 出幅= 7尺(2,120mm)  
 色: ナチュラルブラウン  
 床板: 縦貼り  
 幕板: 標準幕板  
 束柱: Tタイプ(400~550mm) (色: プラチナステン)


YKK AP ヴェクターテラス R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応  
 間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,485mm 屋根幅3,670mm)  
 出幅= 8尺 (2,370mm)  
 色: プラチナステン  
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)  
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)  
 施工方法: 上止め仕様

YKK AP ヴェクターテラス 吊り下げ式固定物干し 標準  
 色: プラチナステン  
 数量: 2本入り×1セット

YKK AP ヴェクターテラス 前面パネル  
 間口サイズ: 関東間2.0間  
 高さ: H2,000\*2段  
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ\*間柱1本  
 色: プラチナステン  
 パネル材: 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット調)

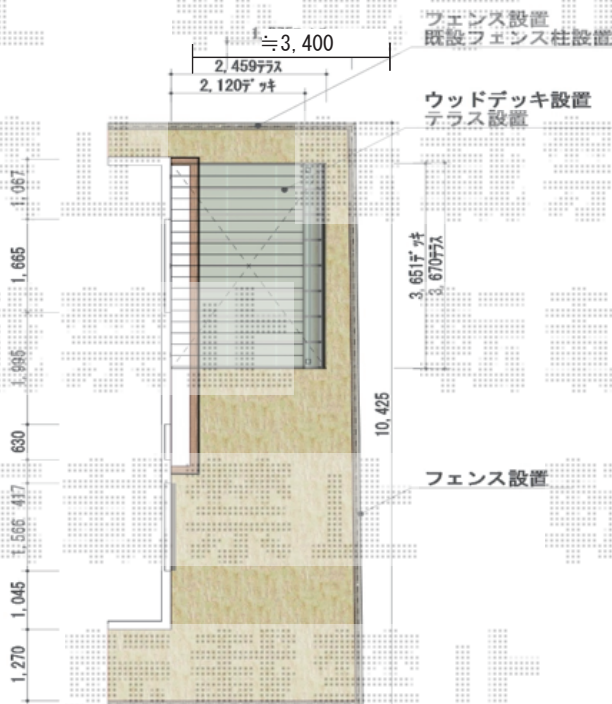

図面は1段の納まりとなります。

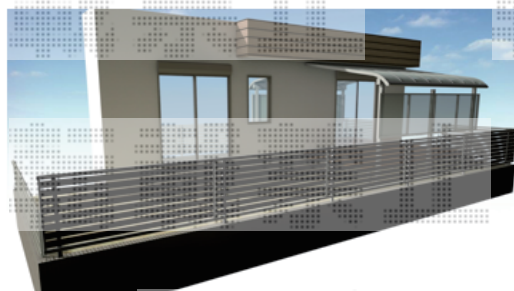

2018-10-546052

担当者

田中