

テラス屋根+ウッドデッキ 施工概略図


YKK AP ヴェクターテラス R型 テラスタイプ 連棟 積雪～20cm対応
 間口= 関東間3.5間[1.5+2.0間] (柱芯々6,215mm 屋根幅6,400mm)
 出幅= 6尺 (1,770mm)
 色 : プラチナステン
 屋根材 : 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)
 柱仕様 : 柱標準タイプ (柱3本)
 施工方法 : 上止め仕様

YKK AP ヴェクターテラス 吊り下げ式 固定物干し 標準 2本入×1セット
 色 : プラチナステン

YKK AP ヴェクターテラス 前面パネル
 間口= 関東間1.5間+2.0間用
 高さ= 1,600mm*2段
 色 : プラチナステン
 パネル材 : 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)
 柱仕様 : 柱標準タイプ*間柱2本

YKK AP ヴェクターテラス 前面パネルすき間隠し
 間口= 関東間1.5間用+関東間2.0間用
 色 : プラチナステン

YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 3.5間(6,251mm)
 出幅= 5尺(1,520mm)
 色 : ナチュラルブラウン
 床板 : 縦貼り
 幕板 : 標準幕板
 束柱 : Tタイプ(400～550mm) (色 : プラチナステン)

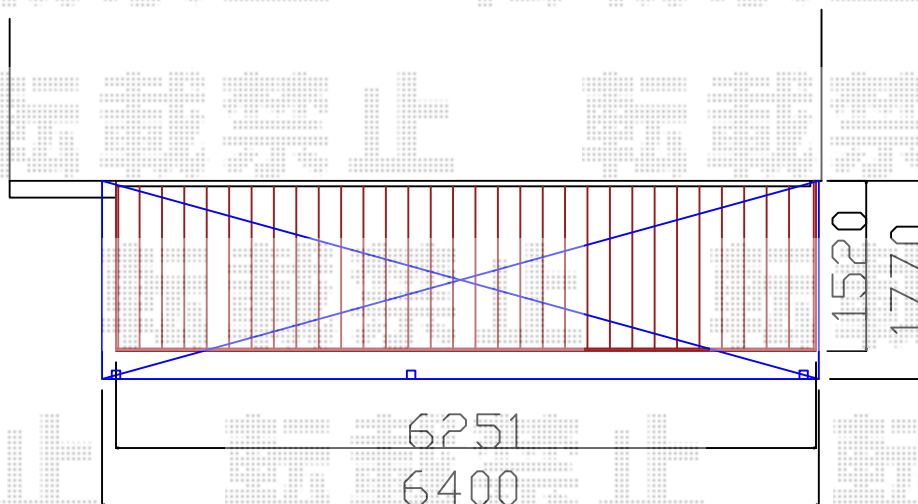

2018-10-546681

担当者

犬伏