


エクステリア 施工概略図

YKK AP エフルージュ ツイン50 積雪~50cm対応
 幅= 5,420mm 奥行= 5,413mm 色: プラチナステン
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (アースブルーマット調)
 柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約2,150mm)
 追加部材: 梁延長対応部材一式

YKK AP レイオス3型(ペットガード) ノンレール 両開き 33-33W
 開口幅= 6,514mm 全幅= 6,614mm たたみ幅= 709×2mm
 高さ= 柱:1,170 mm 扉:1,150mm 色: プラチナステン
 キャスター数: 3+3箇所 落棒数: 3+3本 ガイドレールセット: C34×2

LIXIL (TOEX) ファンクションユニット ウィルモダンスリム 門柱仕様
 柱セット: 加工なし スリム縦型ポスト: 錠なし/前入れ後ろ取り出し
 サイン: ステンレスサイン/ネームシールタイプ (アルファベット大文字)
 AMP受け門柱: H12用 門扉取付部品× 1色: シャイングレー

LIXIL (TOEX) 【機能門柱仕様】プレスタ門扉 1型 細横棧 片開き 柱使用
 扉幅 = 700mm 扉高 = 1,200mm 色: シャイングレー
 錠: シリンダーPA錠 開き: 内開き

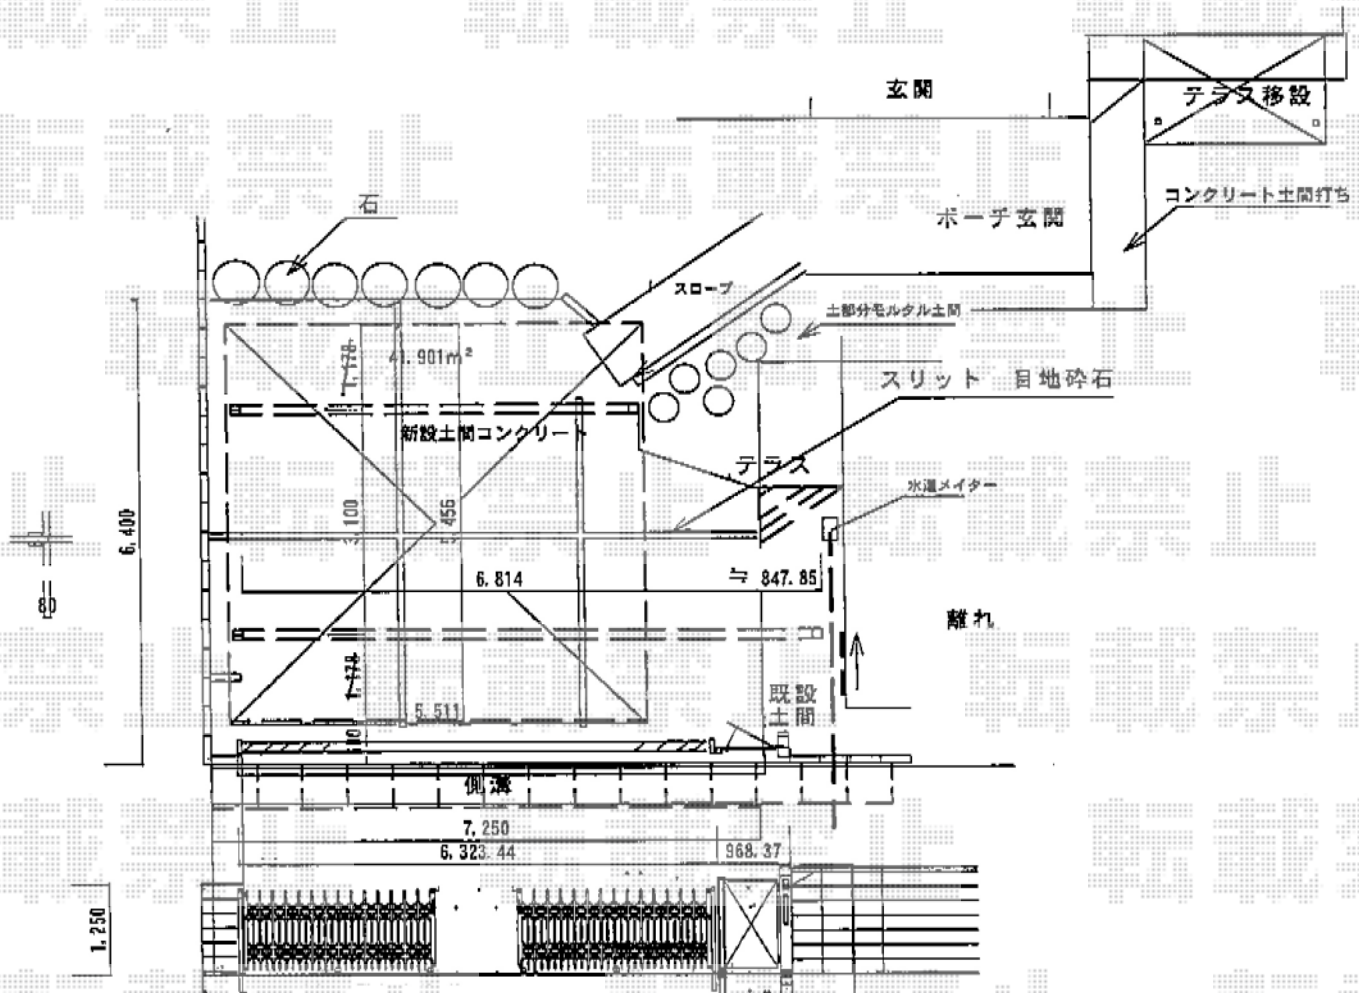

2018-10-547767)

担当者

伊野