エクステリア　施工概略図

YKK AP エフルージュ ツイン50 積雪～50cm対応
幅= 5,420mm 奥行= 5,413mm 色： プラチナステン
屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート （アースブルーマット調）
柱仕様： 標準柱仕様（有効高 約2,150mm）
追加部材： 梁延長対応部材一式

YKK AP レイオス3型(ペットガード) ノンレール 両開き 33-33W
開口幅= 6,514mm　全幅= 6,614mm　たたみ幅= 709×2mm
高さ= 柱:1,170 mm　扉:1,150mm　色： プラチナステン
キャスター数： 3+3箇所　落棒数： 3+3本　ガイドレールセット： C34×2

LIXIL(TOEX) ファンクションユニット ウィルモダンスリム 門柱仕様
柱セット： 加工なし　スリム縦型ポスト： 錠なし/前入れ後ろ取り出し
サイン： ステンレスサイン/ネームシールタイプ（アルファベット大文字）
AMP受け門柱： H12用 門扉取付部品× 1色： シャイングレー

LIXIL(TOEX) 【機能門柱仕様】プレスタ門扉 1型 細横桟 片開き 柱使用
扉幅 = 700mm　扉高 = 1,200mm 色： シャイングレー
錠： シリンダーPA錠 開き： 内開き

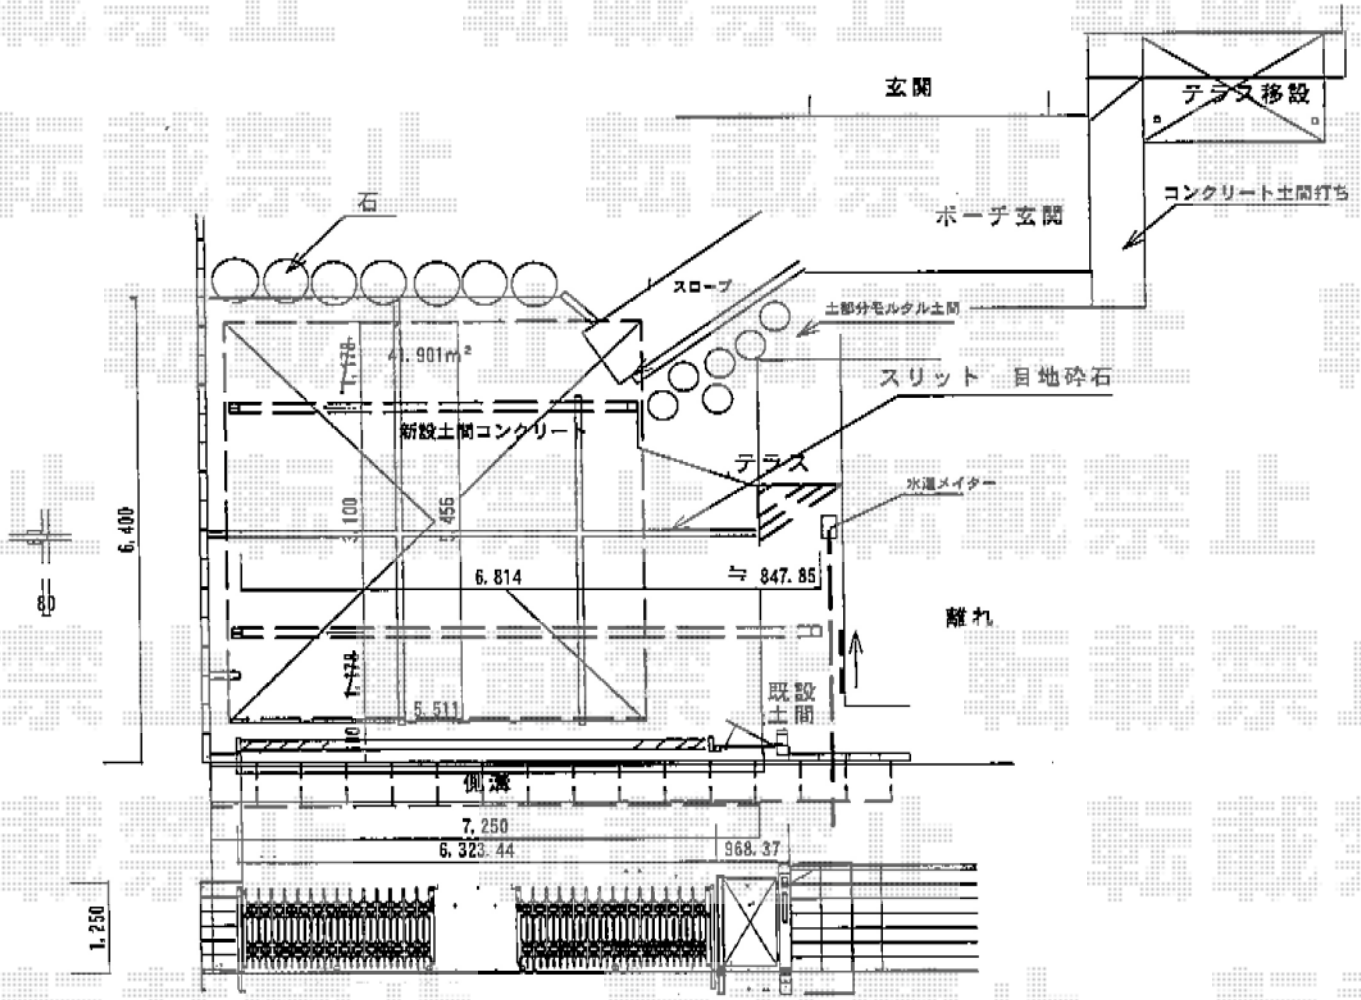

2018-10-547767)	担当者	伊野

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。
全ての著作権はエクスショップに帰属します。当社とのお取引目的以外の使用・複製・転載は如何なる場合も禁止しております。