


エクステリア商品工事 施工概略図

YKK AP ヴェクターテラス R型 屋根タイプ 単体 積雪～20cm対応  
 間口= メーター2.5間 (柱芯々4,718mm 屋根幅5,030mm)  
 出幅= 4尺 (1,170mm)  
 色: プラチナステン  
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)  
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)  
 施工方法: 上止め仕様  
 躯体式バルコニー取付部品: 中間用×2セット


YKK AP レイナトリプルポートグラン 積雪～20cm対応  
 幅= 8,000mm  
 奥行= 5,052mm  
 色: プラチナステン  
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット)  
 柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約2,000mm)

イナバ物置 ドマール 土間タイプ 一般型 (FXN-105HD)  
 間口= 3,050mm  
 奥行= 3,470mm  
 高さ= 2,375mm  
 色: アーバン  
 屋根タイプ: 標準型  
 耐荷重タイプ: 一般型  
 数量: 1台

イナバ物置 ドマール オプション  
 別売棚Cセット: FXN-105H用 × 1  
 雨とい: FXN-105H用 × 1  
 シャッターケース: FXN-105H用 × 1

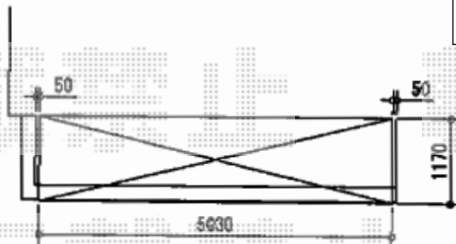

YKK AP ヴェクターテラス 2F用 5m×4尺

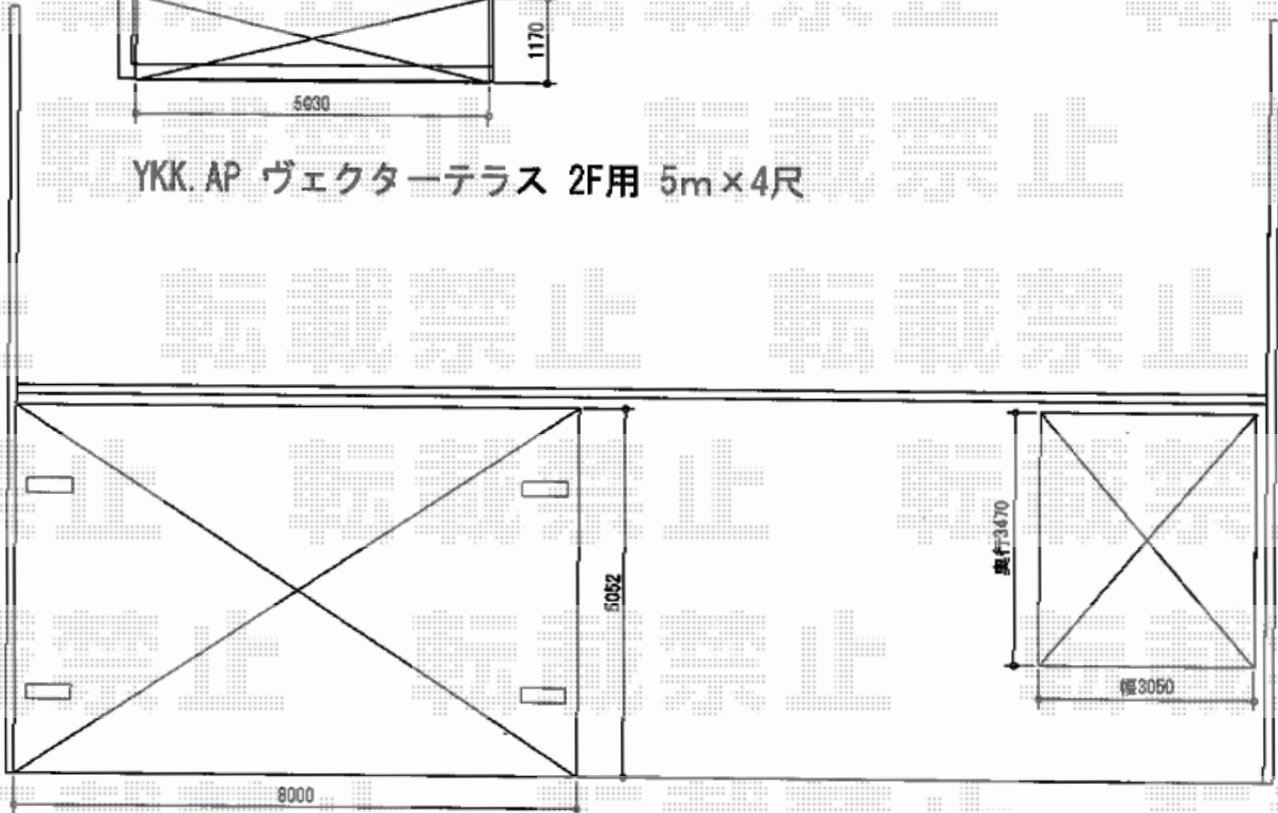

YKK AP レイナトリプルポートグラン 5080型

稲葉製作所 FXN-105HD

2018-10-548122

担当者

細川