エクステリア工事　施工概略図

LIXIL 【01】スピーネ R型 1500 テラスタイプ 単体 積雪～50cm対応
間口= 関東間1.5間（柱芯々2,530mm　屋根幅2,750mm）
出幅= 3尺（885mm）
色： ナチュラルシルバー
屋根材： 熱線吸収ポリカーボネート （クリアマットS・すりガラス調）
柱仕様： 柱位置固定タイプ（柱2本）
施工方法： 上止め仕様

LIXIL 【01】スピーネ 吊り下げ物干しAセット 標準 2本入×1セット
色： ナチュラルシルバー
s

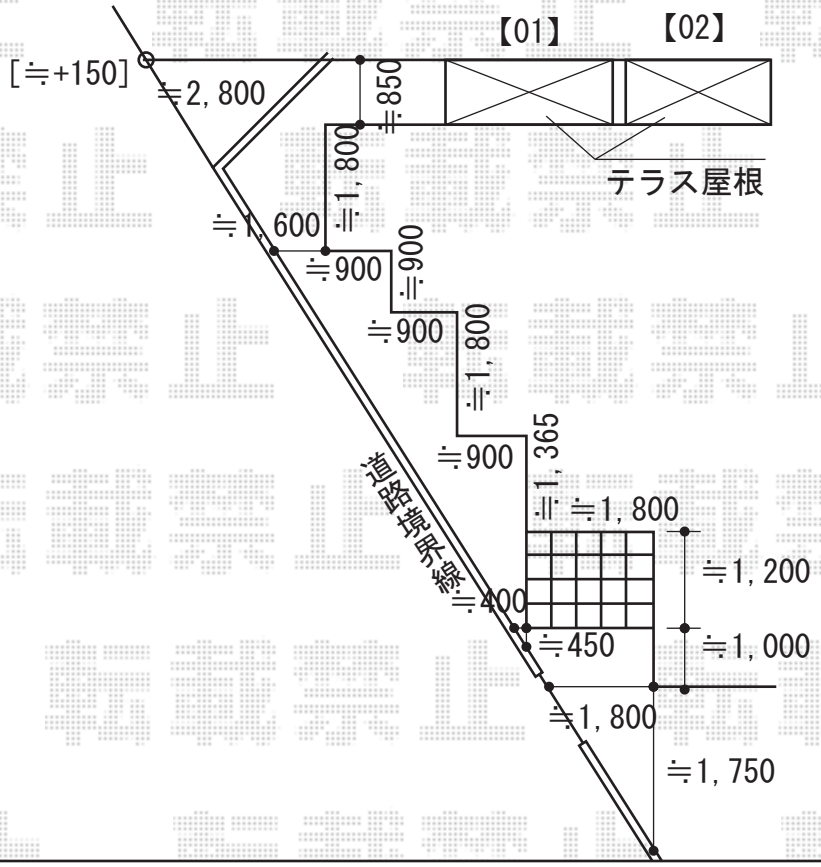

LIXIL 【02】スピーネ R型 1500 テラスタイプ 単体 積雪～50cm対応
間口= 関東間1.5間（柱芯々2,530mm　屋根幅2,750mm）
出幅= 3尺（885mm）
色： ナチュラルシルバー
屋根材： 熱線吸収ポリカーボネート （クリアマットS・すりガラス調）
柱仕様： 柱位置固定タイプ（柱2本）
施工方法： 上止め仕様

LIXIL 【02】スピーネ 吊り下げ物干しAセット 標準 2本入×1セット
色： ナチュラルシルバー

2018-10-549075	担当者	田中

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。
全ての著作権はエクスショップに帰属します。当社とのお取引目的以外の使用・複製・転載は如何なる場合も禁止しております。