

門扉+テラス屋根 施工概略図


YKK AP シンプレオ門扉7型 井桁格子 片開き 門柱使用
扉幅 = 600mm
扉高 = 1,000mm
色： プラチナステン
錠： 打掛錠1型
開き： 外開き

YKK AP ヴェクターテラス R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
間口= 関東間3.0間通し (柱芯々5,305mm 屋根幅5,490mm)
出幅= 3尺 (870mm)
色： プラチナステン
屋根材： ポリカーボネート (トーマイマツト)
柱仕様： 柱奥行移動タイプ (柱2本) /ロング柱
施工方法： 上止め仕様
オプション： 屋根ふき材補強部品 (¥ 2,600) ×2セット

YKK AP ヴェクターテラス 水平式物干し 木造躯体用 標準 2本入り×1セット
色： プラチナステン

YKK AP ヴェクターテラス 前面パネル
間口= 3間用
高さ= 1,000mm*1段
色： プラチナステン
パネル材： ポリカーボネート (トーマイマツト)
柱仕様： 柱奥行移動タイプ (間柱2本)

YKK AP ヴェクターテラス 前面パネルすき間隠し
間口= 3間用
色： プラチナステン

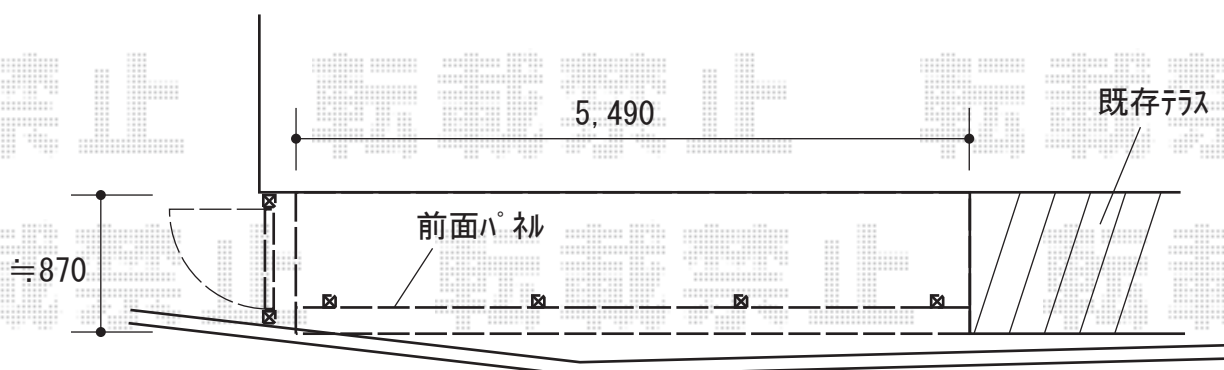

2018-10-551379

担当者

細川