


エクステリア 施工概略図

YKK AP ヴェクターテラス F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,485mm 屋根幅3,670mm)
 出幅= 5尺 (1,470mm)
 色: カームブラック
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)
 柱仕様: ロング柱・柱標準タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様

YKK AP ヴェクターテラス用吊り下げ式 固定物干し ロング2本入り×1セット
 色: カームブラック

YKK AP リウッドデッキ200 テラス柱用カバー 柱2本分×1セット
 色: レッドブラウン

YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 2.0間 (3,651mm)
 出幅= 6尺 (1,820mm)
 色: レッドブラウン
 床板: 縦貼り
 幕板: 標準幕板
 束柱: Tタイプ (400~550mm) (色: カームブラック)

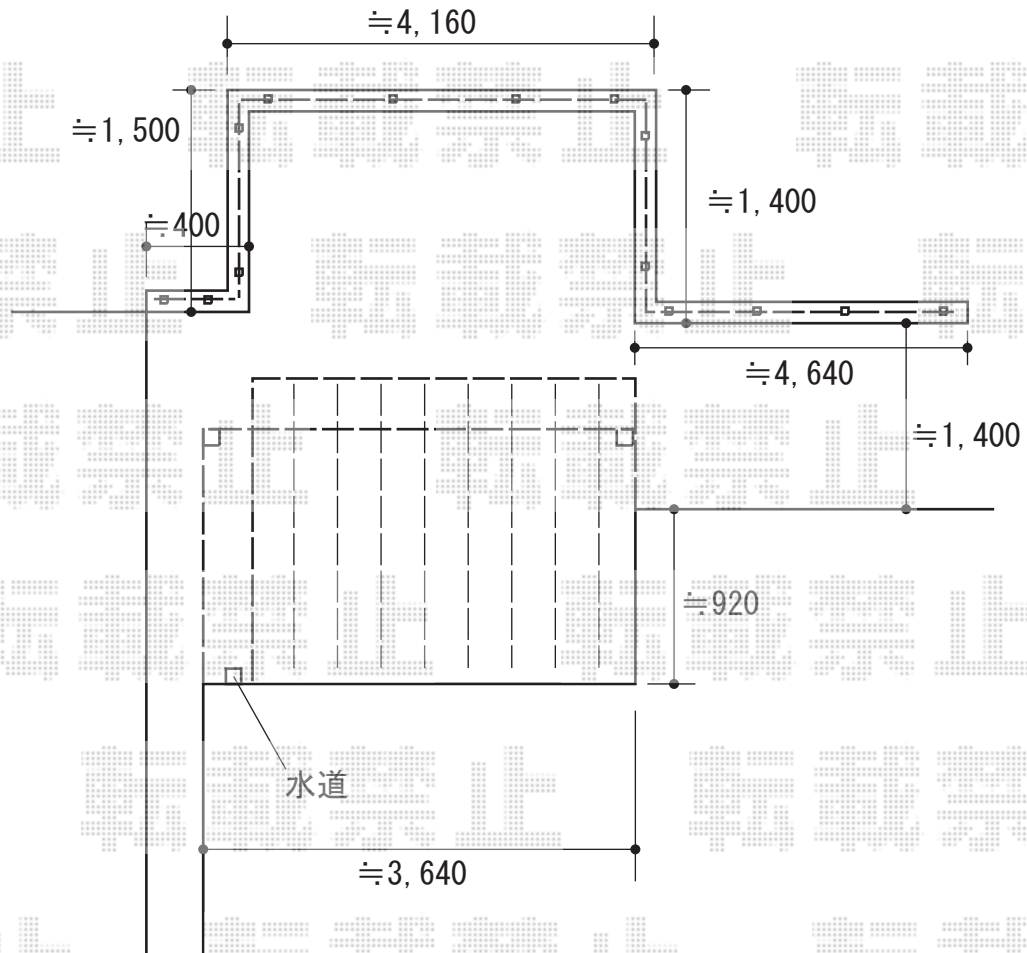

Value Select ミエーネフェンス 目隠しルーバータイプ 自由柱施工
 本体1枚 (W×H) = T80 (1,975×720mm) × 8枚
 自由柱: T80 × 14本
 端部キャップ: 1
 目隠しコーナー継手: T80 × 4
 端部カバー: T80 × 2
 色: サントホワイト

2018-11-555511

担当者

木附