


エクステリア商品工事 施工概略図

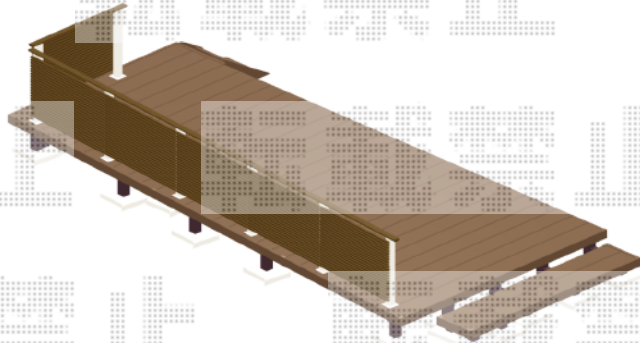

YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 3.0間(5,451mm)
 出幅= 約2,100mm/約2,600mm
 色: レッドブラウン
 床板: 縦貼り
 幕板: 標準幕板
 束柱: Tタイプ(400~550mm) (色: カームブラック)
 追加部材: 段床用部材一式*1段


YKK AP リウッド ステップ5型 Sタイプ (2段)
 色: レッドブラウン

YKK AP ルシアスデッキフェンスA03型<横ストライプタイプ>
 笠木: 1スパン用×1セット/2スパン用×1セット/3スパン用×1セット
 笠木部品: 直線継手×1セット/端部キャップ×2セット
 本体パネル: T100/10用L×1枚 10用M×2枚 10用S×3枚
 中柱セット: T100 (1本入り)×4セット
 端柱セット: T100 (2本入り)×2セット
 デッキ材補強材: 先付用×2セット
 切詰用柱アタッチメント: T100×1セット
 切詰用格子キャップ: T100×1セット
 色: 笠木・パネル ショコラウォールナット/柱・柵 プラチナステン

YKK AP シンプレオフェンス1型 横格子 自由柱施工
 本体1枚 (W×H) = T100 (1,975×920mm) × 2枚
 自由柱: T100 × 3本
 エンドキャップ: 1セット
 色: ブラウン

インターロッキング敷き部分は整地だけして土は鋤取りしないので、デッキ下と躯体の折り返しに段差ができます。ただ、土留めの縁石を入れるので、問題ありません。

納まりはイメージとなります。

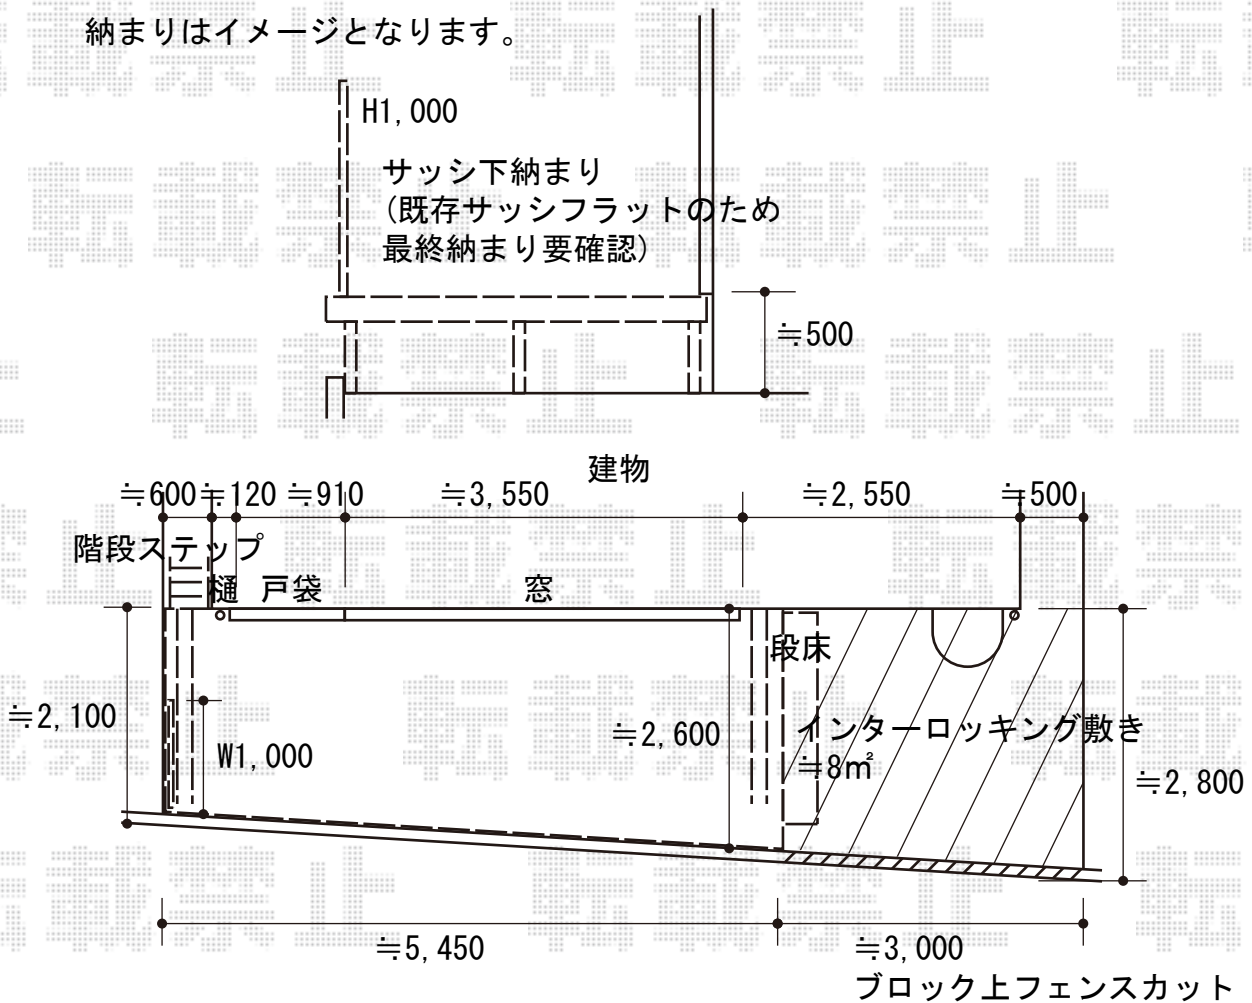

2018-11-557468

担当者

木附