

カーポート・フェンス
バルコニー屋根 施工概略図

三協アルミ ダブルフェース 積雪～20cm対応/背面支持タイプ/3本柱
幅= 5,385mm 奥行= 5,104mm 色：アーバングレー
屋根材：熱線遮断ポリカーボネート（かすみ調）
柱仕様：H24（有効高 約2,410mm）

YKK AP イーネットフェンス1F型 自由柱タイプ
本体1枚（W×H）= (1,990×969mm) × 13枚
アルミ自由柱：T100 × 15本 端部キャップ：2セット
コーナー部品：T100用 × 1セット 色：ダークブラウン

ヴェクターテラス R型 屋根タイプ 単体 積雪～20cm対応
間口= 関東間1.5間（柱芯々2,448mm 屋根幅2,760mm）
出幅= 7尺（2,070mm）
色：プラチナステン 屋根材：ポリカーボネート（トーマイマツト）
柱仕様：柱奥行移動タイプ（柱2本） 施工方法：下止め仕様
躯体式バルコニー取付部品： 中間用×2

≒7,700


フェンス（たて格子タイプ）

≒17,400

≒5,200

≒5,770

カーポート（後方支持）

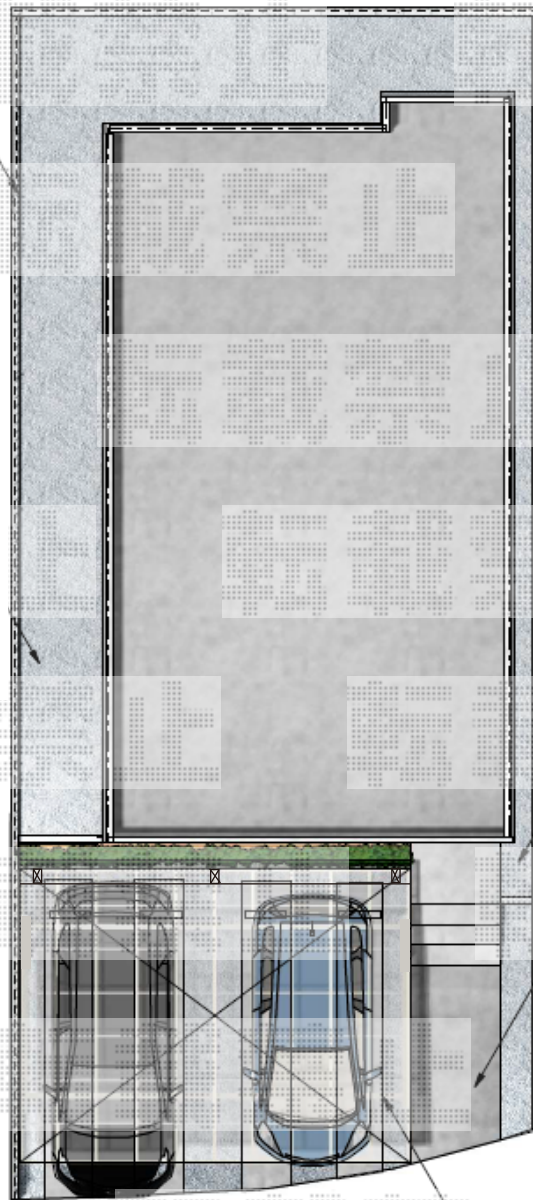

2018-11-557615

担当者

伊野