

カーポート・フェンス
バルコニー屋根 施工概略図

三協アルミ ダブルフェース 積雪～20cm対応/背面支持タイプ/3本柱
幅= 5,385mm 奥行= 5,104mm 色: アーバングレー
屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (かすみ調)
柱仕様: H24 (有効高 約2,410mm)

YKK AP イーネットフェンス1F型 自由柱タイプ
本体1枚 (W×H) = (1,990×969mm) × 13枚
アルミ自由柱: T100 × 15本 端部キャップ: 2セット
コーナー部品: T100用 × 1セット 色: ダークブラウン

ヴェクターテラス R型 屋根タイプ 単体 積雪～20cm対応
間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,448mm 屋根幅2,760mm)
出幅= 7尺 (2,070mm)
色: プラチナステン 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマツト)
柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本) 施工方法: 下止め仕様
躯体式バルコニー取付部品: 中間用×2

≒7,700


フェンス (たて格子タイプ)

≒17,400

≒5,200

≒5,770

カーポート (後方支持)

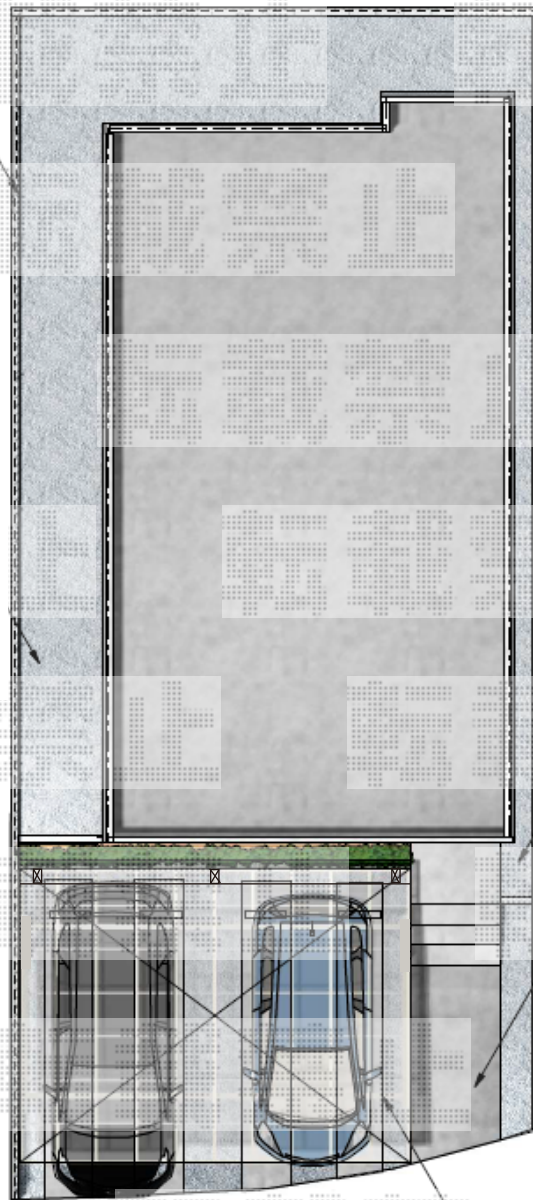

2018-11-557615

担当者

伊野