

エクステリア 施工概略図

YKK AP ヴェクターテラス F型
 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間1.0間 (柱芯々1,665mm 屋根幅1,850mm)
 出幅= 3尺 (870mm)
 色: ホワイト
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様

YKK AP 【02】エフルージュグラン 積雪~20cm対応
 幅= 2,725mm
 奥行= 5,768mm
 色: プラチナステン
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)
 柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約2,000mm)


YKK AP 【02】エフルージュグラン用 サイドパネル
 奥行サイズ: 長さ57用
 高さ= 1,873mm
 色: プラチナステン
 パネル材: ポリカーボネート (トーマイマット)
 柱仕様: 標準用/間柱1本

YKK AP 【02】エフルージュグラン用 着脱式サポート 標準・ハイルーフ兼用2本入り
 色: プラチナステン

コンクリート
 高さ
 ≒2,100

≒7,560

↓サイドパネル補助柱

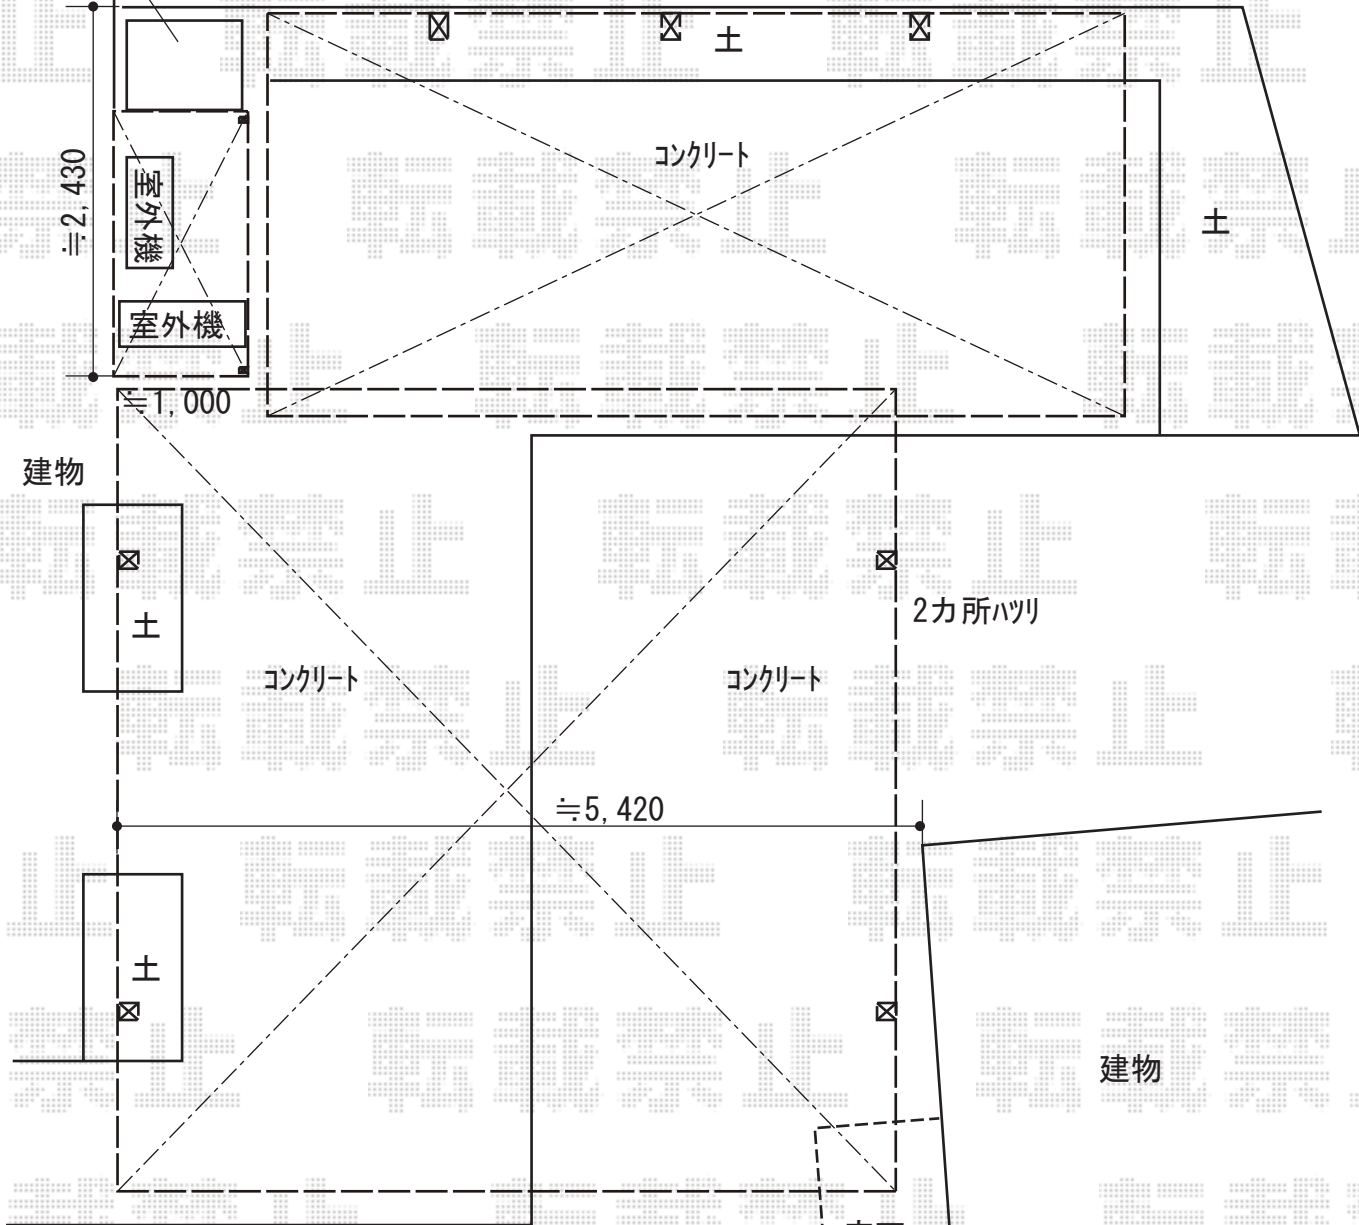

YKK AP 【01】エフルージュ ツイン 積雪~20cm対応
 幅= 5,398mm
 奥行= 5,400mm
 【未定】色: 【未定】
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)
 柱仕様: ハイルーフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

底下
 高さ
 ≒2,530

2018-11-557839	担当者	伊野
----------------	-----	----