カーポート+カーゲート+バルコニー屋根 外構工事　施工概略図

LIXIL ネスカR（ラウンドスタイル）ワイド 積雪～20cm対応
幅= 6,060mm　奥行= 4,980mm　色： シャイングレー
屋根材： ポリカーボネート（クリアマット・すりガラス調）
柱仕様： ロング柱28仕様（有効高 約2,800mm）

LIXIL(TOEX) ワイドオーバードアS3型 電動式
本体（W×H）= （5,950mm × 1,200mm）
色： 本体/シャイングレー+クリエモカ　柱/シャイングレー
柱仕様： ハイルーフ柱仕様（有効通過高2,150mm）
駆動： 2モーター駆動/AC100V結線用柱仕様
リモコン： 標準2個入り

YKK AP ソラリア F型 屋根タイプ 単体 積雪～20cm対応
間口= 関東間2.0間（柱芯々3,358mm　屋根幅3,670mm）
出幅= 5尺（1,470mm）　色： プラチナステン
屋根材： ポリカーボネート（トーメイマット）
柱仕様： 柱奥行移動タイプ（柱2本）
施工方法： 下止め仕様　躯体式バルコニー取付部品： 中間用×2セット

※納まりはイメージです。

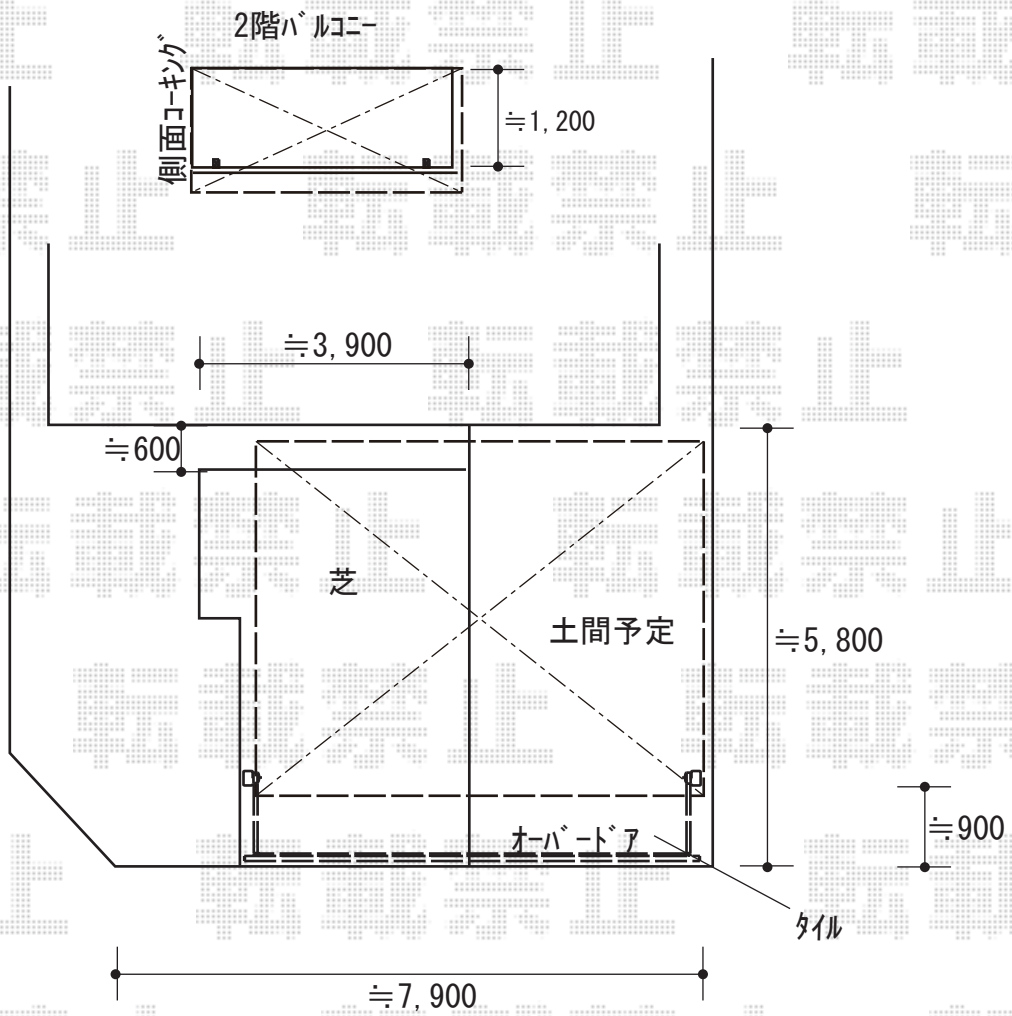

2018-11-558067	担当者	木挽

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。
全ての著作権はエクスショップに帰属します。当社とのお取引目的以外の使用・複製・転載は如何なる場合も禁止しております。