


カーポート+カーゲート+バルコニー屋根 外構工事 施工概略図

LIXIL ネスカR (ラウンドスタイル) ワイド 積雪~20cm対応  
 幅= 6,060mm 奥行= 4,980mm 色: シャイングレー  
 屋根材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)  
 柱仕様: ロング柱28仕様 (有効高 約2,800mm)

LIXIL (TOEX) ワイドオーバードアS3型 電動式  
 本体 (W×H) = (5,950mm × 1,200mm)  
 色: 本体/シャイングレー+クリエモカ 柱/シャイングレー  
 柱仕様: ハイルフ柱仕様 (有効通過高2,150mm)  
 駆動: 2モーター駆動/AC100V結線用柱仕様  
 リモコン: 標準2個入り

YKK AP ソラリア F型 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応  
 間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,358mm 屋根幅3,670mm)  
 出幅= 5尺 (1,470mm) 色: プラチナステン  
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)  
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)  
 施工方法: 下止め仕様 躯体式バルコニー取付部品: 中間用×2セット

※納まりはイメージです。

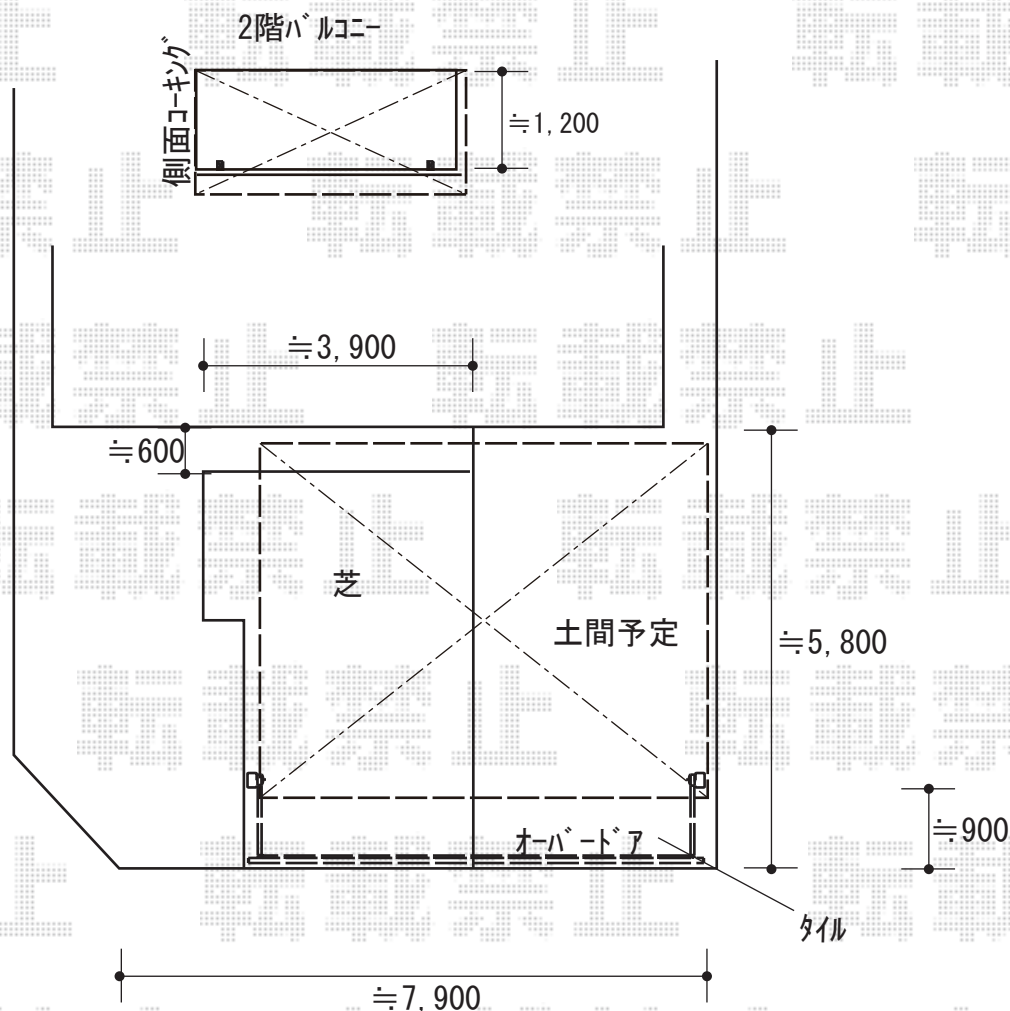

2018-11-558067

担当者

木挽