
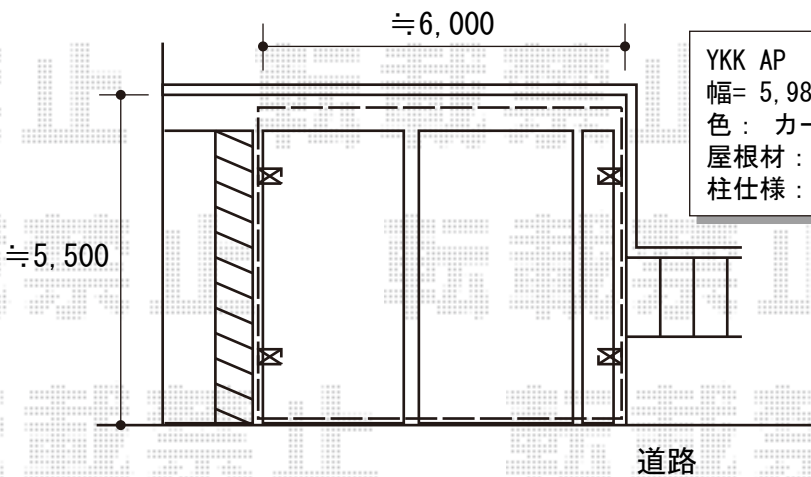


バルコニー屋根、カーポート 施工概略図


YKK AP 〈2階/外観左側〉【A】 ヴェクターテラス R型 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応  
 間口= メーター1.5間 (柱芯々2,718mm 屋根幅3,030mm)  
 出幅= 4尺 (1,170mm) 色: カームブラック  
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (アースブルーマット調)  
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本) 施工方法: 下止め仕様  
 躯体式バルコニー取付部品: 中間用×2

YKK AP 〈2階/外観左側〉【A】 ヴェクターテラス 吊り下げ式 固定物干し 標準 2本入×1セット  
 色: カームブラック

YKK AP 〈2階/外観右側〉【B】 ヴェクターテラス R型 屋根タイプ 連棟 積雪~20cm対応  
 間口= メーター4.0間 [2.0+2.0間] (柱芯々7,718mm 屋根幅8,030mm)  
 出幅= 4尺 (1,170mm) 色: カームブラック  
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (アースブルーマット調)  
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱3本) 施工方法: 下止め仕様  
 躯体式バルコニー取付部品: 中間用×3

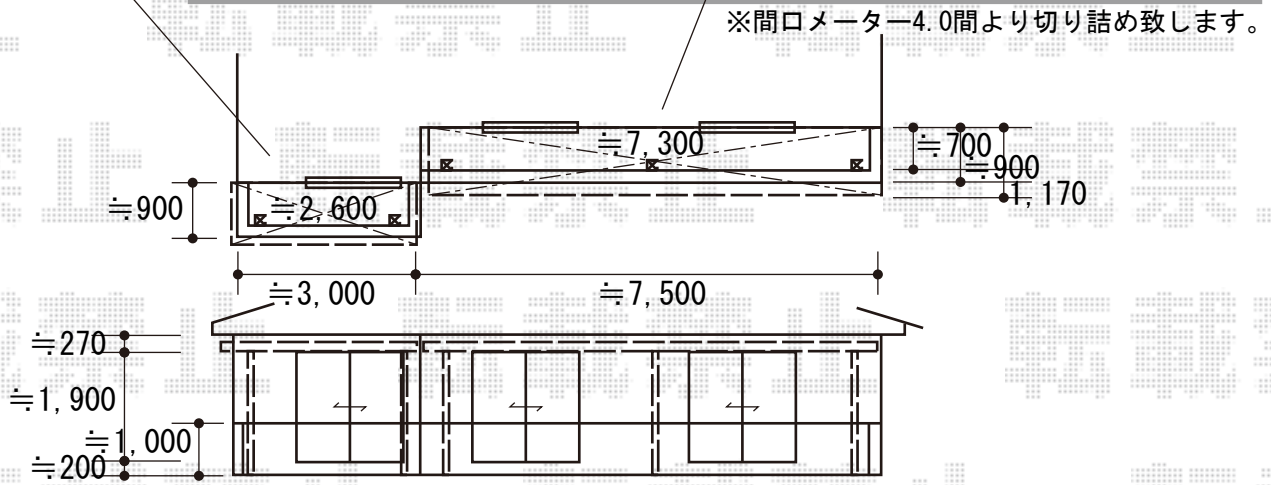

YKK AP 【C】 レイナツインポートグラン 積雪~20cm対応  
 幅= 5,983mm 奥行= 5,052mm  
 色: カームブラック  
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (アースブルーマット調)  
 柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約2,000mm)

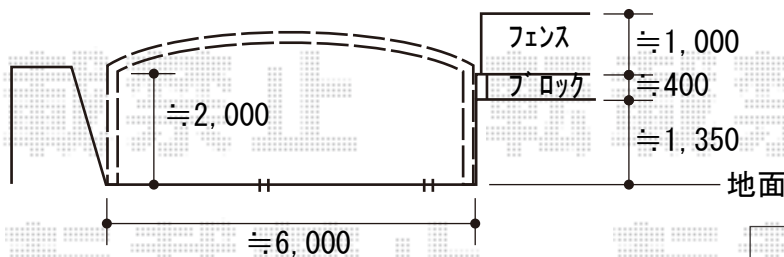

2018-11-558585

担当者

細川