

エクステリア工事 施工概略図


YKK AP シンプレオフェンスM2型 縦井桁メッシュ 自由柱施工
 本体1枚 (W×H) = T100 (1,975×920mm) × 12枚 ・自由柱: T100 × 18本
 コーナー継手: T100 × 3セット ・端部カバー: T100 × 1セット
 エンドキャップ: T100 × 2セット ・色: カームブラック

YKK AP シンプレオ門扉4型 縦太格子 片開き 門柱使用
 扉幅 = 900mm ・扉高 = 1,200mm ・色: カームブラック
 錠: 打掛錠1型 ・開き: 内開き

YKK AP 〔追加①〕 パルトナーUD 転落防止柵1型 柱通しタイプ
 パネル: 1型(たて格子) × 24枚 ・パネル: 分割用部品 (4個入) × 1セット
 柱: 1型(湿式型) × 28本 ・色: カームブラック

YKK AP 〔追加②〕 シンプレオフェンスM2型 縦井桁メッシュ 自由柱施工
 本体1枚 (W×H) = T80 (1,975×720mm) × 5枚
 自由柱: T80 × 8本 ・端部カバー: T80 × 1セット
 エンドキャップ: T80 × 1セット ・色: カームブラック

YKK AP 〔追加③〕 シンプレオフェンスM2型 縦井桁メッシュ 自由柱施工
 本体1枚 (W×H) = T60 (1,975×520mm) × 3枚 ・自由柱: T60 × 4本
 エンドキャップ: T60 × 1セット ・色: カームブラック

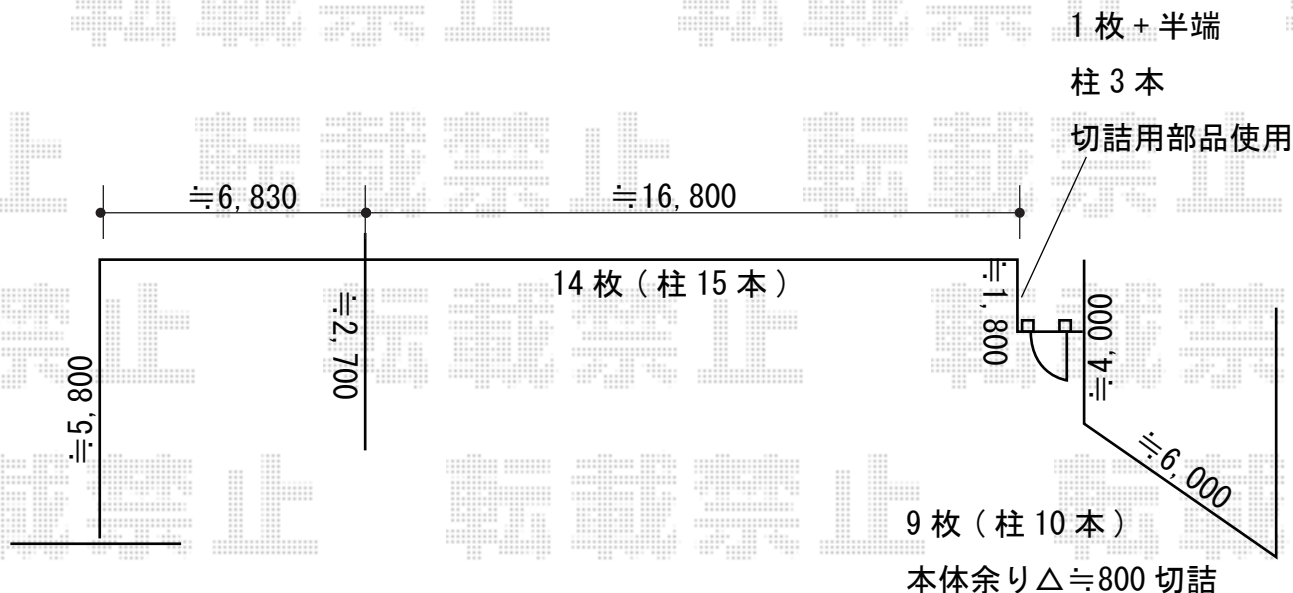

2018-12-564141

担当者

小林