

## フェンス 施工概略図

### YKK AP <1> シンプレオフェンスSY1型 横スリット 自由柱施工

本体1枚 (W×H) = T80 (1,975mm×720mm) × 7枚

自由柱+胴縁固定金具セット (耐風圧強度34m/秒相当) : T80 × 8本

エンドキャップ : 1

端部カバー : T80 1

色 : プラチナステン

### YKK AP <2> シンプレオフェンスSY1型 横スリット 自由柱施工

本体1枚 (W×H) = T80 (1,975mm×720mm) × 6枚


自由柱+胴縁固定金具セット (耐風圧強度34m/秒相当) : T80 × 8本

エンドキャップ : 1

端部カバー : T80 × 1

目隠しコーナー継手 : T80 × 1

色 : プラチナステン

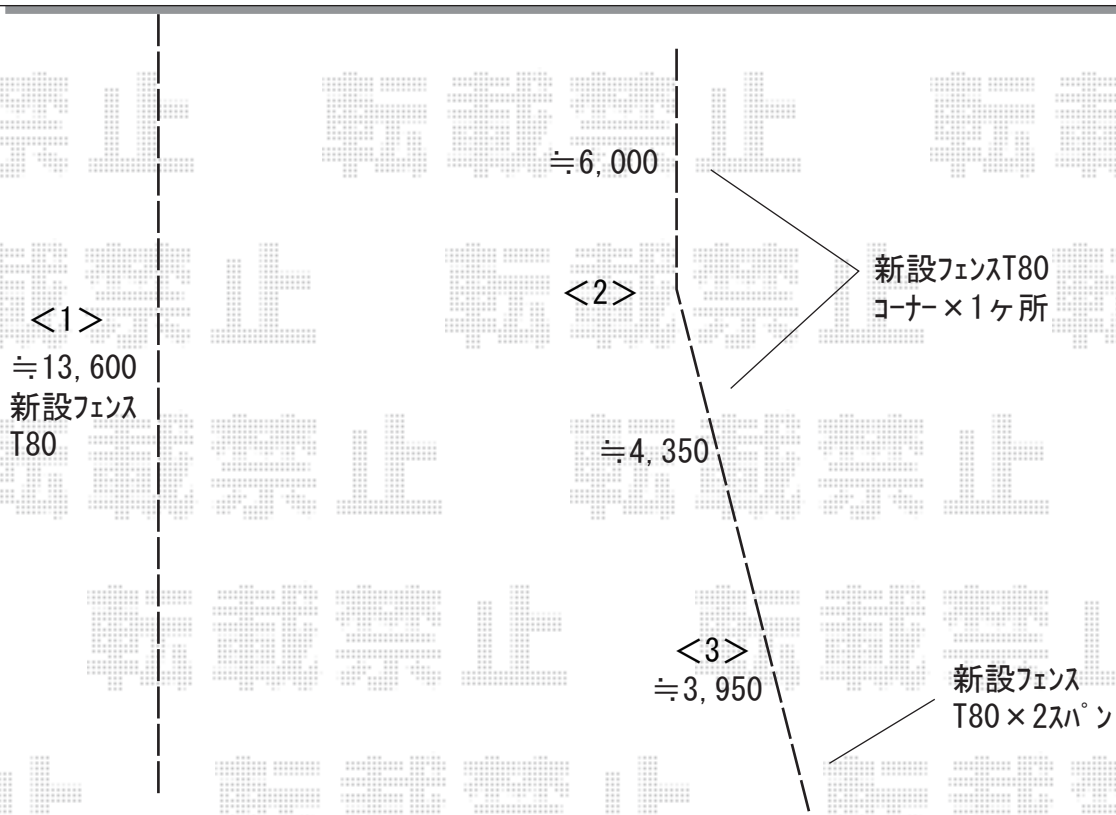

### YKK AP <3> シンプレオフェンスSY1型 横スリット ブロック建て用2段支柱

本体1枚 (W×H) = T80 (1,975mm×720mm) × 4枚

ブロック建て用2段支柱 : T150 控え柱なし (1,522mm) \* 柱ピッチ1m × 5本

多段支柱用胴縁補強金具 : 5

エンドキャップ : 2

色 : プラチナステン

2018-12-566275

担当者

田中