

カーポート・フェンス・門扉 施工概略図

YKK AP


【01】 シンプレオ門扉6型 たて目隠し 片開き 門柱使用  
 扉幅 = 800mm  
 扉高 = 1,200mm  
 色： プラチナステン  
 錠： プッシュプル錠5型  
 開き： 内開き

YKK AP

レイナキャップポートグラン 積雪~20cm対応  
 幅= 2,402mm  
 奥行= 5,052mm  
 色： プラチナステン  
 屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット)  
 柱仕様： ハイルフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

Value Select

【01】 ミエーネフェンス 2段支柱 自立建て用  
 本体1枚 (W×H) = T100 (1,975×920mm) × 6枚  
 2段支柱 (独立専用) : T190 (1,922.5mm) × 4本  
 端部キャップ : 2セット  
 色 : ノーブルステン

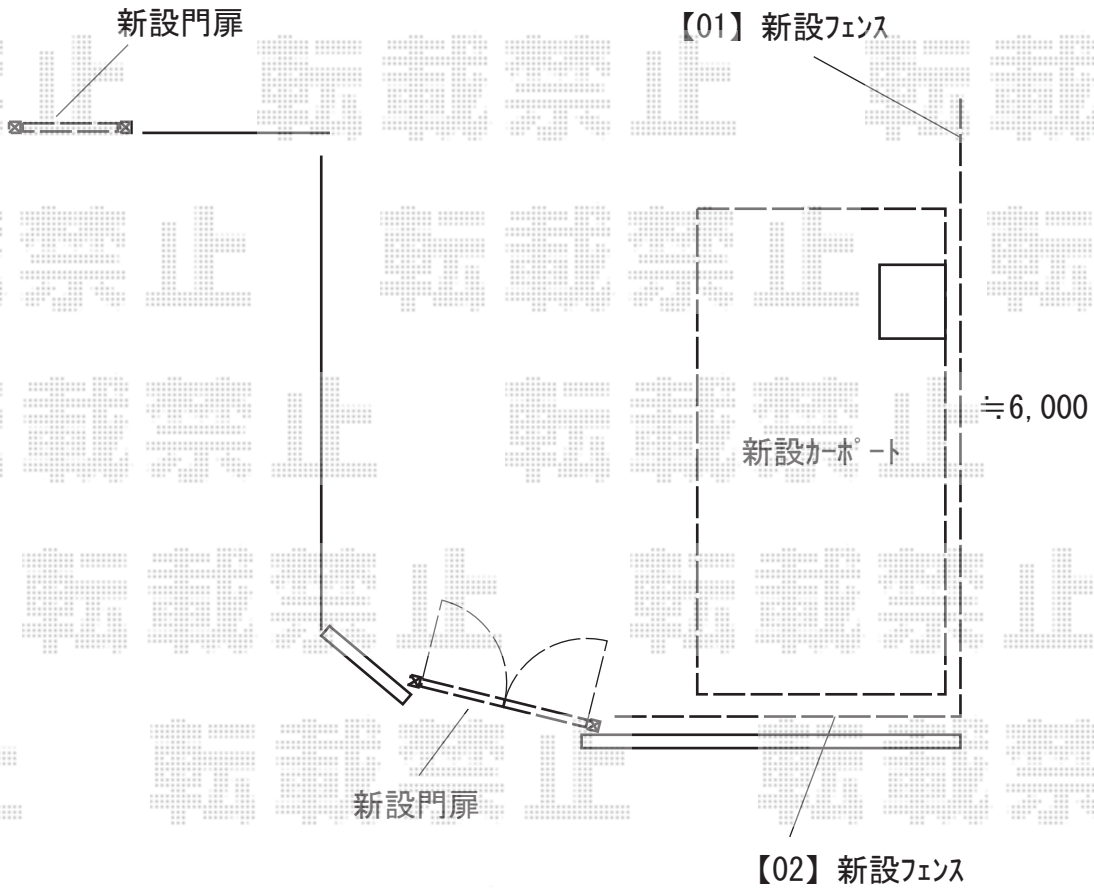

YKK AP

【02】 シンプレオ門扉6型 たて目隠し 両開き 門柱使用  
 扉幅 = 800 + 800mm  
 扉高 = 1,200mm  
 色： プラチナステン  
 錠： プッシュプル錠5型  
 開き： 内開き

YKK AP

【02】 シンプレオフェンスP1型 2段支柱 自立建て用  
 本体1枚 (W×H) = T100 (1,975×920mm) × 2枚\*上段のみ  
 自立建て用2段支柱 : T190 (1,922.5mm) × 3本  
 端部カバー (1本入り) : T100 × 1セット  
 エンドキャップ : 1セット  
 色 : プラチナステン  
 パネル : ポリカーボネート (ミスティマット)

2018-12-566609

担当者

稲坂