

エクステリア商品 施工概略図

YKK AP レイナツインポートグラン 積雪～20cm対応
幅= 5,392mm
奥行= 5,052mm
色：プラチナステン
屋根材：熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット)
柱仕様：ハイルーフ柱仕様(有効高 約2,350mm)


YKK AP ヴェクターテラス R型 屋根タイプ 連棟 積雪～20cm対応
間口= 関東間3.0間[1.0+1.5間] (柱芯々5,178mm 屋根幅5,490mm)
出幅= 5尺 (1,470mm)
色：プラチナステン
屋根材：ポリカーボネート(トーマイマット)
柱仕様：柱奥行移動タイプ(柱3本)
施工方法：上止め仕様
躯体式バルコニー取付部品：中間用×3セット
追加部材：壁面奥行違い納まり部材一式

LIXIL デザイナーズパーツ 枕木材
枕木材 70×70 L5,250：(色：クリアモカ)：3本
枕木材用キャップ：70角用(色：クリアモカ)：6セット
キャップ取付用部品：1セット

YKK AP ヴェクターテラス R型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応
間口= 関東間2.0間(柱芯々3,485mm 屋根幅3,670mm)
出幅= 7尺 (2,070mm)
色：プラチナステン
屋根材：ポリカーボネート(トーマイマット)
柱仕様：柱標準タイプ(柱2本)
施工方法：上止め仕様

YKK AP ヴェクターテラス 吊り下げ式物干し
標準・ハイルーフ兼用 2本入り×1セット
色：プラチナステン

YKK AP シンプレオ門扉2型 縦格子 片開き 門柱使用
扉幅 = 800mm
扉高 = 1,200mm
色：プラチナステン
錠：プッシュプル錠4型
開き：内開き

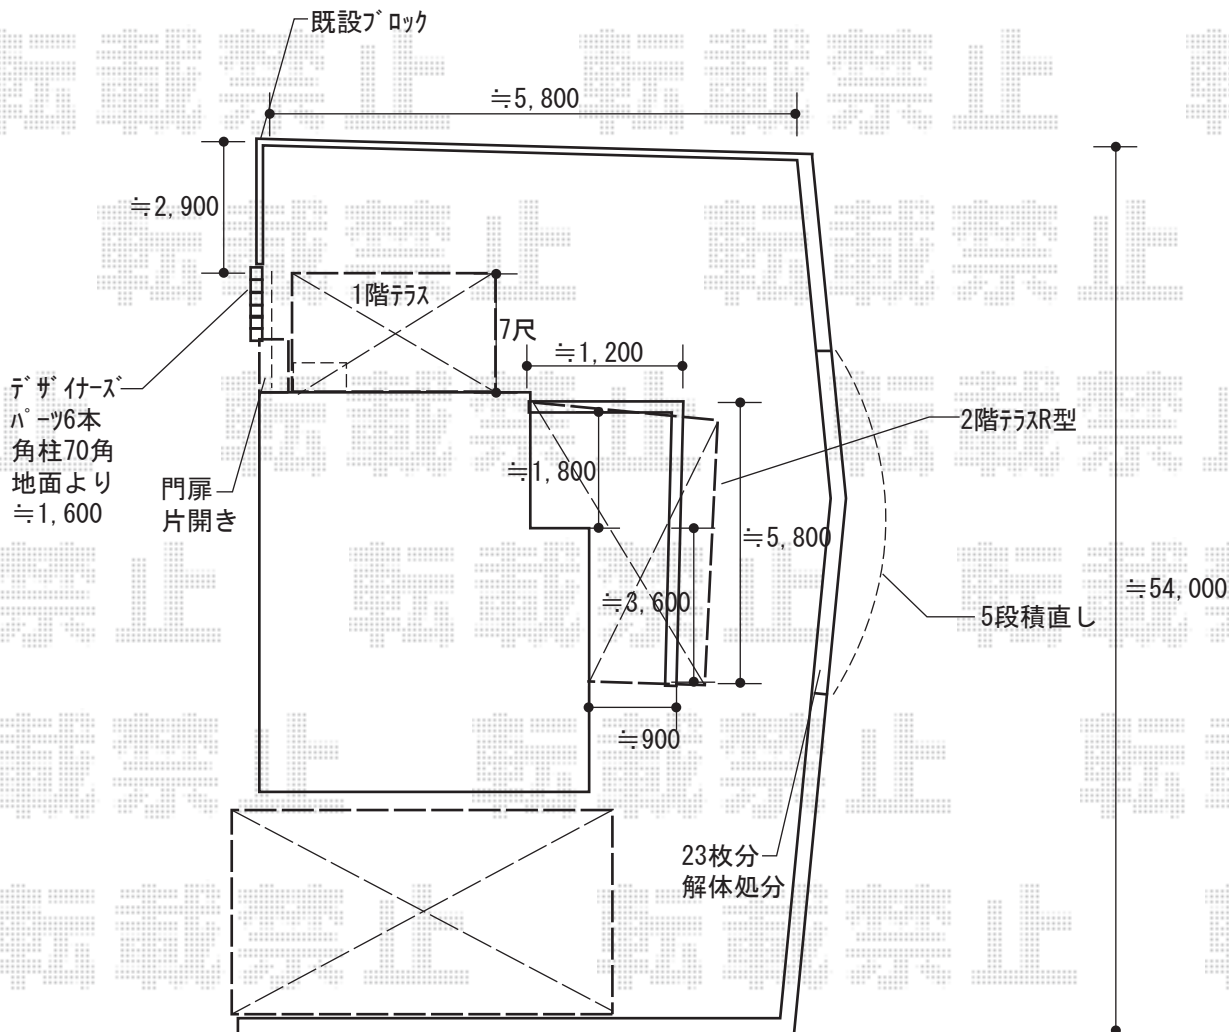

2018-2-473854

担当者

伊野