

ウッドデッキ 施工概略図


YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 3.0間(5,451mm) 出幅= 5尺(1,520mm)
 色：ウォームグレー 床板：縦貼り
 幕板：標準幕板 束柱：Tタイプ(400~550mm) (プラチナステン)
 オプション：段床セット (正面タイプ・1段) / (片側面タイプ・1段)
 追加部材：L字加工部材一式

YKK AP リウッドデッキ200 75角テラス柱用カバー (2本分) ×1セット
 色：ウォームグレー

YKK AP ヴェクターテラス F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)
 出幅= 5尺 (1,470mm) 色：プラチナステン
 屋根材：ポリカーボネート (トーマイマット)
 柱仕様：柱奥行移動タイプ (柱2本) / ロング柱仕様
 施工方法：上止め仕様


YKK AP 水平式物干 木造躯体用 ロングサイズ 2本入り×1セット
 色：プラチナステン

※室外機移設予定

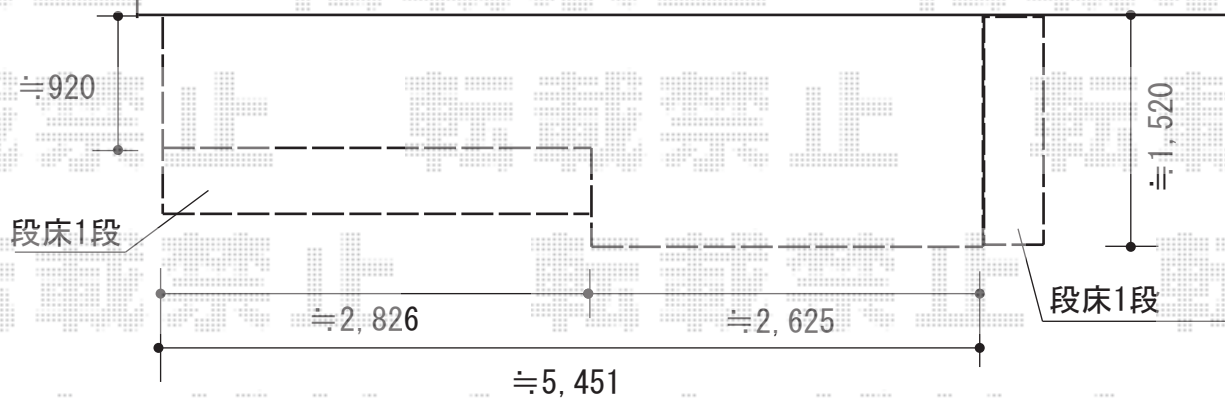

2,625mm部分の上にテラス屋根を施工
 テラス屋根の柱はウッドデッキを貫通させます。

※イメージ図

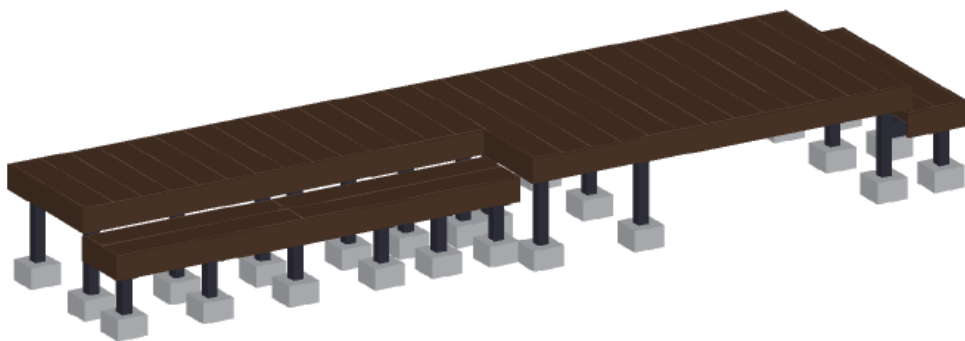

2017-10-449397

担当者

田中