

エクステリア工事 施工概略図

YKK AP イーネットフェンス1F型 高尺タイプ 自由柱施工 ※西側
 本体1枚 (W×H) = (1,990×800mm) × 9枚
 スチール自由柱: T180 × 10本
 端部キャップ: x 1セット
 色: ダークブラウン


YKK AP シンプルオ門扉4型 縦太格子 片開き 門柱使用 ※西側
 扉幅 = 700mm
 扉高 = 1,400mm
 色: カームブラック
 錠: 打掛錠1型
 開き: 内開

YKK AP イーネットフェンス2F型 自由柱
 本体 (W×H) = (1,984×800mm) × 11枚
 アルミ自由柱: T80 × 17本
 コーナー金具: 2セット
 端部キャップ: T80 4セット
 色: 本体/Sブラウン 柱/カームブラック

Value Select モクアルフェンス 横板タイプ 自由柱施工
 本体1枚 (W×H) = (1,975×1,000mm) × 6枚
 自由柱: T100 × 7本
 端部カバー: T100 × 1セット
 端部キャップ: 1セット
 色: パネル/キャラメルウッド 柱・柵/チャコールブラック

Value Select モクアルフェンス 目隠しタイプ 自由柱施工
 本体1枚 (W×H) = (1,975×800mm) × 1枚
 自由柱: T80 × 2本
 端部キャップ: x 1セット
 色: パネル/キャラメルウッド 柱・柵/チャコールブラック

YKK AP シンプルオ門扉4型 たて太格子 片開き 門柱使用
 扉幅 = 900mm
 扉高 = 1,200mm
 色: カームブラック
 錠: 打掛錠1型
 開き: 内開

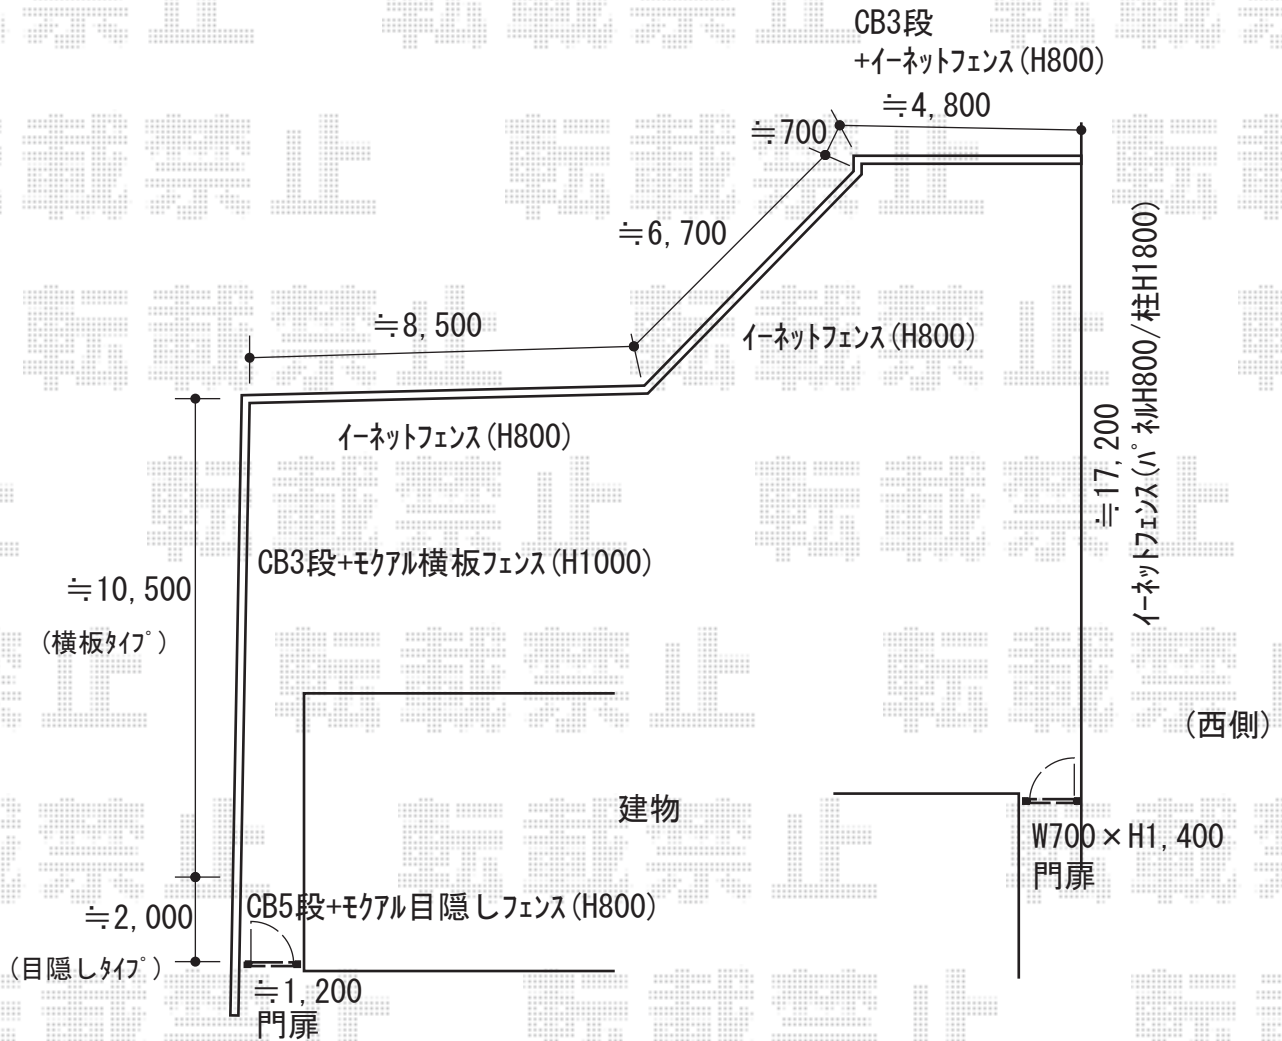

2018-2-475027

担当者

新西