


カーポート・跳ね上げ門扉 施工概略図

LIXIL フーゴR (ラウンドスタイル) 積雪~20cm対応
幅= 2,999mm
奥行= 4,980mm
色: シャイングレー
屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (ブルーマットS・すりガラス調)
柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm)

LIXIL フーゴF 柱内側移動 30型用×1

LIXIL (TOEX) 【特注】ワイドオーバードアS5型 電動式
【特注】本体 (W×H) = (【特注】3,100mm × 1,000mm)
色: シャイングレー
柱仕様: 標準柱仕様 (有効通過高1,850mm)
駆動: 1モーター外観左側駆動/AC100V結線用柱仕様
リモコン: 標準2個入り

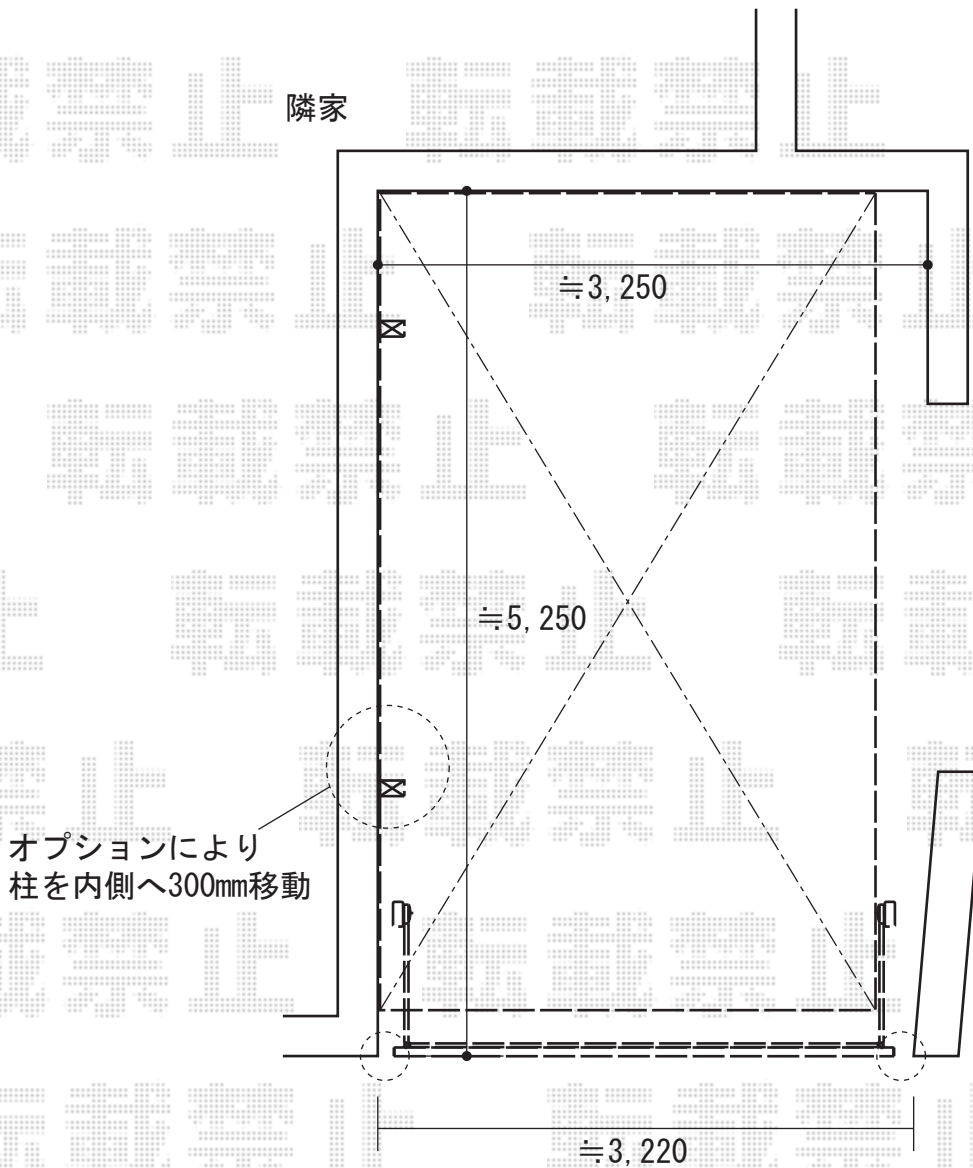

※扉の両サイドは50~100mm程度空きます

2018-2-475725

担当者

細川