


# テラス屋根 施工概略図

YKK AP ヴェクターテラス F型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応  
間口= メーター1.5間 (柱芯々2,845mm 屋根幅3,030mm)  
出幅= 8尺 (2,370mm) 色: プラチナステン  
屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)  
柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本) 施工方法: 上止め仕様

YKK AP ヴェクターテラス 吊り下げ式 固定物干し 標準 2本入×1セット  
色: プラチナステン

YKK AP 軽量鉄骨用部品 六角ドリルねじ (φ6×70mm) 10個入り【CTC-GA-10】1セット  
色: シルバー

YKK AP 【ご提案】ヴェクターテラス用目隠しパネル 17段 ※組合せ違い(約1,835mm/上部隙間間隔25mm, 下部隙間間隔70mm)  
柱標準タイプ: CTC-A-25-J×1 間柱ブラケット: 前枠大CTC-GH-B×1  
横格子3本 メーター1.5間用: CTCM-A1F-299-3×3  
横ストライプ格子3本 メーター1.5間用: CTCM-A3F-299-3×1  
横ストライプ格子5本 メーター1.5間用: CTCM-A3F-299-5×1  
格子キャップ(横格子)8個: CTC-K1-8×1 格子キャップ(横格子)10個: CTC-K1-10×1  
格子キャップ(横ストライプ)6個: CTC-K3-6×1 格子キャップ(横ストライプ)10個: CTC-K3-10×1  
取付棧正面用3本: CTC-TCF-3×3 補強棧 2本: CTC-KHC-2×2  
色: 横格子: ショコラウォールナット/横ストライプ: プラチナステン/取付棧: プラチナステン

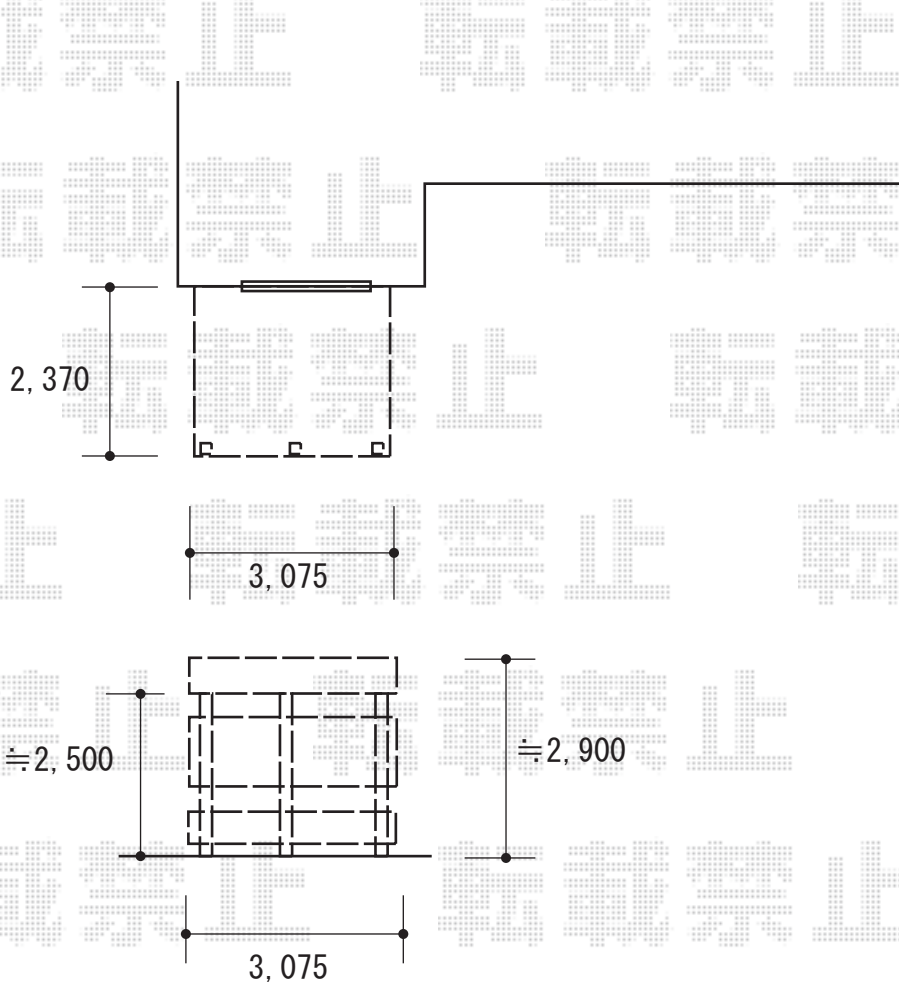

2018-3-478933

担当者

関