施工概略図 バルコニー屋根

Value Select プレシオステラス R型 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応

間口= 関東間1.0間(柱芯々1,665mm 屋根幅1,850mm)

出幅= 7尺 (2,070mm)

色: ノーブルステン 屋根材: ポリカーボネート(色【未定】) 柱仕様: 柱奥行移動タイプ(柱2本)

施工方法: 下止め仕様

躯体式バルコニー取付部品: 中間用×2

Value Select プレシオステラス 柱奥行移動用前面スクリーン1段

間口= 関東間1間用 高さ= 1段 800mm 色: ノーブルステン

パネル材: ポリカーボネート(色【未定】)

柱仕様: 間柱無し

Value Select プレシオステラス 側面スクリーン1段

出幅= 3尺用 高さ= 1段 800mm 色: ノーブルステン

パネル材: ポリカーボネート(色【未定】)

YKK AP 汎用形材 75角柱: 1枚

75角用柱キャップ: 1

躯体式バルコニー取付部品中間用1個:

色: プラチナステン

Value Select プレシオステラス R型 屋根タイプ 連棟 積雪~20cm対応

間口= 関東間3.0間 [1.5+1.5間] (柱芯々5,305mm 屋根幅5,490mm)

出幅= 5尺 (1,470mm) 色: ノーブルステン

屋根材: ポリカーボネート(色【未定】)

柱仕様: 柱奥行移動タイプ(柱3本)

施工方法: 下止め仕様

躯体式バルコニー取付部品: 中間用×3

Value Select プレシオステラス 柱奥行移動用前面スクリーン1段

間口= 関東間1.5間用+1.5間用

高さ= 1段 800mm

色: ノーブルステン パネル材: ポリカーボネート(色【未定】)


柱仕様: 間柱2本

躯体式バルコニー取付部品: 中間用×2

Value Select プレシオステラス 側面スクリーン1段

出幅= 5尺用 高さ= 1段 800mm 色: ノーブルステン

パネル材: ポリカーボネート(色【未定】)

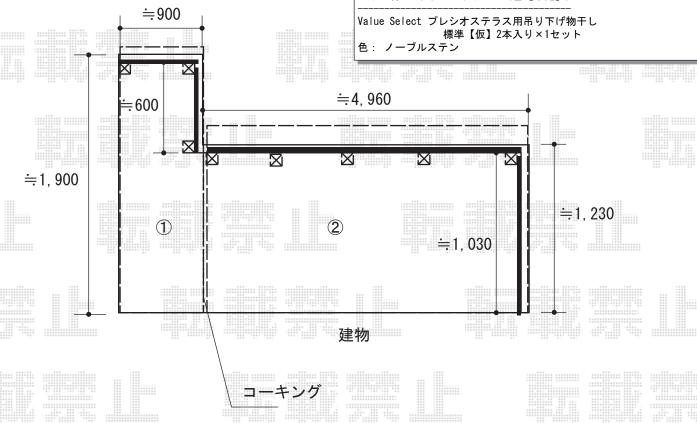

2018-3-479959

担当者

関