

エクステリア商品工事 施工概略図

YKK AP ヴェクターテラス F型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応
 間口= 関東間3.0間通し (柱芯々5,305mm 屋根幅5,490mm)
 出幅= 10尺 (2,970mm)
 色: プラチナステン
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本) / ロング柱
 施工方法: 上止め仕様

YKK AP ヴェクターテラス 吊り下げ式物干し 標準 2本入り×2セット
 色: プラチナステン

YKK AP ヴェクターテラス 自在垂木掛け<張り出しなし>用
 間口: 関東間3.0間
 色: プラチナステン



YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 2.5間 (4,451mm)
 出幅= 9尺 (2,720mm)
 色: ナチュラルブラウン
 床板: 縦貼り
 幕板: 標準幕板
 束柱: Sタイプ (550mm) (色: プラチナステン)
 追加部材: 段床用部材一式*側面1段

YKK AP 独立式 リウッド ステップ2型
 色: ナチュラルブラウン (束柱色: プラチナステン)

YKK AP ルシアスデッキフェンスA01型<横板格子タイプ>
 笠木: 1スパン用×2セット/2スパン用×2セット
 笠木部品: 直線継手×1セット/端部キャップ×2セット
 本体パネル: T100/08用L×1枚 10用M×1枚 10用S×2枚
 12用L×1枚 12用M×2枚
 中柱セット: T100 (1本入り) ×3セット
 端柱セット: T100 (2本入り) ×1セット
 90度専用角柱セット: T100 (1本入り) ×1セット
 デッキ材補強材: 先付用×2セット
 切詰用柱アタッチメント: T100×1セット
 切詰用格子キャップ: T100×1セット
 色: 笠木・パネル キャラメルチーク/柱・柵 プラチナステン

YKK AP ルシアスデッキ門扉A01型<横板格子タイプ>
 本体R (錠金具付き): 08用T100 (707×930mm) ×1セット
 デッキ門扉用柱: T100/ (吊元用) 中柱+ (受用) 中柱×1セット
 色: 笠木・横格子 キャラメルチーク/柱・柵 プラチナステン

YKK AP リウッドデッキ200 点検口
 点検口 (把手付き): 1
 点検口用大引 (1本入り): 1
 束柱 (2本入り): Sタイプ × 1
 色: ナチュラルブラウン (束柱色: プラチナステン)

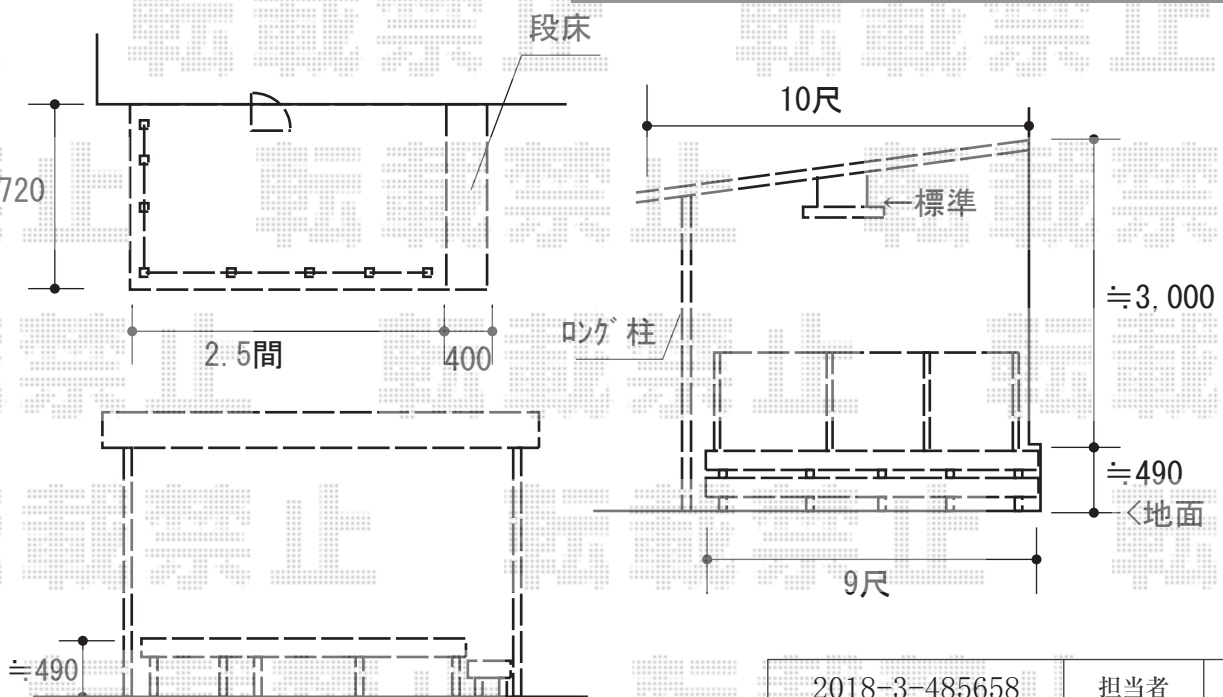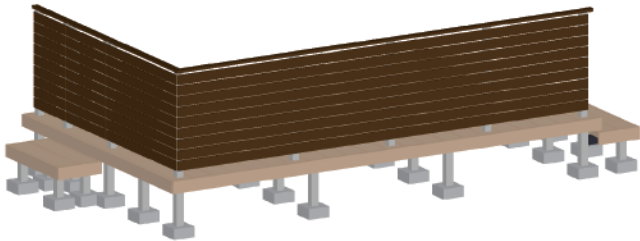

2018-3-485658	担当者	木附
---------------	-----	----