


バルコニー屋根 施工概略図

YKK AP 〈2階外観左側〉ヴェクターテラス F型 ルーフタイプ 単体積雪~20cm対応  
 間口= メーター1.5間 (方杖芯々3,000mm 屋根幅3,075mm)  
 出幅= 4尺 (1,170mm) 色: カームブラック  
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット)  
 柱仕様: 柱無しタイプ 施工方法: 下止め仕様

YKK AP 〈2階外観左側〉ヴェクターテラス 吊り下げ式 固定物干し 標準 2本入×1セット  
 色: プラチナステン

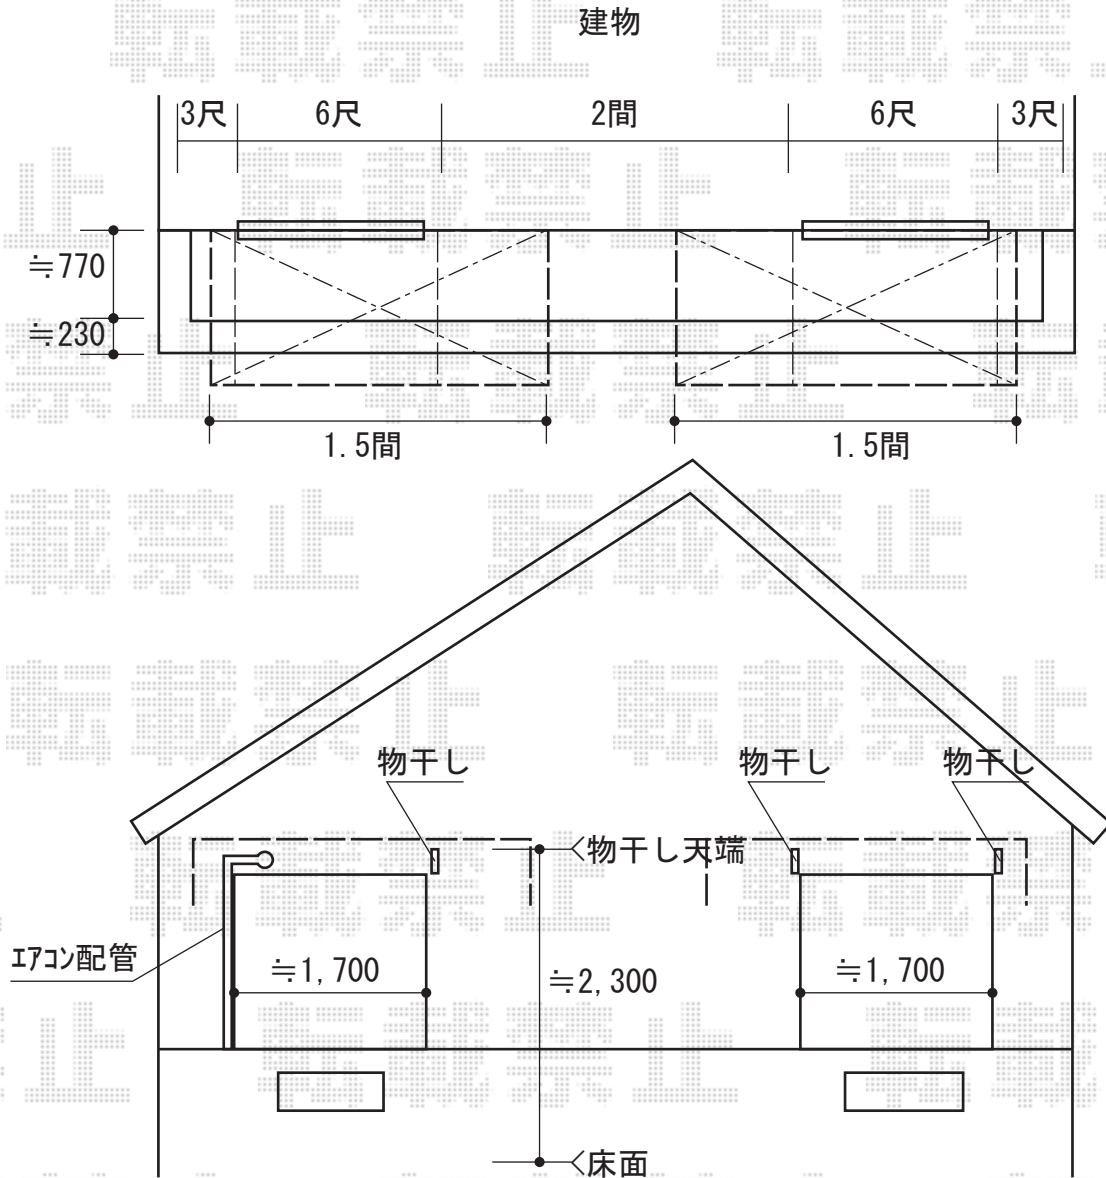

YKK AP 〈2階外観右側〉ヴェクターテラス F型 ルーフタイプ 単体積雪~20cm対応  
 間口= メーター1.5間 (方杖芯々3,000mm 屋根幅3,075mm)  
 出幅= 4尺 (1,170mm) 色: カームブラック  
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット)  
 柱仕様: 柱無しタイプ 施工方法: 下止め仕様

YKK AP 〈2階外観右側〉ヴェクターテラス 吊り下げ式 固定物干し 標準 2本入×1セット  
 色: プラチナステン

※実際の納まりとは異なる場合がございます。

2018-4-487003

担当者

関