

エクステリア商品 施工概略図

YKK AP 【01】 ヴェクターテラス R型 テラスタイプ 連棟 積雪～20cm対応※壁面奥行違い納まり
間口= 関東間4.0間[2.0+2.0間] (柱芯々7,125mm 屋根幅7,310mm)

出幅= 7尺 (2,070mm)


【未定】色：【仮】プラチナステン

屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)

柱仕様： 柱標準タイプ (柱3本)



施工方法： 上止め仕様

追加部材： 壁面奥行違い納まり部材一式

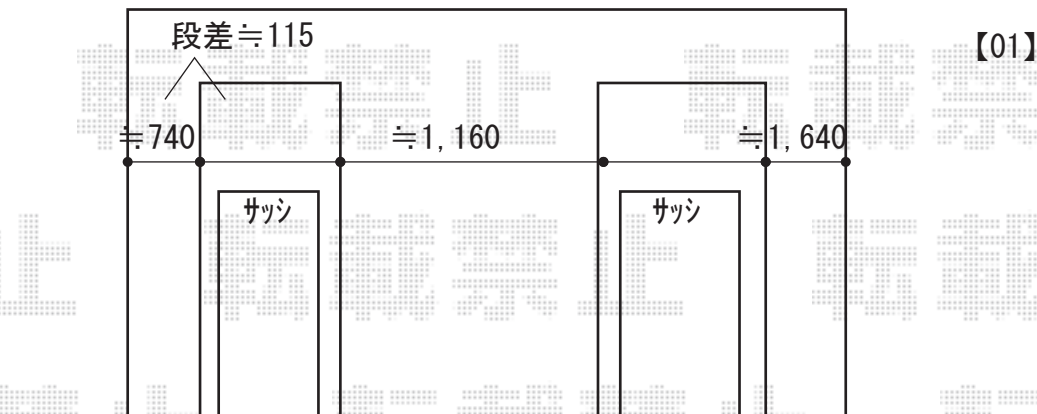

Value Select 【02】 プレシオステラス R型
テラスタイプ 連棟 積雪～20cm対応
間口= 関東間4.0間[2.0+2.0間]
(柱芯々7,125mm 屋根幅7,310mm)
出幅= 5尺 (1,470mm)
【未定】色：【仮】ノーブルステン
屋根材： ポリカーボネート (ガラスマット)
柱仕様： 柱標準タイプ (柱3本) / ロング柱仕様
施工方法： 上止め仕様

※設置位置は現場合わせとなります

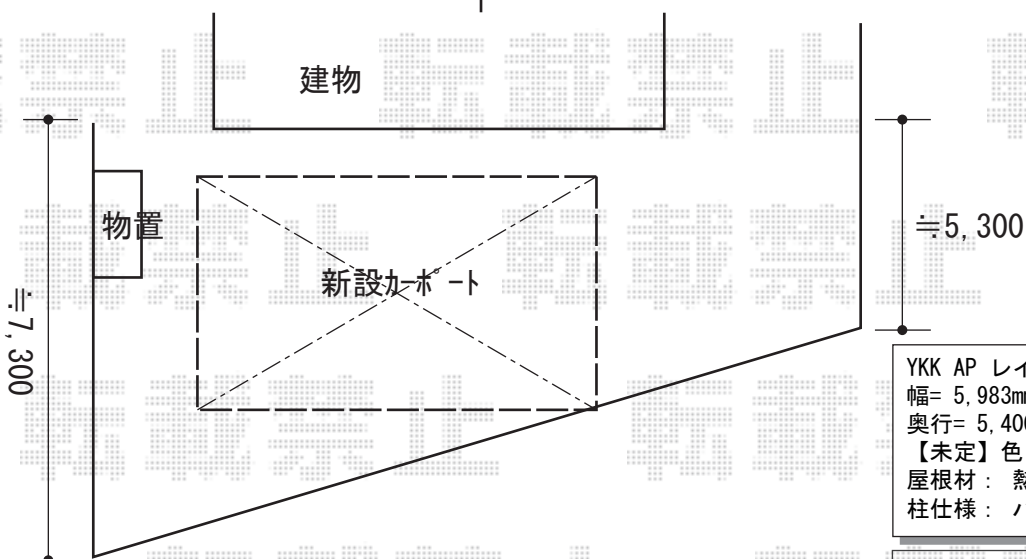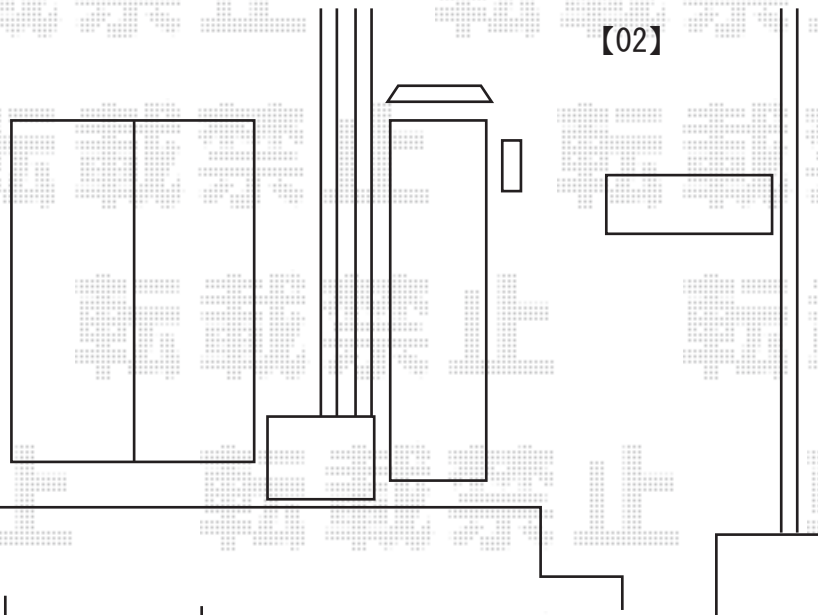

YKK AP レイナツインポートグラン 積雪～20cm対応
幅= 5,983mm
奥行= 5,400mm
【未定】色：【仮】ピュアシルバー
屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット)
柱仕様： ハイルーフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

2018-4-490019

担当者

関