


エクステリア商品 施工概略図

LIXIL (TOEX) 樹ら楽ステージ 木彫  
 間口= 2.0間 (3,626mm)  
 出幅= 2,400mm/1,400mm  
 色: クリエラスクR  
 床板: 縦貼り  
 幕板: 幕板B (薄)  
 束柱: 束柱B (400~550mm) (色: シャイングレー)  
 追加部材: 水栓柱部分加工費一式  
 オプション: ステップ2段×1セット

LIXIL 樹ら楽ステージ デッキフェンス ベース仕様  
 主柱: T-10×7本  
 ベースプレート (主柱用): 床板固定用×6セット / 大引固定用×1セット  
 笠木下桟セット: 1スパン用×1セット / 2スパン用×1セット / (W750) 1スパン用×1セット  
 パネル仕様: T-10/フラットラチスパネル×5枚  
 笠木端部キャップ: 2セット  
 笠木90度コーナー部カバー: 1セット  
 色: クリエラスクA※本体と表面仕上げと色調が異なります

- 【カクダイ】立水栓パン 624-951 ×1セット
- 【カクダイ】立水栓 (ミカゲ) 616-013-13 ×1セット
- 【カクダイ】ガーデン用胴長横水栓 702-022-13 ×1セット

※立水栓は、前面デッキフェンスから、200mm程度後退した位置に設置致します。

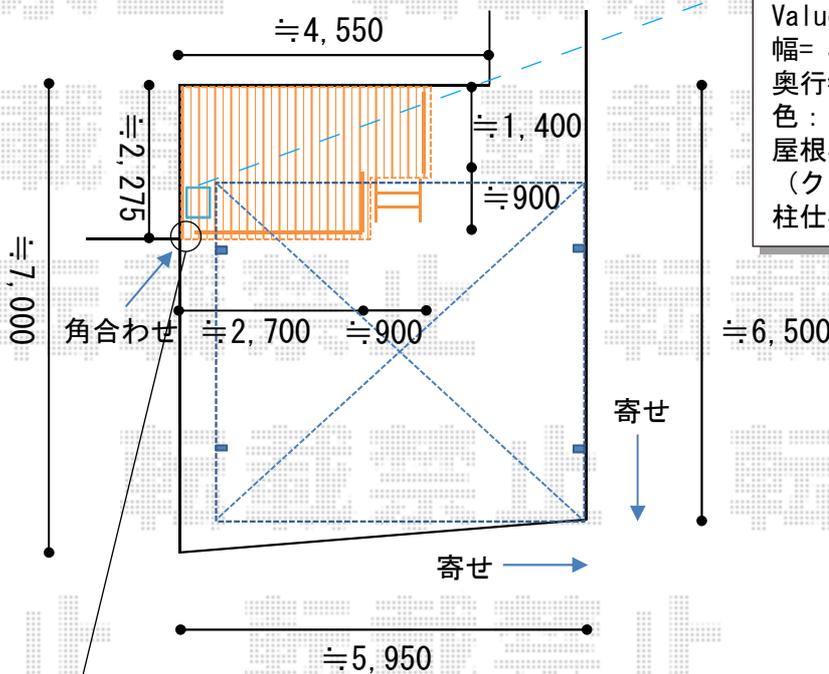


Value Select ソリッドポート ワイド 積雪~20cm対応  
 幅= 5,417mm  
 奥行= 5,002mm  
 色: シャイングレー  
 屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)  
 柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm)



デッキフェンスと建物の間に  
 スペースが空きます  
 約100~200mm程度

【2Fバルコニー屋根】  
 笠木: 220mm  
 軒付: H2400

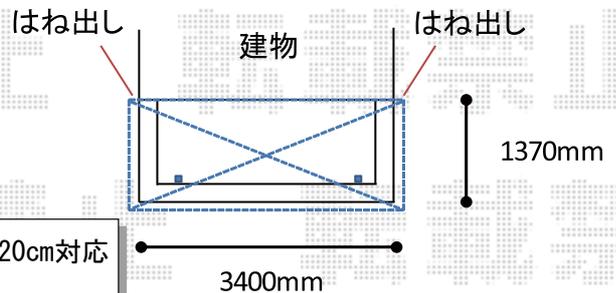

YKK AP 【2階】ベクターテラス R型 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応  
 間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,358mm 屋根幅3,670mm)  
 出幅= 5尺 (1,470mm)  
 色: カームブラック  
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)  
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)  
 施工方法: 下止め仕様  
 躯体式バルコニー取付部品: 中間用×2セット

2018-4-492160

担当者

犬伏